




Bild TR124-10 mit Schalttafelgehäuse

R&R Industrie-Trackball mit 38 mm Kugel TR124-10

Gehäuse	Aluminium eloxiert, natur oder schwarz oder Edelstahl Gebürstet., Klemmontage
Montageauschnitt	Klemmbereich bei der Bestellung bitte angeben 83 +1 * 125+1 mm (kompatibel zum Touchpad IS107)
BxHxT	Frontplatte ca. 90 x 135 x 3,2 mm Einbautiefe ca. 45 mm Zeichnung DNR 20064
Taste	Metalltaste V6, Betätigungskraft 1.5N, Hub 1.2mm 3-Tasten

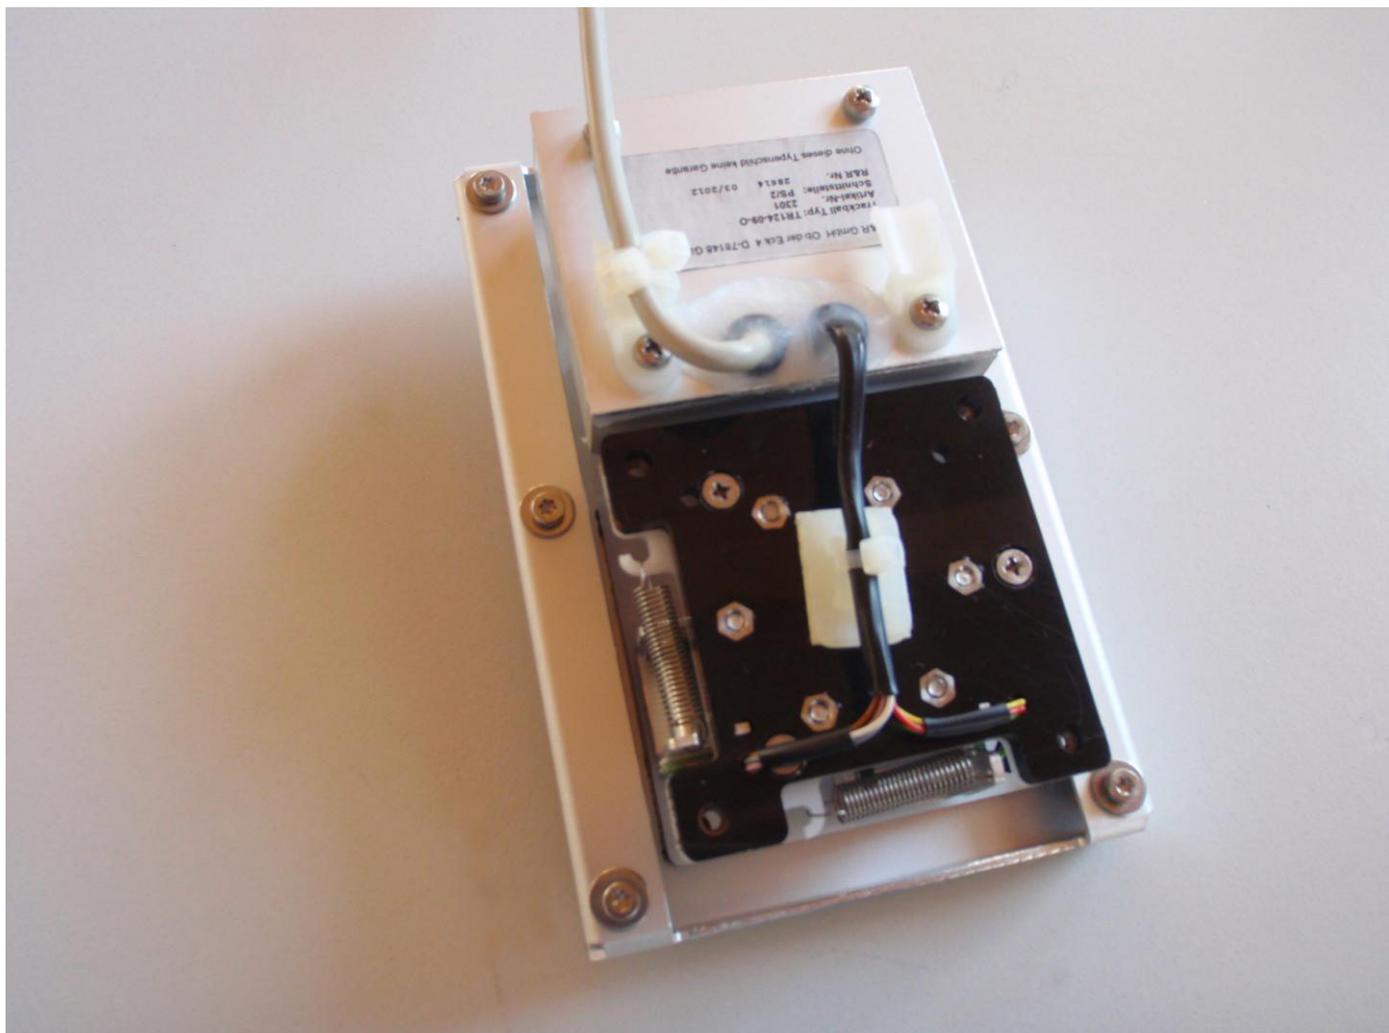

Schnittstelle
Kugel
Einbaulage

PS/2 und Quadratur, oder RS232C oder USB
38,1 mm, Schwarz Phenolharz oder Edelstahl
Beliebig

Auflösung

ca. 12 Schritte / mm

Besonderheiten

Schutzart IP65, Staub und Strahlwasserdicht im Betrieb
Abtastung und Lagerung ist unempfindlich
gegen Verschmutzung, Wasser und Staub
Drehgeber und Elektronik sind gegen Feuchtigkeit geschützt

Einbaumodul


TR124-05


optional mit Beleuchtung

Kugel Phenolharz

schwarz oder


Edelstahl

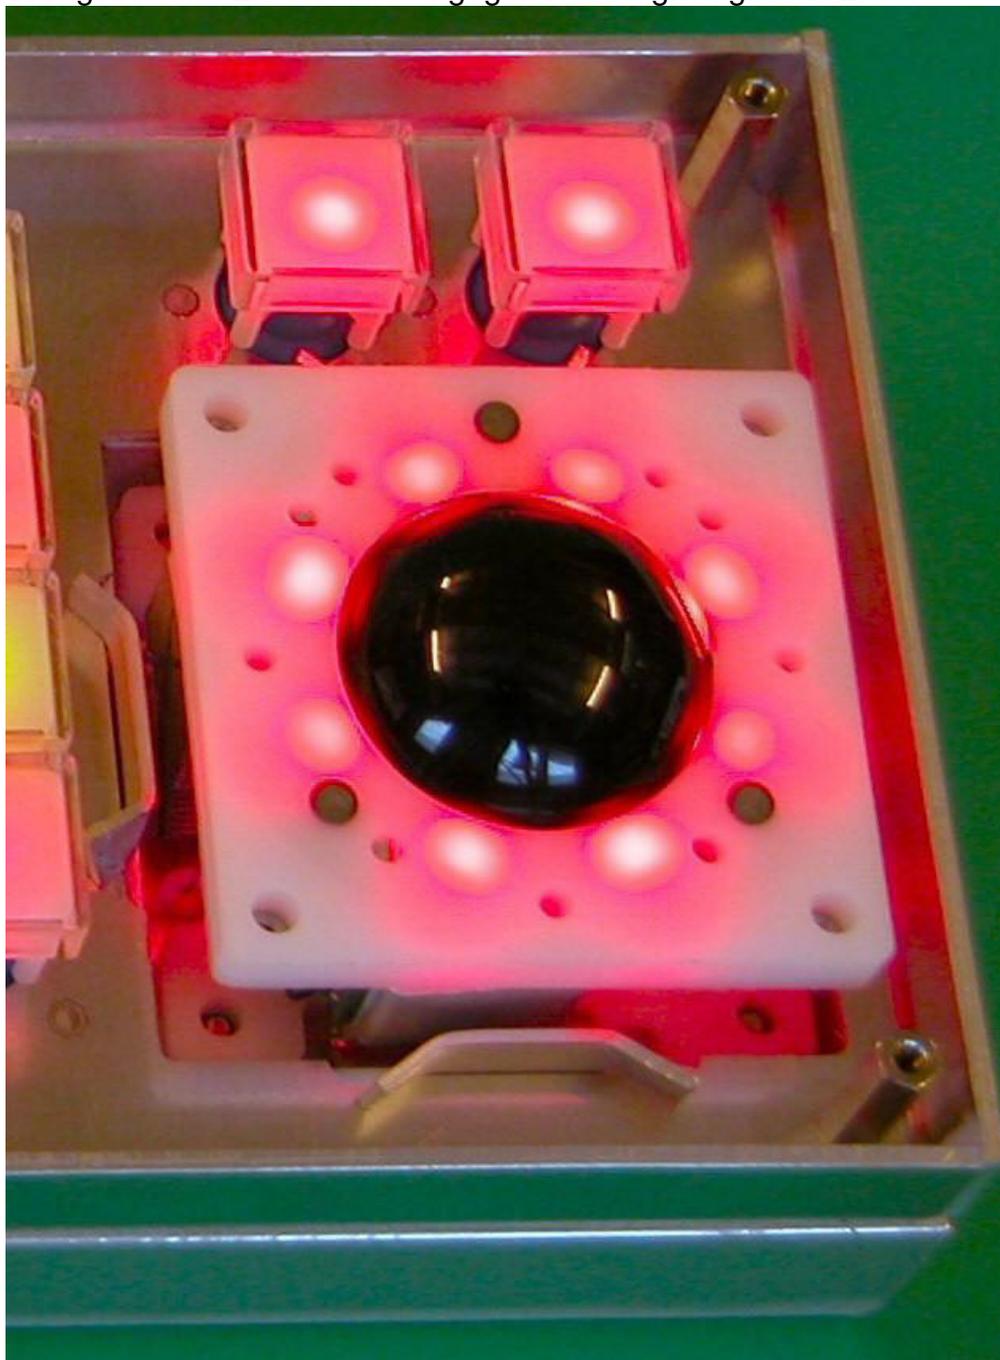

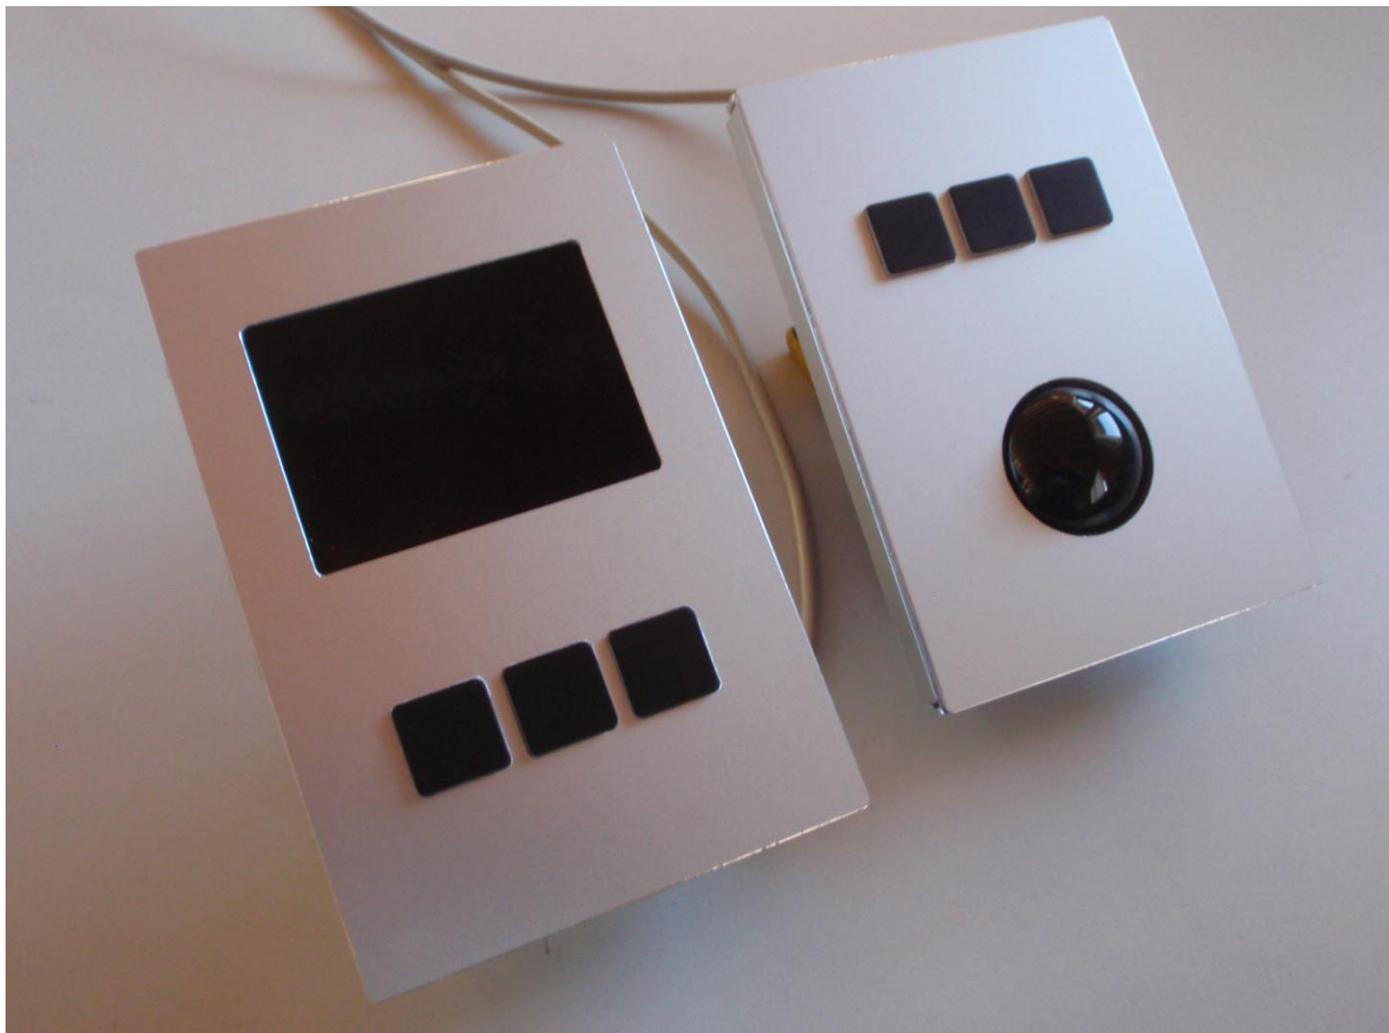

TR124-10 einbaukompatibel ist mit Touchpad IS107

Controller RR-P-386
Schnittstelle PS/2
DNR 13005

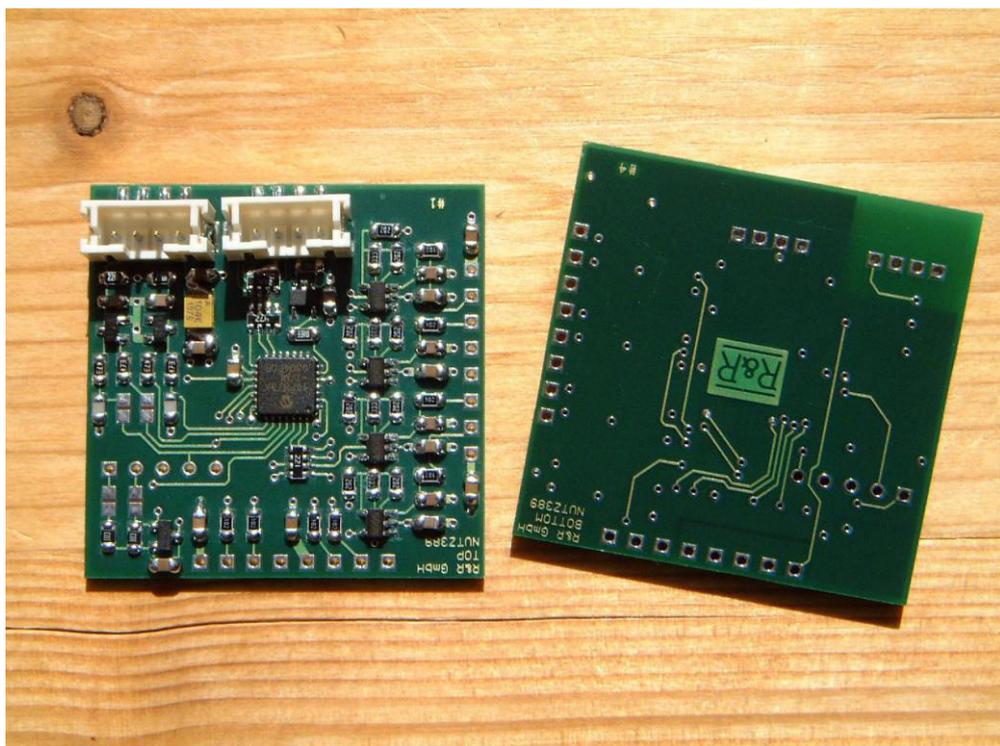

USB-Schnittstelle

über Adapter

Anlage Zeichnung DNR 20064

sonstige Angaben

Hersteller: Ges. für Rationalisierung und Rechentechnik mbH







Herstellungsland: Bundesrepublik Deutschland

Warennummer: 8471 60 60


Exportbeschränkungen: keine

Gewicht netto: ca. 0,53kg

TEILELISTE							
OBJEKT	ANZAHL	BESCHREIBUNG	MATERIAL	MASSE	LANR	BAUTEILNUMMER	Hersteller (producer)
1	1	TR124-10 Baugruppe Lochblech		0,101 kg	14653	DNR20061	
2	1	TR124-5 Baugruppe Rollkugel schwarz		0,095 kg	10724	dnr12534	
3	1	TR124-05 Filzring 38mm Kugel 40x34x1,5mm	Nylon - 6/6	0,001 kg	11921	dnr17662	
4	1	TR124-10 Halteklammer Klemmbereich 2mm -	Aluminium - 6061	0,030 kg	14642	DNR20058	
5	6	Zylinderkopf Sechslappiger Senkkopf - Produktklasse A - Symbol CZX	Stahl, weich, unlegiert	0,001 kg	11341	Zylinderschraube I-6rund NF E 25-111 - M3x10 Festigkeitsklasse 4.8	
6	1	TR124-10 Frontplatte		0,091 kg	14650	DNR20060	R&R GmbH

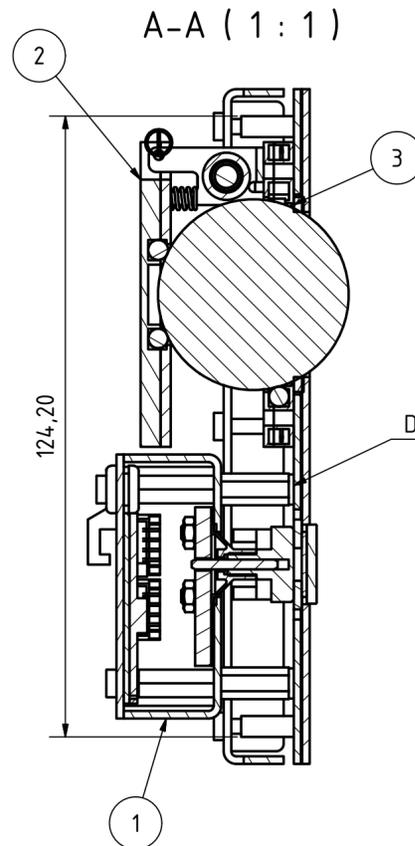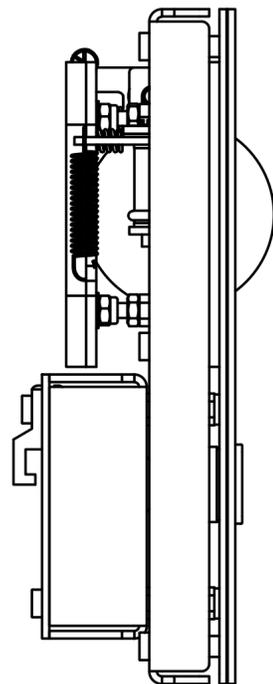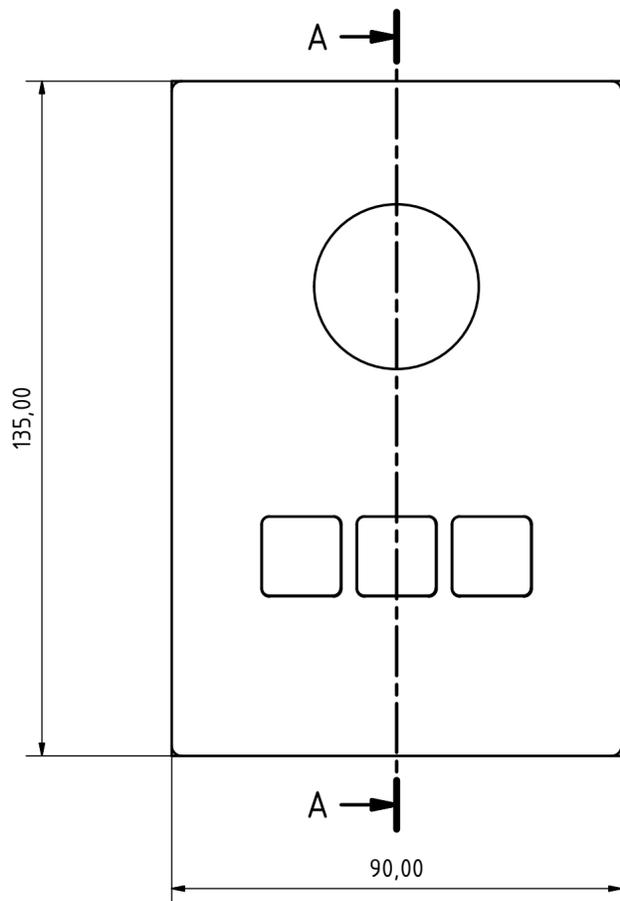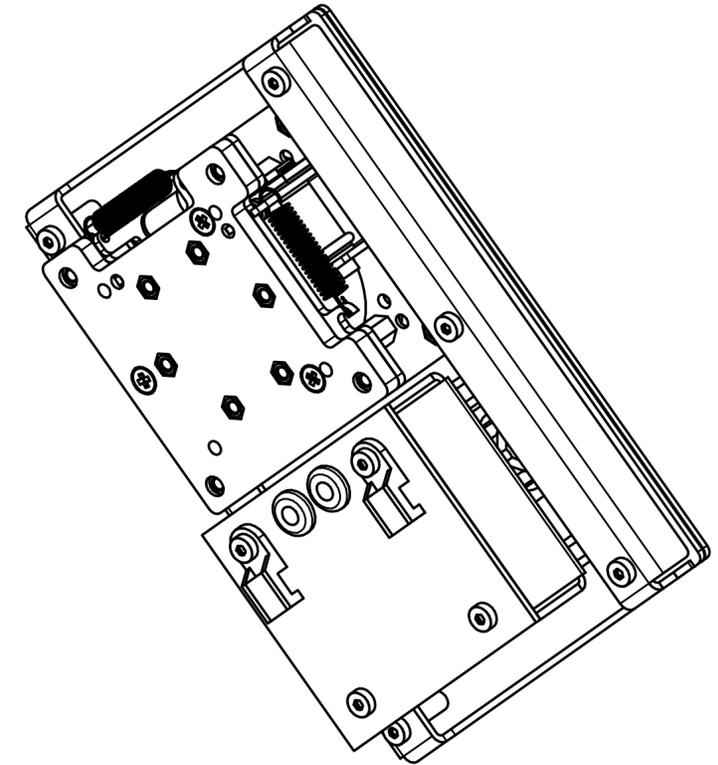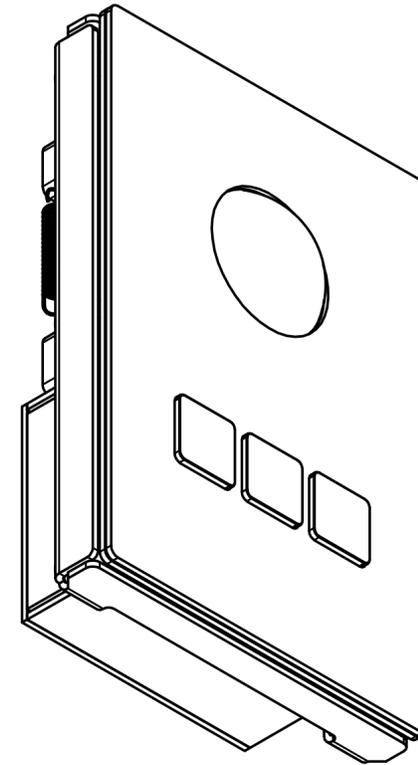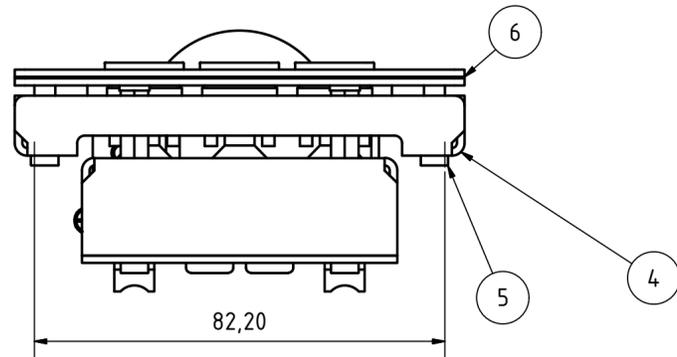

Distanz mit Paßscheiben DIN 988 anpassen

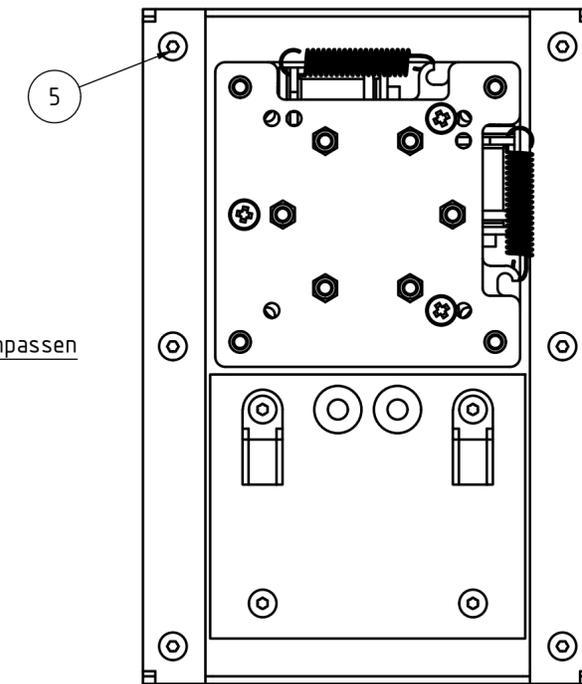

Stückliste DNR 20077

Alle Abmessungen in mm, falls nicht anders gekennzeichnet
(ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS EXCEPT AS NOTED)

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor (DIN 34)
(All rights reserved DIN 34)

Ges. für Rationalisierung und Rechentechnik mbH Ob der Eck 4 78148 Gütenbach		ISO2768-m		mm
		Gezeichnet 02.02.2012 ps		TR124-10 Baugruppe (I)
		Kontrolliert		
		Norm		
DNR20064				1 A2
Status	Änderungen (MODIFICATIONS)	Datum	Name	