


MT425 Modulare Großanzeige

| | |
|-----------------|---|
| Gehäuse | Aluminium eloxiert, abgedichtet |
| Modultypen | |
| MT425-01 | 1-stellig, Gehäuse 240 x 320 x 49 (77) mm |
| MT425-02 | 2-stellig, Gehäuse 480 x 320 x 49 (77) mm |
| MT425-03 | 3-stellig, Gehäuse 720 x 320 x 49 (77) mm |
| | |
| MT425-12 | 12-stellig, Gehäuse 3000 (2880) x 320 x 90 mm |
| Tragprofil | 40mmx40mm |
| Bautiefe | ca. 90mm |
| Pixel | LED rot (optional grün, blau, weiß) |
| Zeichenhöhe | 280mm |
| Raster | 240mm |
| Stromversorgung | 12V oder 24V |
| Schnittstelle | RS422 (optional RS23C, Modbus, Profibus-DP, Interbus-S, Profibus, Profinet, CAN-Bus) |
| Zeichnung | DNR21959 |
| Datenblatt | DNR22178 |

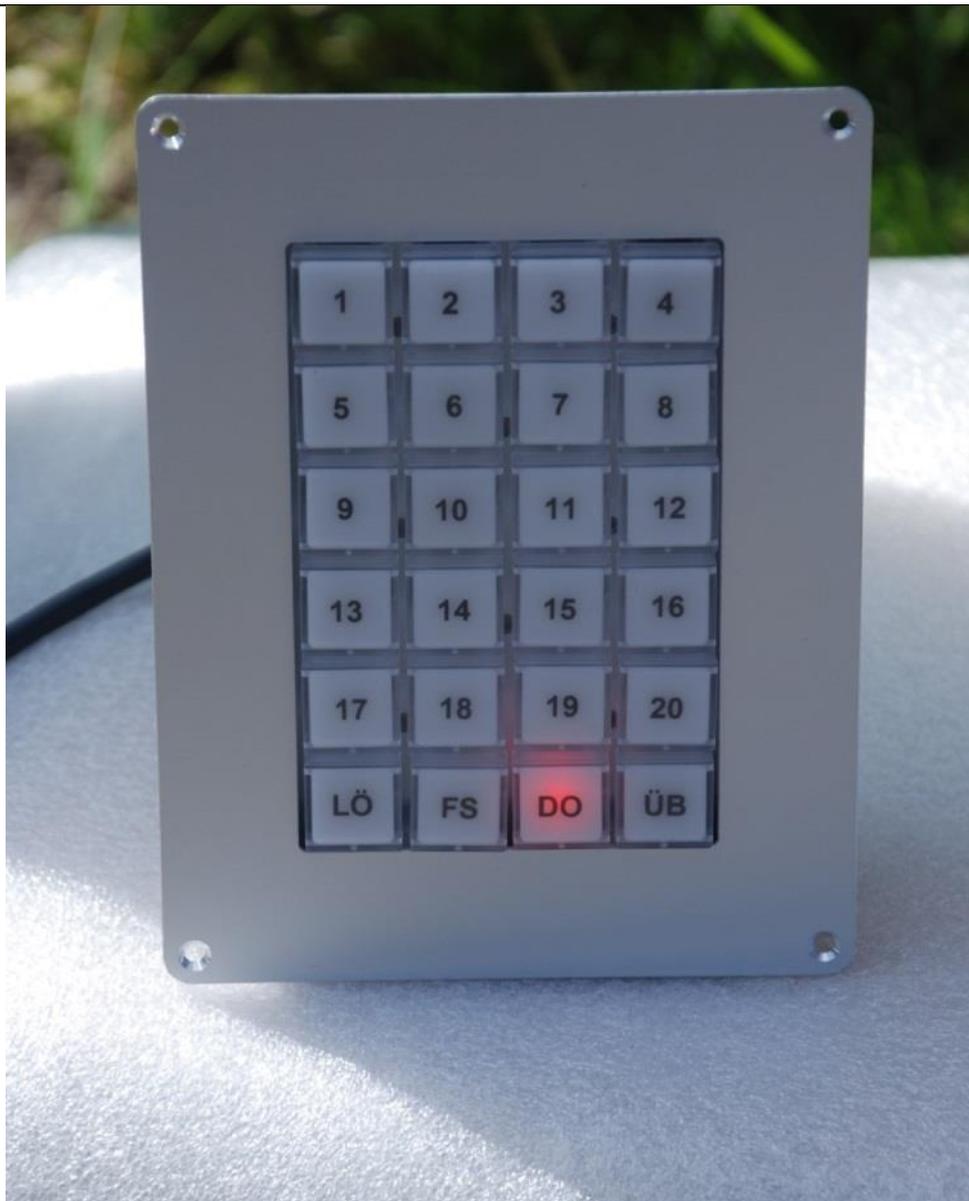

Steuerung IKL4-125-01 – 6x4 Leuchttasten
 Belegung nach Kundenwunsch, Software nach Kundenwunsch

| | |
|-------------|--------------------|
| Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Datenblatt | Siehe DNR15776 |
| Tasten | 4 x 6 Tasten LT4 |
| Beleuchtung | LED |



M425-12 – Tageslicht 25 m Abstand



Kundenbild: Rennleitungs-Wagen und Floh



Kundenbild: Rennleitungs-Wagen und Vinicio



Kundenphoto: Rennleitungs-Wagen