



## R&R Industrie-Tastatur IK MF2S K - für rauhe Umwelt


Gehäuse	Aluminium eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 410 x 170 x 20 mm
Tasten	113 R&R Tasten DNR 8888 Kontaktelement im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 1.2 N Betätigungskraft / 1.5 mm Hub

R&R Industrietastatur IKMF2SK

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE) [INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)

**DNR10020.DOC**

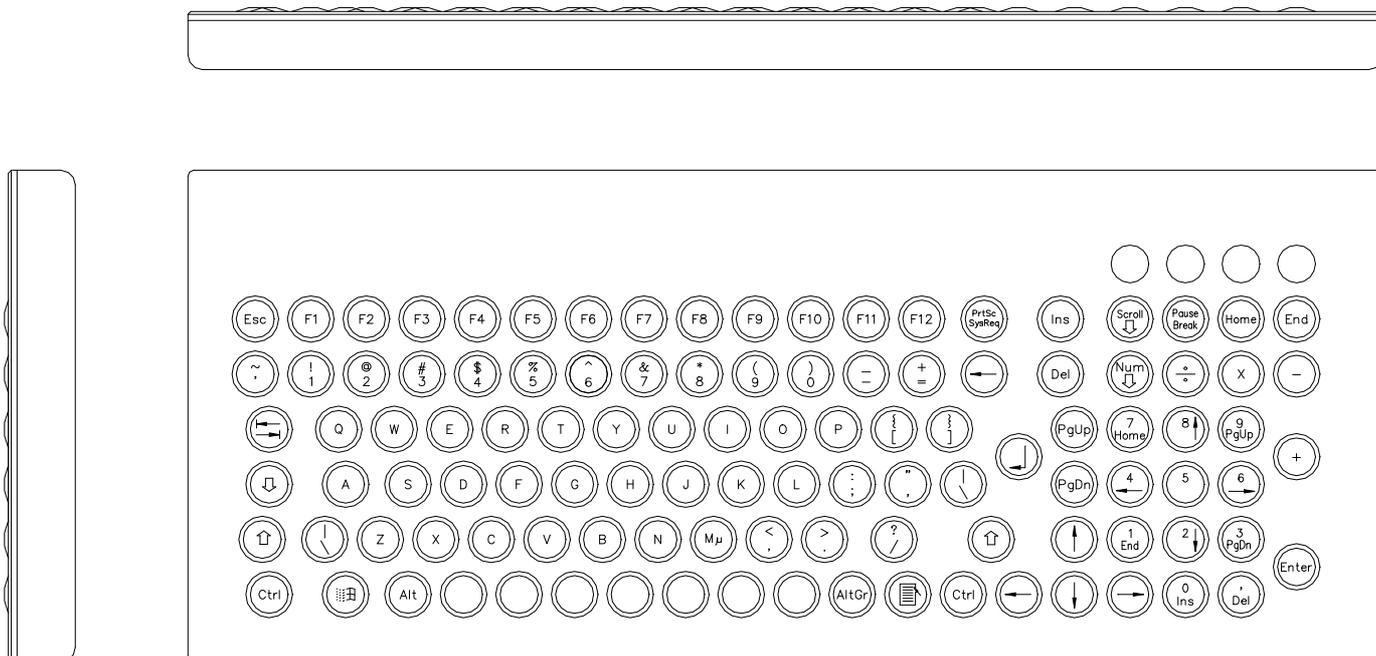

Tastenanordnung                      zusammengeschobenes WIN95- Layout

Schnittstelle                              PS2

Schutzart                                    IP 65, staub- und strahlwasserdicht  
geeignet für Reinraum

Betriebstemperatur                      0°C bis +50°C (Option: -25°C bis +50°C)

Gewicht