


R&R Kiosksysteme SM2000



R&R Kiosksysteme SM2000

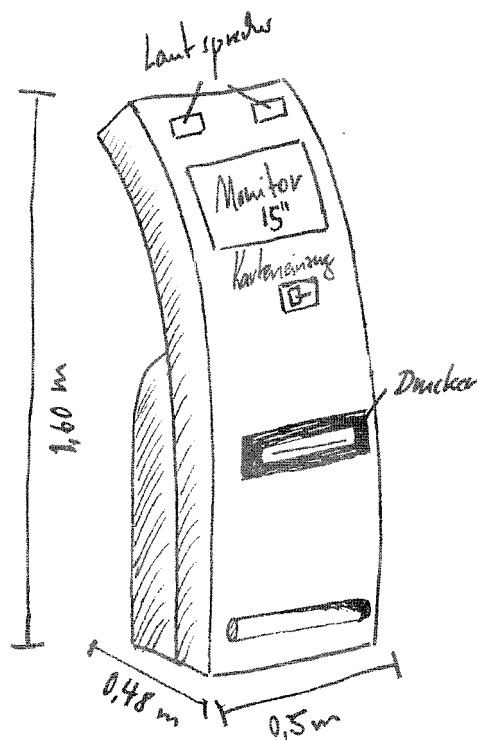

1A Hightech

Innovative Flachdisplay- und leistungsfähige Rechentechnik, kompakte und stabile Bauweise, ergonomisches Design: damit setzt der SM 2000 neue Maßstäbe in der Kiosk-Technologie. Über den höchst anwenderfreundlichen Touchscreen können Ihre Kunden Infos erfragen, Zimmer buchen, Einkäufe tätigen, Überweisungen durchführen und vieles mehr.

rundum Service

Verbessern Sie Ihren Service, steigern Sie Ihre Umsätze, sparen Sie Zeit und Kosten. Der SM2000 ist überall dort einsetzbar, wo Ihre Kunden sind: in Banken und Kreditinstituten, in Krankenhäusern, Gemeinden und Verkehrsbüros oder auf Messen. Interessiert? Dann rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet unter www.RuRGmbH.de

Frontabdeckung
Gehäuse
Türen

Edelstahl satiniert
mit rückseitigem Zugang und Schloß
für Drucker/PC Stahl lackiert

R&R Kiosksysteme SM2000

Display

TFT Aktiv-Matrix Farb-LCD
Auflösung 1024 x 768, 24 Bit
15" Monitor (entspricht 17" CRT)
kapazitiver Touchscreen



Badge-Leser
Lautsprecher
Abmessungen

Dip Track 2,3
2 x 15 W
1600x 500 x 480 mm (H x BxT)

R&R Kiosksysteme SM2000

Farben

Baustein für Display, Druckerraum und Bodenplatte in RAL-Farben



R&R Kiosksysteme SM2000

Zusatzausstattung

Smart Card Leser
Mikrofon
Hörer zur Wahrung der Privatsphäre
Kamera
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
nach Bedarf
A4 Thermo- oder Laserdrucker

PC-Rechenleistung

Drucker



R&R Kiosksysteme SM2000

Rolladenschrank



R&R Kiosksysteme SM2000



R&R Kiosksysteme SM2000



Einsatzbedingungen

Umgebungstemperatur von 10° bis 40°C
Luftfeuchtigkeit: von 20% bis 80%

R&R Kiosksysteme SM2000

Tastatur



Gehäuse

Tastenanordnung

Tasten

Edelstahl

reduziertes PC- Layout

64 patentierte R&R Metall-Tasten V6

Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum

langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt

Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen

Betätigungskraft 2 N / Hub 1.5 mm

Al oder V2A Einlegeschildchen, graviert

Beschriftung

Tastatur-Schnittstelle

Maus

PS/2

Maus staub- und wasserdicht eingebautes Microsoft-Maus

kompatibles Touchpad

Maus-Schnittstelle

Tastatur-Schutzart

PS/2 oder RS232C

frontseitig IP 6 5 staub- und strahlwasserdicht