

R&R Industrie-Tastatur mit Sensormaus IKW95ES-6 - für raue Umwelt


Tastenanordnung

WIN95 Layout



Tasten

patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm

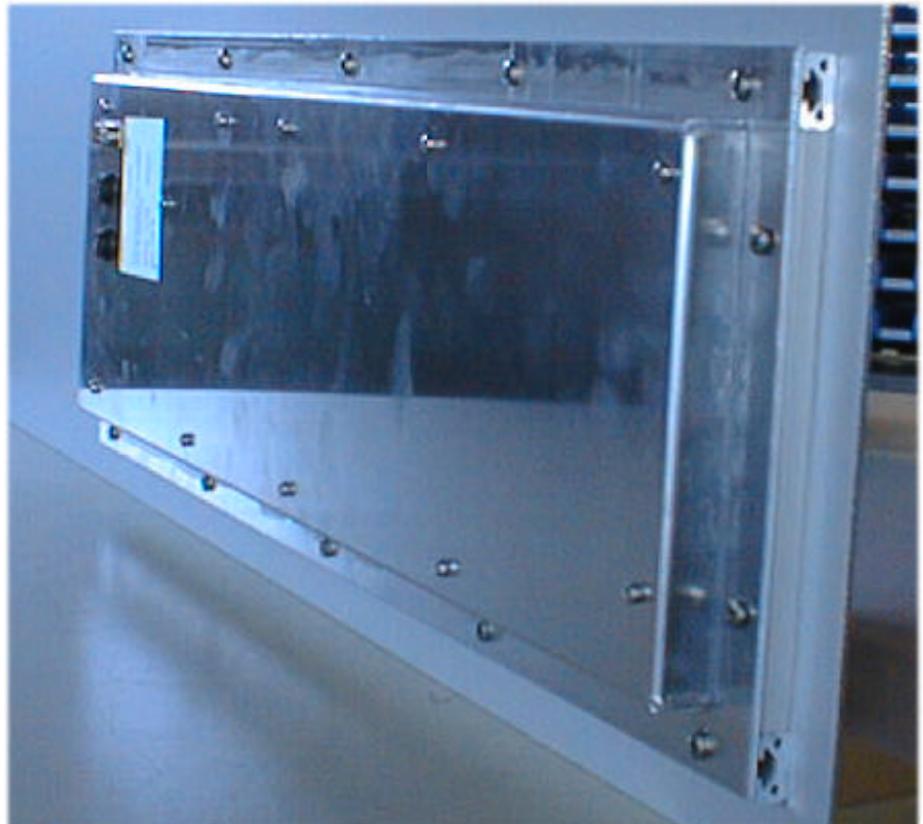

Montagerahmen

Profilschienen 20x10 mm, mit Nutensteinen M4
Montage durch doppelseitiges Klebeband

Gehäuse

Aluminium

Maße

(B x H x T) ca. 568 x 200 x 30 mm

Schnittstelle

IBM-PC AT oder PS2



Schutzart

rundum IP 65, staub- und strahlwasserdicht

Temperatur

Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)

Gewicht

ca. 2,5 kg

Anschluß

Mini-DIN 06 Buchse

Maus

Sensormaus Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C und PS2

Anschluß

9-poliger Sub-D und Mini-DIN 06 Buchse

Zubehör

Anschlusskabel PS2 3 m Stecker/Stecker

Anschlusskabel RS232C 3m, Buchse / Buchse

Montageschablone