




## R&R Industrie-Trackball mit 52,4 mm Kugel TR125-1

Bauform  
Frontplatte

Einbaumodul  
Aluminium eloxiert

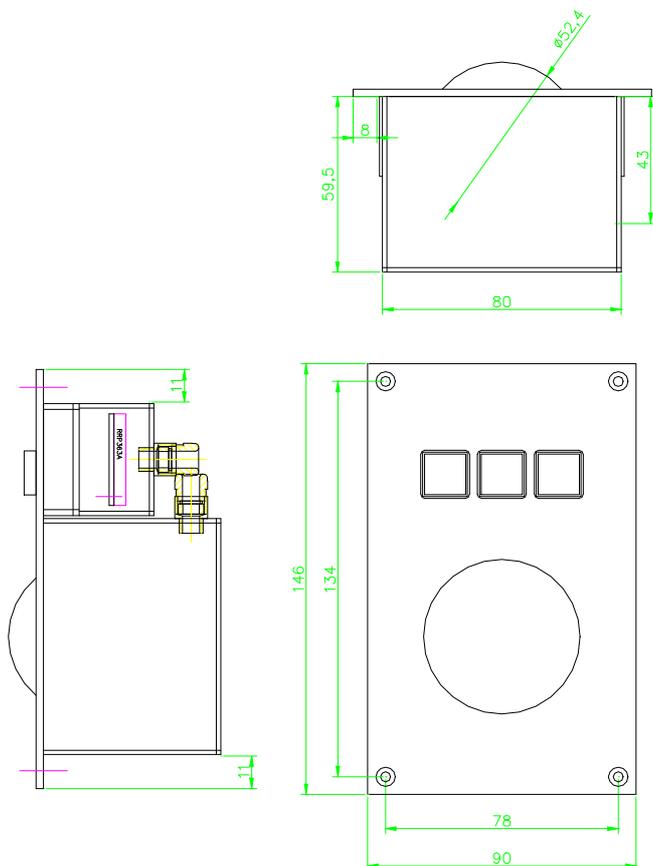

Tasten	R&R Kurzhubtasten, 1.2 mm Hub, 1.5 N Betätigungskraft Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Metall-Tastenkappe V5
Schnittstelle	wahlweise PS/2 oder Quadratur RS232C und USB auf Anfrage
BxHxT	ca. 90 x 146 x 60 mm
Einbaulage	beliebig
Auflösung	ca. 6 Schritte / mm
Besonderheiten	Schutzart IP65, Staub und Strahlwasserdicht im Betrieb Abtastung und Lagerung ist unempfindlich gegen Verschmutzung, Wasser und Staub Drehgeber und Elektronik sind gegen Feuchtigkeit geschützt
Schutzart	IP 65, staub- und wasserdicht