

R&R Mini-Terminal MT113-3 - für raue Umwelt -


Gehäuse

Wandgehäuse Aluminium eloxiert, Beschriftung graviert

Maße

(B x H x T) ca. 210 x 460 x 120 mm

MT113 ohne Drucker mit
Kunststoffastenkappen

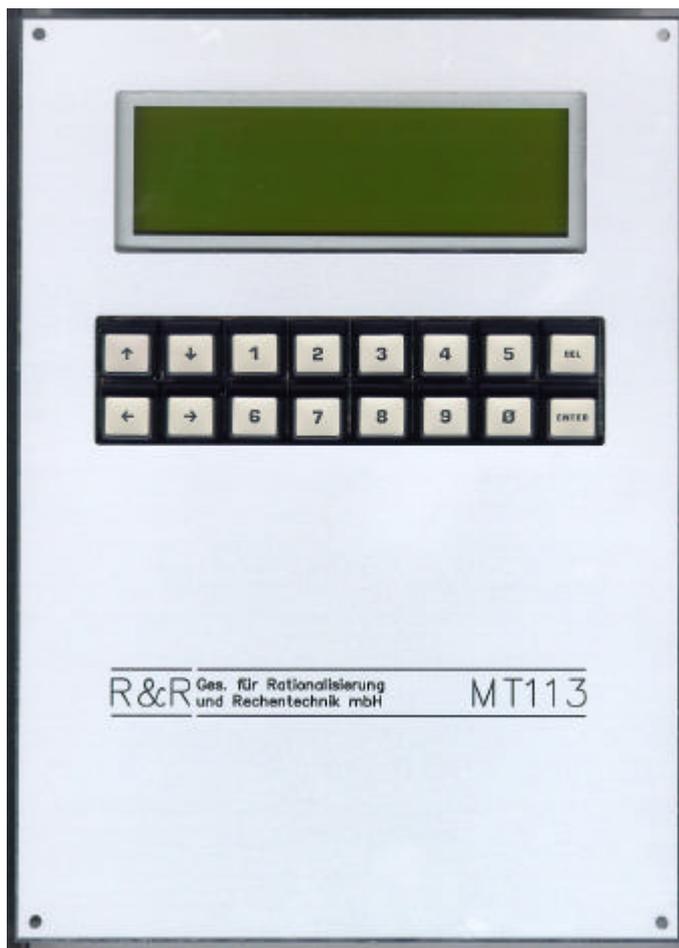

Anzeige	grafikfähiges LC-Display STN gelb-grün, hinter Plexiglas LED Hintergrundbeleuchtung, Auflösung 240 x 64 Pixel Dot-Pitch 0.53 mm , Dot 0.49 x 0.49 aktive Displayfläche 127.16 x 33.88 mm
Tastatur	18 R&R Metall-Tasten Hub 1.2 mm / Betätigungskraft 1.5 N Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Beschriftung graviert
Drucker	Thermopapierdrucker, Papierbreite 112 mm Papierenschalter 52/92 Zeichen / Zeile, Auflösung 8 Punkte / mm
Schnittstellen	1 x RS485 oder RS422 (Host), 1 x RS232C (z.B. Steuerung) 1 x Barcodeleser mit diversen Schnittstellen (AT, RS232C ...) Parameter über Setup einstellbar
Software	8 optoentkoppelte digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge 24V / 100 mA
Stromversorgung	kundenspezifisch maskenorientiert, oder ANSI kompatibel
Schutzart	85 – 264 VAC
Betriebstemperatur	0 bis 45°C
Lagertemperatur	
Einsatzgebiet	Betriebsdatenerfassung