

R&R Industrie-Einbau-Tastatur IKL4-W95T6 - Nightdesign -




Gehäuse Frontplatte AlMg3, dunkel hart eloxiert

Maße (B x H x T) ca. 572 x 188,3 x 65 mm

Tastenanordnung ähnlich WIN95

Tasten	beleuchtete R&R Tasten LT4, Tastenkappe farblos oder rot Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 1 N, Hub 1.5 mm, LED Beleuchtung rot, dimmbar 10 ... 100 %
Schnittstelle	1 x PS/2 -Tastatur 1x PS/2-Maus
Rollkugel TR123	leicht demontierbares Modul
Kugel	Ø 61.5 mm, weiß
Abtastung	Mechanisch über Drehgeber
Montierbarkeit	montierbar in jedem Winkel
Stromversorgung	24 V DC, galvanisch getrennt
Schutzart	IP 65 frontseitig, staub- und strahlwasserdicht, Entlüftung im Boden
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Schock	22g, Halbsinus in allen Achsen 20ms
Gewicht	ca. 4 kg

Beleuchtung

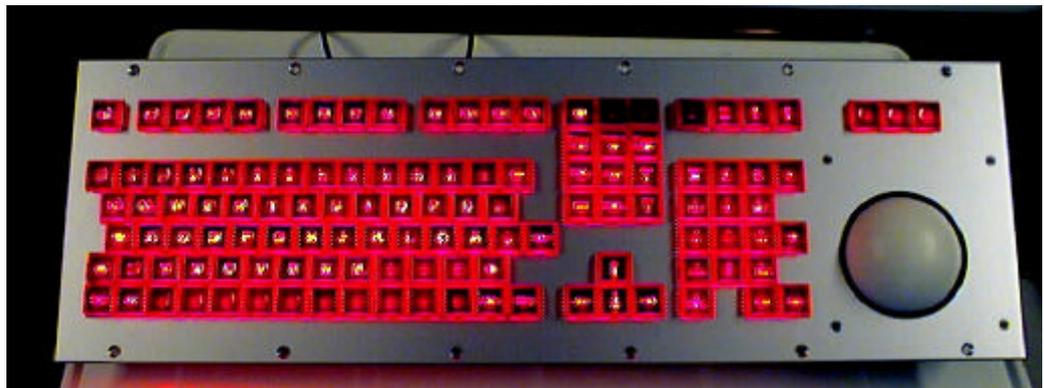

Ländervarianten IKL4-W95T4-DE deutsch
IKL4-W95T4-US englisch

...