



**R&R 8.4“ Industrie-TFT-Monitor IM129 - für raue Umwelt -**  
**R&R 8.4“ Industrial -TFT-Monitor IM129 – for harsh environment**


Gehäuse / housing	Aluminium natur eloxiert / aluminium anodized
Display	8.4“ TFT LC-Display
display	hintere interferenzoptisch entspiegelten Sicherheitsglas
	8.4“ TFT LC-Display behind antiglare security glass
Auflösung / resolution	VGA 640 (x3) x 480 Pixel
Farben / colours	262.144
Displayfläche/ display area	170.9 x 128.2 (8.4-inch diagonal)
Kontrast / contrast ratio	300 : 1
Helligkeit / Brightness	400 cd/m <sup>2</sup>

Industrie-Monitor IM129

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE) [INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)

**DNR11467.DOC**

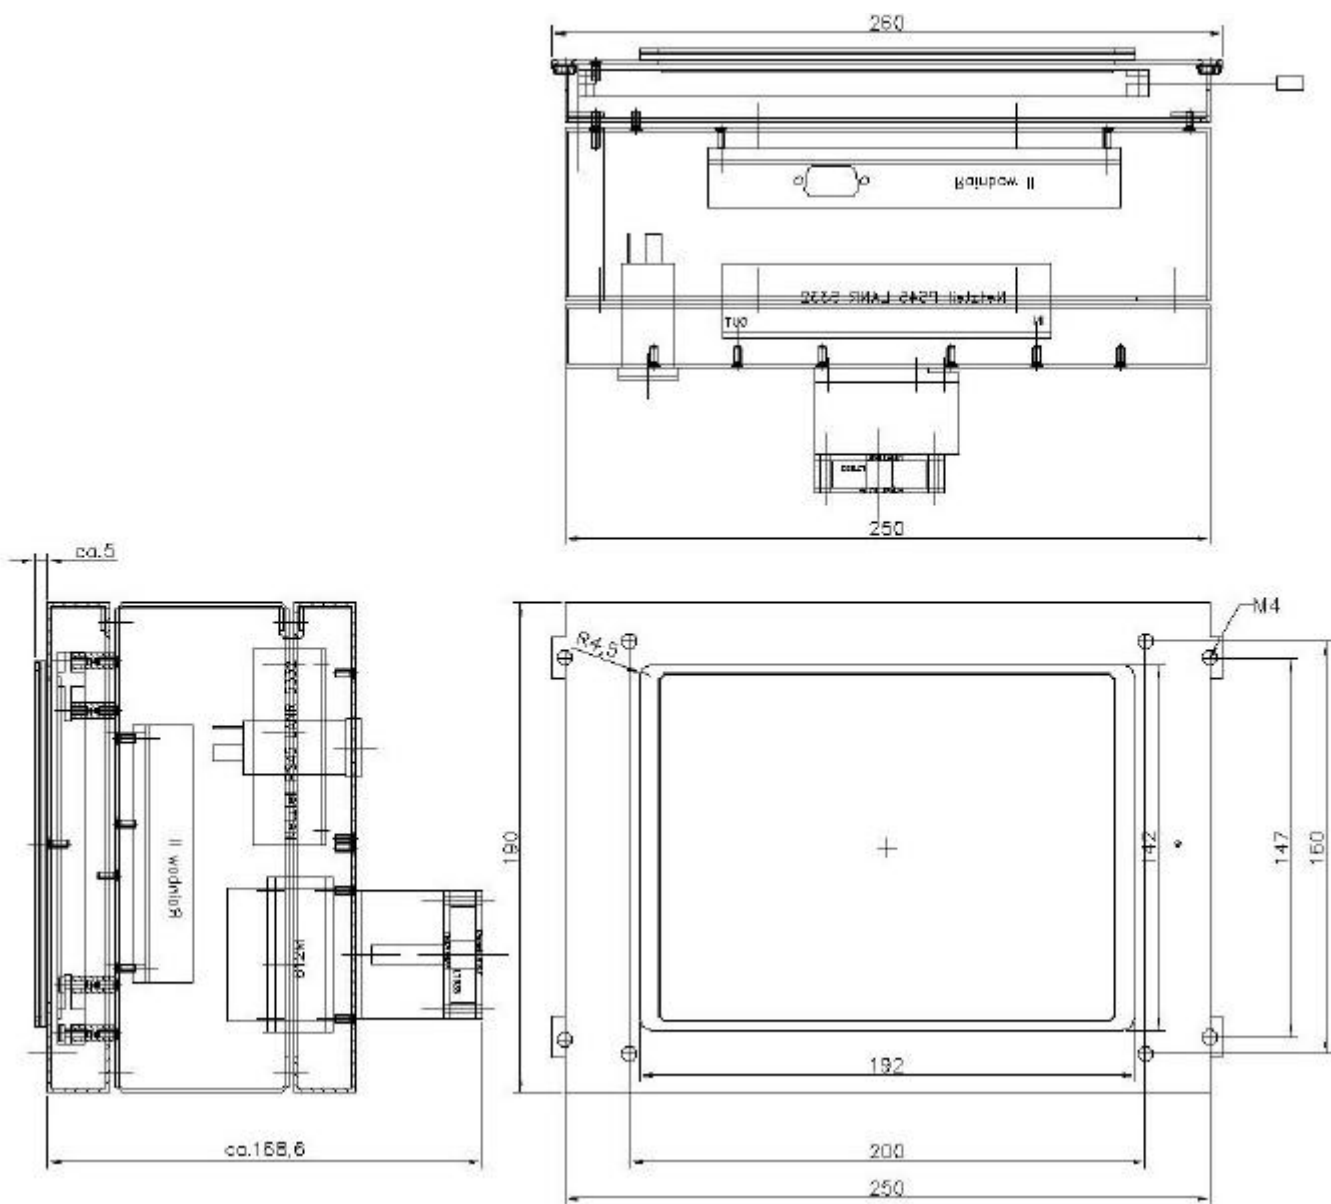

Schnittstelle  
interface

VGA, HD-DSUB  
VGA, HD-DSUB



Schutzart  
protection class  
Stromversorgung  
power supply  
Bildschirmmenue  
On Screen Display

IP 54, staub und wasserdicht  
IP 54 dust and water proofed  
230 VAC / 25 Watt  
230 VAC / 25 Watt  
mit Fernsteuerung  
with remote control

