




Gehäuse	Aluminium natur eloxiert
Maße	(B x H x T) 90 x 146 x 30 mm
Sensor	kapazitive Abtastung,
Tasten	patentierte R&R -Tasten, deutlicher Druckpunkt 1.2 mm Hub / 1 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen massive Metalltastenkappen Typ V5
Schnittstelle	wahlweise RS232C ( V24) oder PS2
Stromversorgung	über Schnittstelle
Schutzart	IP 65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser) von allen Seiten
Gewicht	ca. 0,6 kg
Temperatur	0 - 50 °C, optional -40°C bis 70°C
Anschluß	9pol. Sub-D-Stecker mit 3 m Kabel oder PS/2
Einsatzgebiet	Mausersatz

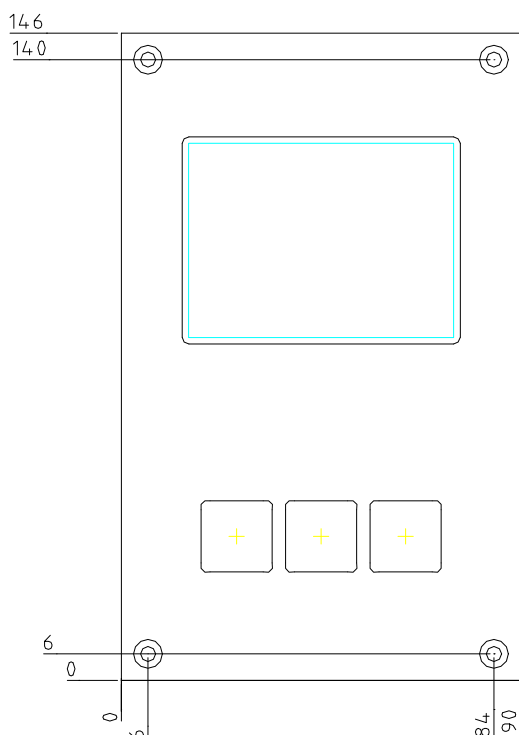

## R&R Industrie-Sensor-Maus IS102 - für raue Umwelt

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

**DNR11653.DOC**

[WWW.RURGMBH.DE](http://WWW.RURGMBH.DE) [INFO@RURGMBH.DE](mailto:INFO@RURGMBH.DE)