

## R&R Industrie-Panel IPC09

Frontplatte

B x H x T

Beschriftung

Tastatur 1

Tastatur 2

Verbundfrontplatte, Aluminium 4 mm

Folie in Flächenfräsung eingelassen

483 (19") x 399.2 (9HE) x T mm

Montageplatz für Hutschiene-PC IPC-H100

4farbig bedruckt, ähnlich obiger Abbildung

Kurzhubtasten, Doppelt belegt

56 unterhalb vom Display mit 3 Status-LEDs

PS/2 Schnittstelle

32 Funktionstasten mit 32 LED

2 Einschubstreifen

4 Cursorstasten

Stromversorgung 12V DC

Schnittstelle RS232C

Display

15" TFT Display  
Schnittstelle Single-LVDS,  
24 Bit Farbtiefe 16.194.277 Farben  
Kontrast 300:1 typisch  
Sichtwinkel horizontal +/- 70 Grad  
Sichtwinkel vertikal + 55 Grad, - 60 Grad  
Helligkeit 300 cd/m<sup>2</sup>

Touchscreen

kapazitiv Schnittstelle USB

Laufwerke


mit USB Schnittstelle  
1 x CD-ROM ½ oder DVD ½ oder CDRW-Brenner ½  
1 x FDD ½

Schutzklappe ähnlich Bild  
schwarz oder natur eloxiert



Zusatzausstattung  
PS/2 Tastaturweiche

USB2.0 Hub, 1 Stecker auf Frontplatte herausgeführt

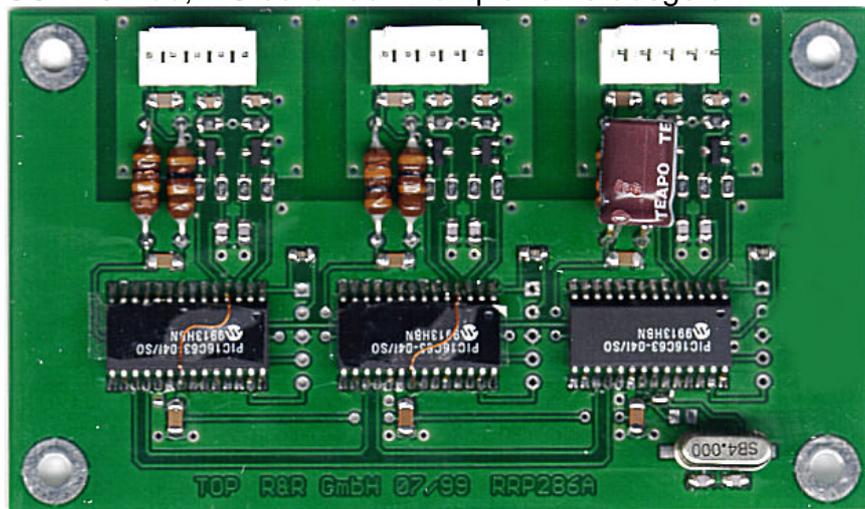

PS/2 Tastaturanschluß  
PS/2 Maus  
Stromversorgung

auf Frontplatte herausgeführt  
auf Frontplatte herausgeführt  
12 V DC