

R&R Industrie-Panel IPC06

Frontplatte	Verbundfrontplatte, Aluminium 4 mm Folie in Flächenfräsung eingelassen
B x H x T	483 (19") x 265.9 (6HE) x T mm
Beschriftung	Montageplatz für Hutschiene-PC IPC-H100 4farbig bedruckt, ähnlich obiger Abbildung
Tastatur 1	Kurzhubtasten, doppelt belegt 63 rechts vom Display mit 3 Status-LEDs
Tastatur 2	12 Funktionstasten unterhalb vom Display 3 LED's unterhalb vom Display
	Stromversorgung 12V DC PS/2 Schnittstelle

Display

12" TFT Display
Schnittstelle Single-LVDS (R&R Transmitter)
18 Bit Farbtiefe 262.144 Farben
Kontrast 300:1 typisch
Sichtwinkel horizontal +/- 60 Grad CR >= 10
Sichtwinkel vertikal +/- 50 Grad CR >= 10
Helligkeit 300 cd/m²
Schutzscheibe
entspiegeltes Stufenglas 5 mm 2.3 + 0.38 + 2.3 mm

Laufwerke


mit USB Schnittstelle
1 x CD-ROM 1/2 oder DVD 1/2 oder CDRW-Brenner 1/2
1 x FDD 1/2

Schutzklappe ähnlich Bild
schwarz oder natur eloxiert



Zusatzausstattung
PS/2 Tastaturweiche

USB2.0 Hub, 1 Stecker auf Frontplatte herausgeführt

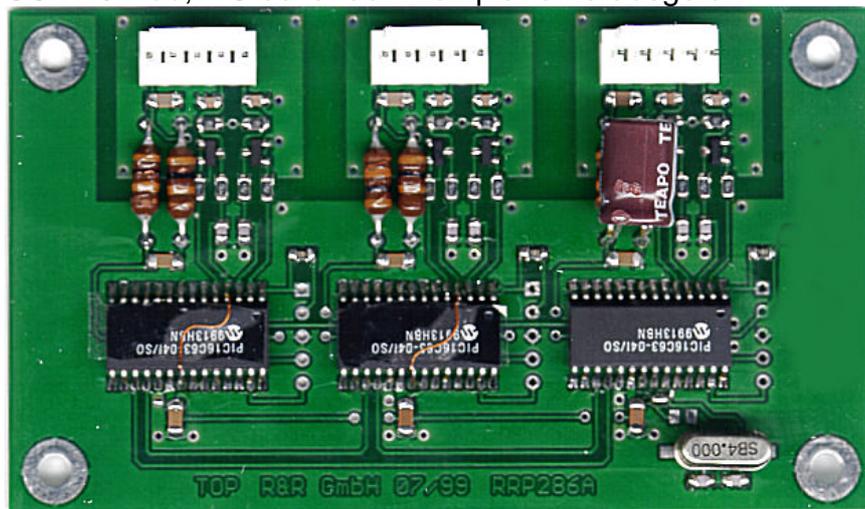

PS/2 Tastaturanschluß
PS/2 Maus
Stromversorgung

auf Frontplatte herausgeführt
auf Frontplatte herausgeführt
12 V DC