



R&R Industriemonitor IM145

Frontplatte	Edelstahl 1.4301 (V2A) oder Aluminium
Gehäuse	Aluminium eloxiert, ca. 370 x 290 x 110 mm
IM145-1	Touchscreen resistiv , RS232C Frontplatte V2A 19" 7HE, ca. 483 x 310 x105mm
IM145-2	Touchscreen resistiv , RS232C Frontplatte V2A mit Stehbolzen, ca. 483 x 310 x105mm
IM145-3	Touchscreen kapazitiv, RS232C Frontplatte V2A 19" 7HE, ca. 483 x 310 x105mm
IM145-4	Touchscreen kapazitiv, RS232C Frontplatte V2A mit Stehbolzen, ca. 483 x 310 x105mm
IM145-5	Frontplatte V2A 19" 7HE ca. 483 x 310 x105mm
IM145-6	Frontplatte V2A mit Stehbolzen ca. 483 x 310 x105mm
IM145-7	Frontplatte Al 19", ca. 483 x 310 x105mm
IM145-8	Frontplatte Al, Senkschrauben, 425 x 350 mm

R&R Industrie-Monitor IM145

IM145-9

Touchscreen resistiv, USB, Senkschrauben Al ca. 410 x 310,3 mm



Schnittstelle Touchscreen
Treiber
Schnittstelle Monitor
optional
Stromversorgung
Gewicht

RS232C
DOS, W98, W2000, WXP
VGA (HD-Dsub 15pol.)
FBAS, DVI
230 V AC, Kaltgeräteanschluß
5,6 kg

OSD

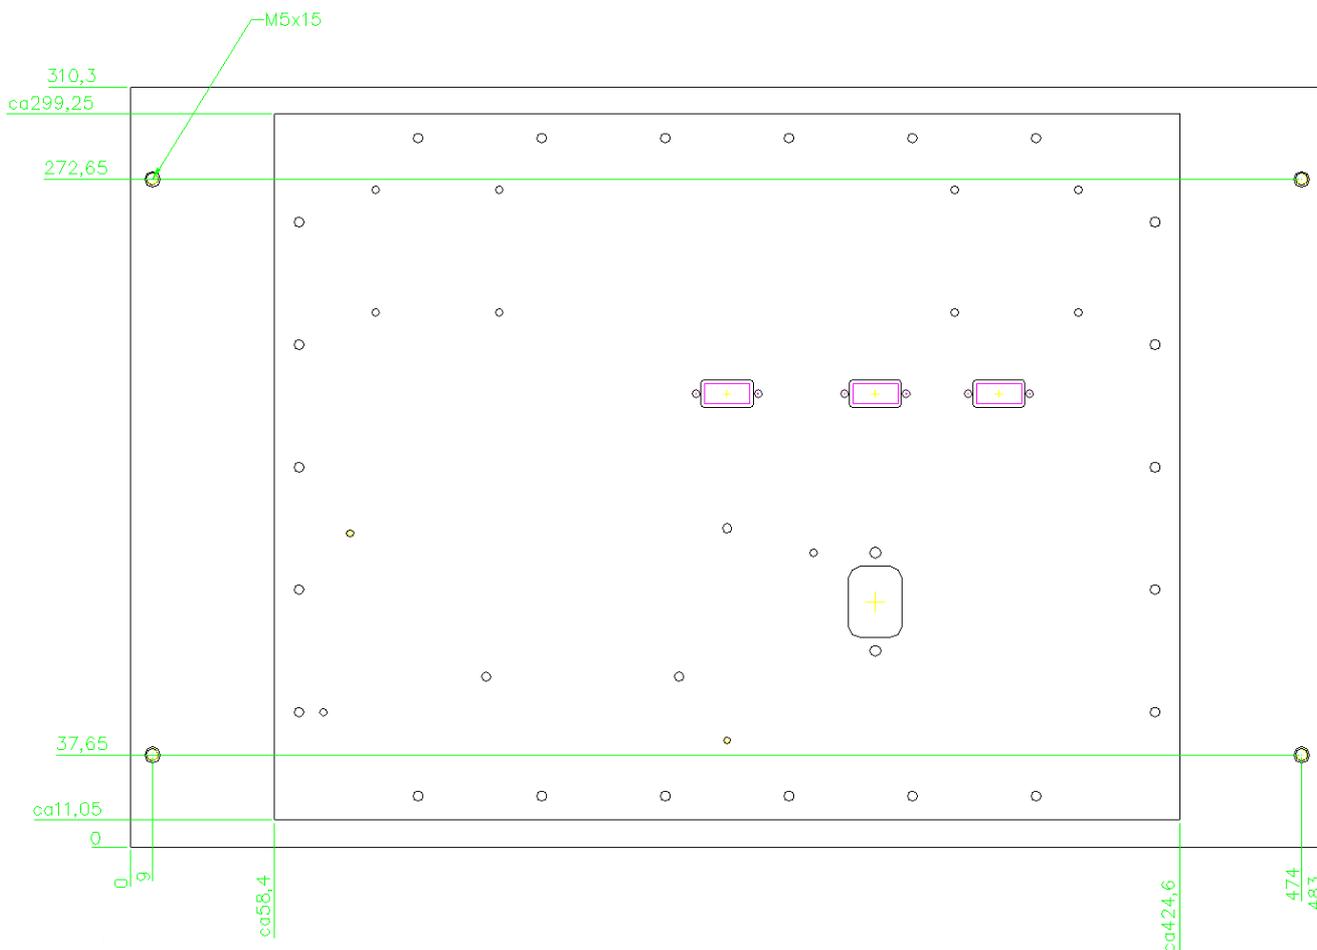
On Screen Display mit Handbedienteil



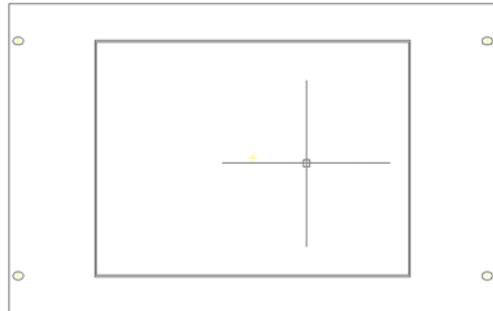
R&R Industrie-Monitor IM145

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30 [DNR12314.DOC](#)
16.04.2004 WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Einbauskizze



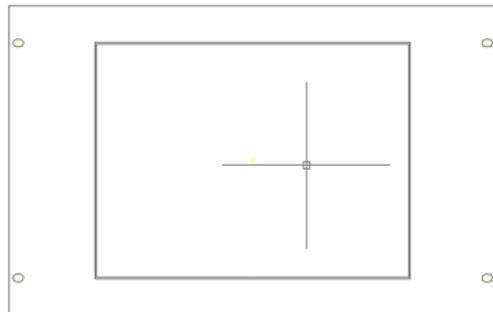
IM145-1

19" Frontplatte, 7HE
Touchscreen resisitiv

IM145-2

Frontplatte mit Stehbolzen
Touchscreen resisitiv

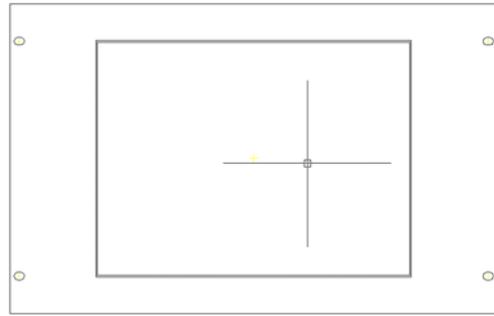
IM145-3

19" Frontplatte, 7HE
Touchscreen kapazitiv

IM145-4

Frontplatte mit Stehbolzen
Touchscreen kapazitiv

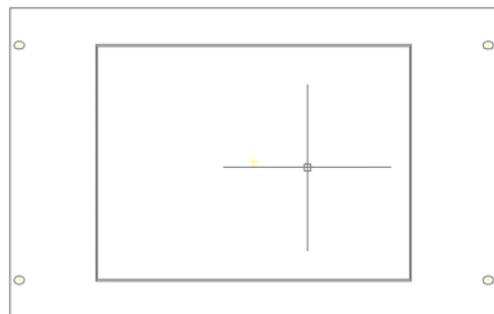
IM145-5

19" Frontplatte, 7HE
Einscheibensicherheitsglas

IM145-6

Frontplatte mit Stehbolzen
Einscheibensicherheitsglas

IM145-7

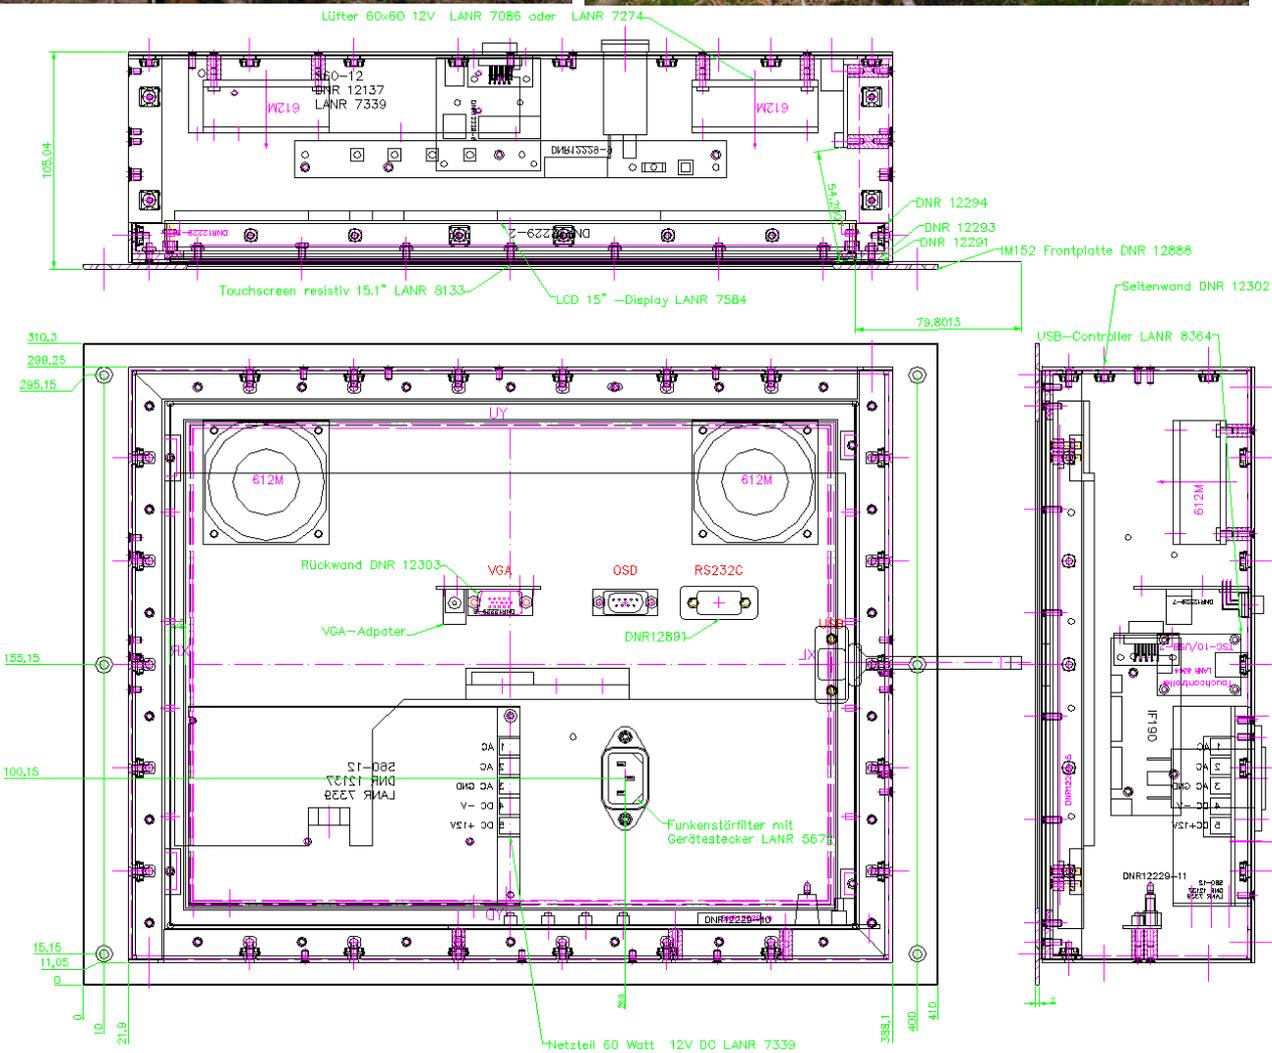
Frontplatte Al 19"/ 7HE
ca. 483 x 310 x 105mm

IM145-8

Frontplatte Al,
Senkschrauben, 425 x 350 mm

IM145-9

Frontplatte mit Senkschrauben, Aluminium ca. 400x310 mm
resistiver Touchscreen USB



R&R Industrie-Monitor IM145