

R&R Industrie-Trackball mit 38 mm Kugel TR124-5




Bauform	Einbaumodul, offene Bauform
Beleuchtung	LED rot oder LED 2farbig rot/grün
Schnittstelle	PS/2 und Quadratur oder RS232C und USB auf Anfrage

R&R Industrie-Trackball TR124-5

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30 [DNR13350.DOC](#)
15.03.2005 WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

BxHxT 61 x 61 x 36 mm

Kugel 38,1 mm,
Schwarz Phenolharz oder Edelstahl

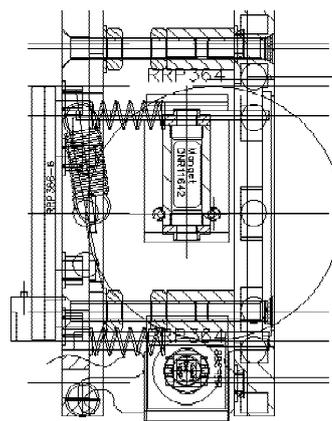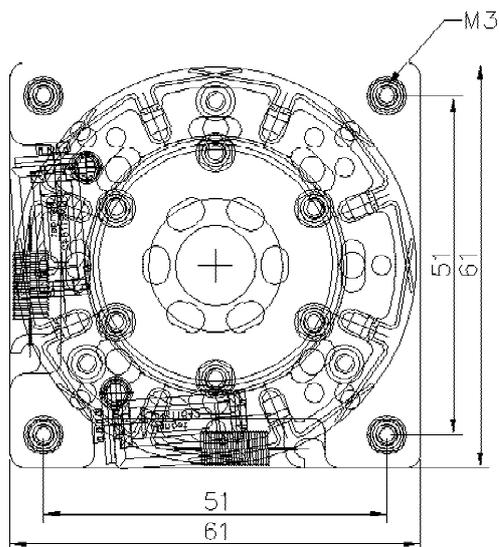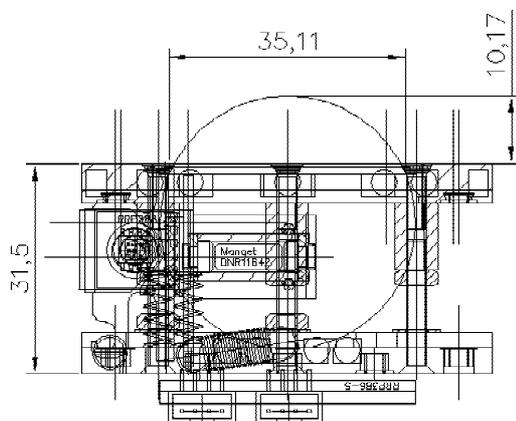


Einbaulage

beliebig

Abtastung

Reibrad mit magnetischen Drehgebern

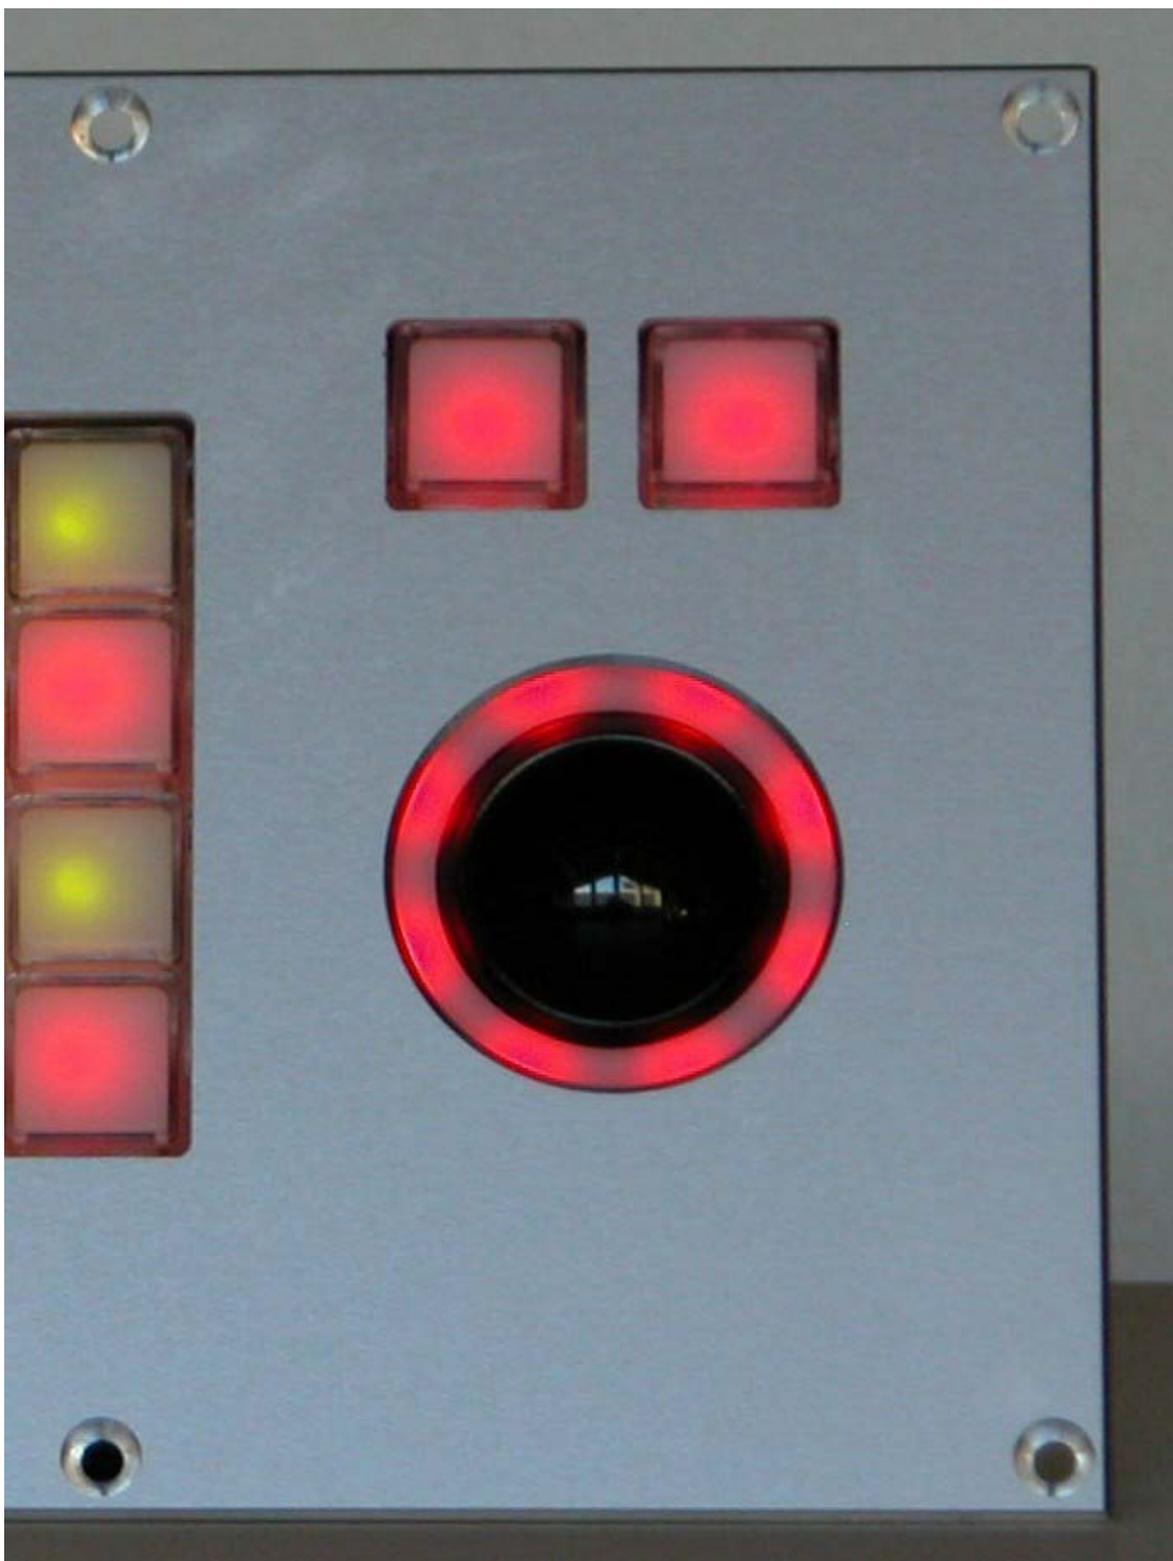

Besonderheiten

Schutzart IP65, Staub und Strahlwasserdicht im Betrieb
Abtastung und Lagerung ist unempfindlich
gegen Verschmutzung, Wasser und Staub
Drehgeber und Elektronik sind gegen Feuchtigkeit geschützt
Bei Bedarf kann der Controller abgesetzt montiert werden

R&R Industrie-Trackball TR124-5