



R&R Industrie-Tastatur IKV6W95LET R&R Industrie-Tastatur IKL4W95LET – NIGHTDESIGN - - für raue Umwelt -

Frontplatte	430 x 210 x 1.5 mm Aluminium natur eloxiert oder Edelstahl gebürstet Optional andere Frontplattengrößen
Tasten	Typ V6 92 patentierte R&R Metalltasten V6 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Schild: Aluminium eloxiert oder Edelstahl gebürstet , Beschriftung graviert
Option	LT4-FM, Nightdesign LED auf Anfrage
Maße	siehe Zeichnungen DNR 15127 mit Haube und Halteklammer DNR 15156 flach, offen, von hinten verschraubt
Gehäuse	Aluminium
Layout	Zusammengeschobenes Voll-Layout
Ländervariante	deutsch, englisch,
Variante-00	IKV6W95LET Schraubmontage Zeichnung DNR15156
Variante -01	Klemmmontage geschlossene Rückseite, IP65 rundum IKV6W95LET-01 Zeichnung DNR15227


IKV6W95LET / IKL4W95LET

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR13590.DOC REV.01 17.02.2005](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Layout-Zeichnung IKV6W95LET deutsch DNR 13557

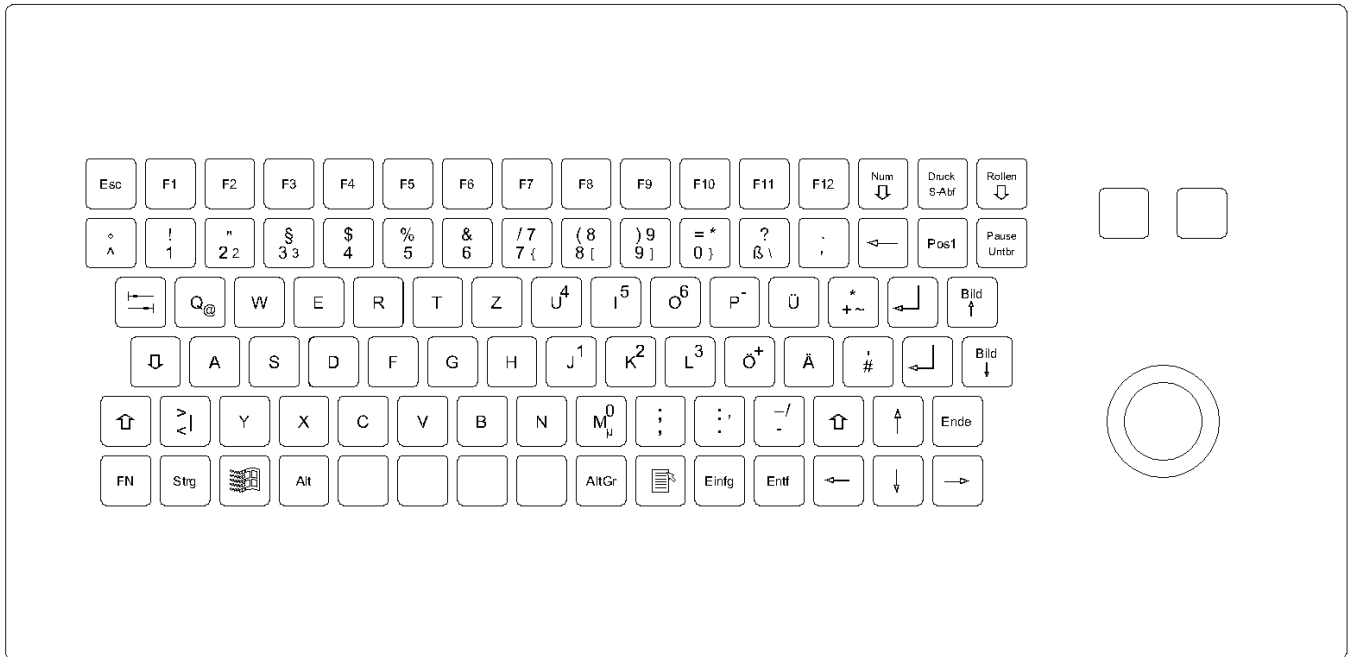


IKV6W95LET / IKL4W95LET

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR13590.DOC REV.01 17.02.2005](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Trackball TR127 Kugel 30 mm, schwarz oder Edelstahl
montierbar in jedem Winkel,
sehr leichtläufig, Schutzart IP 65 im Betrieb

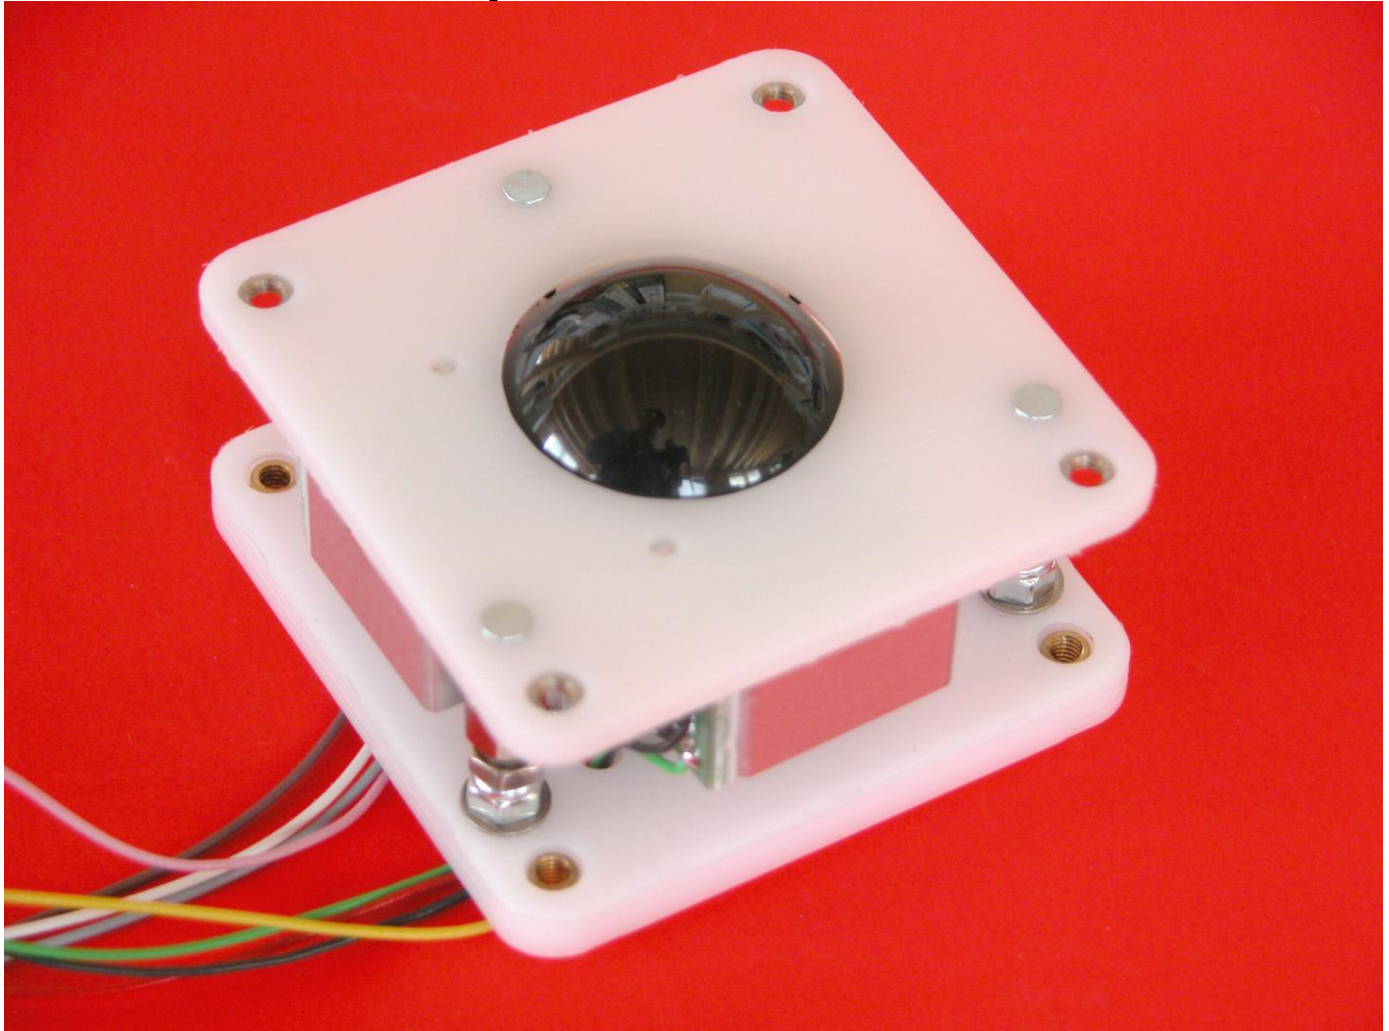

Schnittstelle PS2, Mini-DIN-06 Stecker mit 3 m Kabel

Schutzart IP 65 frontseitig staub- und strahlwasserdicht

Betriebstemperatur -25°C bis +60°C

Gewicht

Optionen

Bild IKV6-318T6
Tastentyp V6, Aluminium schwarz eloxiert,
Frontplatte Aluminium natur eloxiert

IKV6W95LET / IKL4W95LET

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR13590.DOC REV.01 17.02.2005](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE



IKV6W95LET / IKL4W95LET

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR13590.DOC REV.01 17.02.2005](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

92 Leuchttasten LT4 mit Fingermulde
Beleuchtung, dimmbar
(Beleuchtung benötigt zusätzliche Stromversorgung)
Bild IKL4-318-T4



Schaltelement	langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 1 N / Hub 1.5 mm optional 2N/ 1.5 mm
Schnittstelle	IBM-PC AT oder PS2 5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel oder PS2 mit 3 m Kabel optional USB

Trackball TR127

IKV6W95LET / IKL4W95LET

Ob der Eck 4· D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR13590.DOC REV.01 17.02.2005](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Option 38 mm
Rollkugel
Trackball TR124

Kugel 38 mm, Phenolharz schwarz oder Edelstahl
montierbar in jedem Winkel,
sehr leichtläufig, Schutzart IP 65 im Betrieb




IKV6W95LET / IKL4W95LET

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR13590.DOC REV.01 17.02.2005](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

Rollkugel optional Bild IKL4-120
mit Beleuchtung

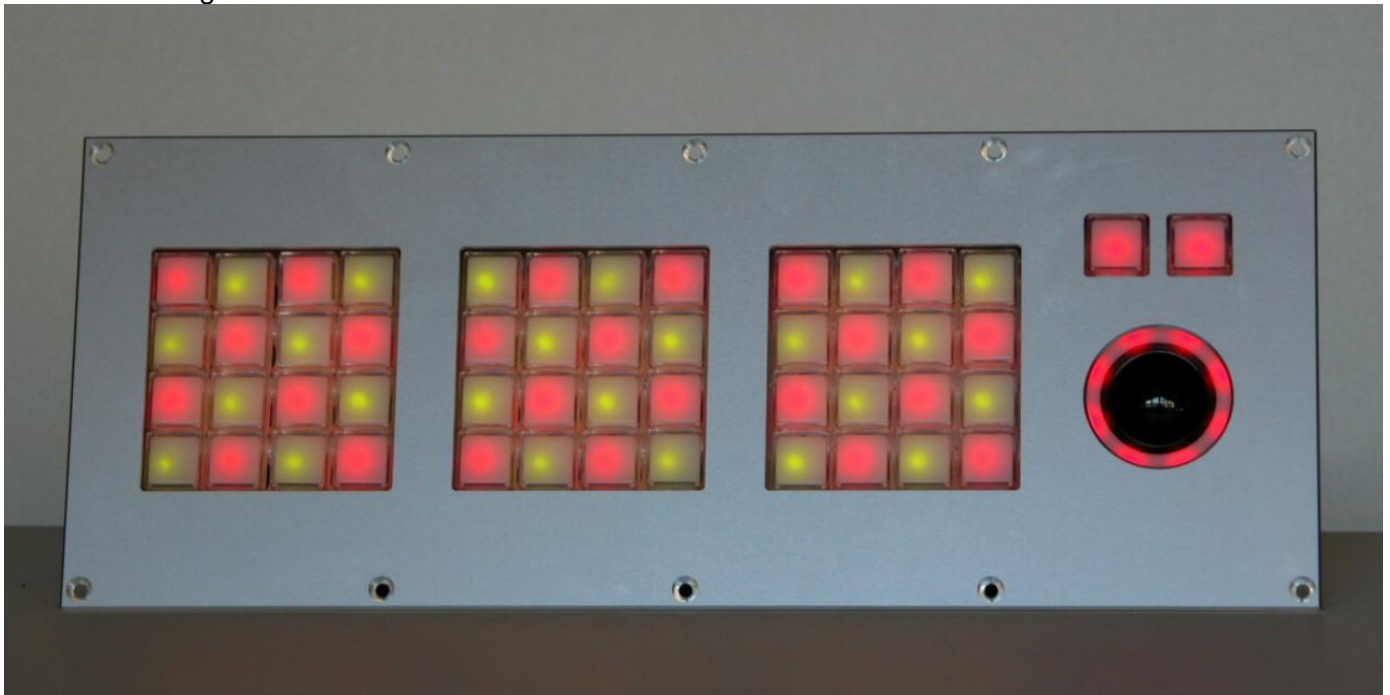

IKV6W95LET / IKL4W95LET

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

[DNR13590.DOC REV.01 17.02.2005](#)

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE