


R&R Industrie-Tastatur IKV6-318T8 - für raue Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Edelstahl gebürstet Einfache Klemmmontage (Halteklammern)
Montagedurchbruch Maße	(B x H x T) ca. 430 x 210 x 50 mm
Tastatur	64 patentierte R&R Metalltasten V6 Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum
Layout	



IKV6-318-T8

Schaltelement langlebige SilikonSchaltmatten mit deutlichem Druckpunkt
Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen,
Betätigungskraft 1 N / Hub 1.5 mm optional 2 N / Hub 1.5 mm

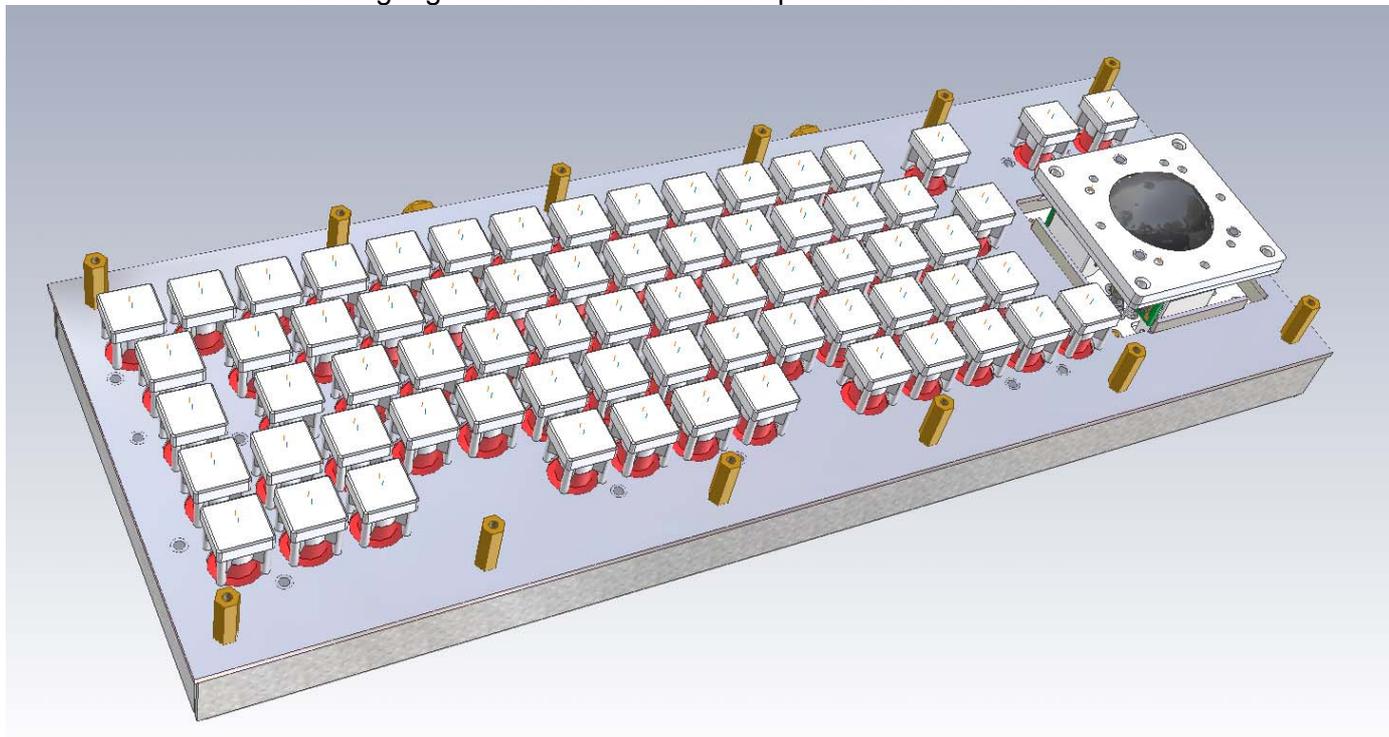


Schnittstelle IBM-PC AT oder PS2 5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel
oder PS2 mit 3 m Kabel

Schild Edelstahl, Beschriftung graviert, schwimmende Montage



IKV6-318-T8

Trackball 38 mm TR124-5

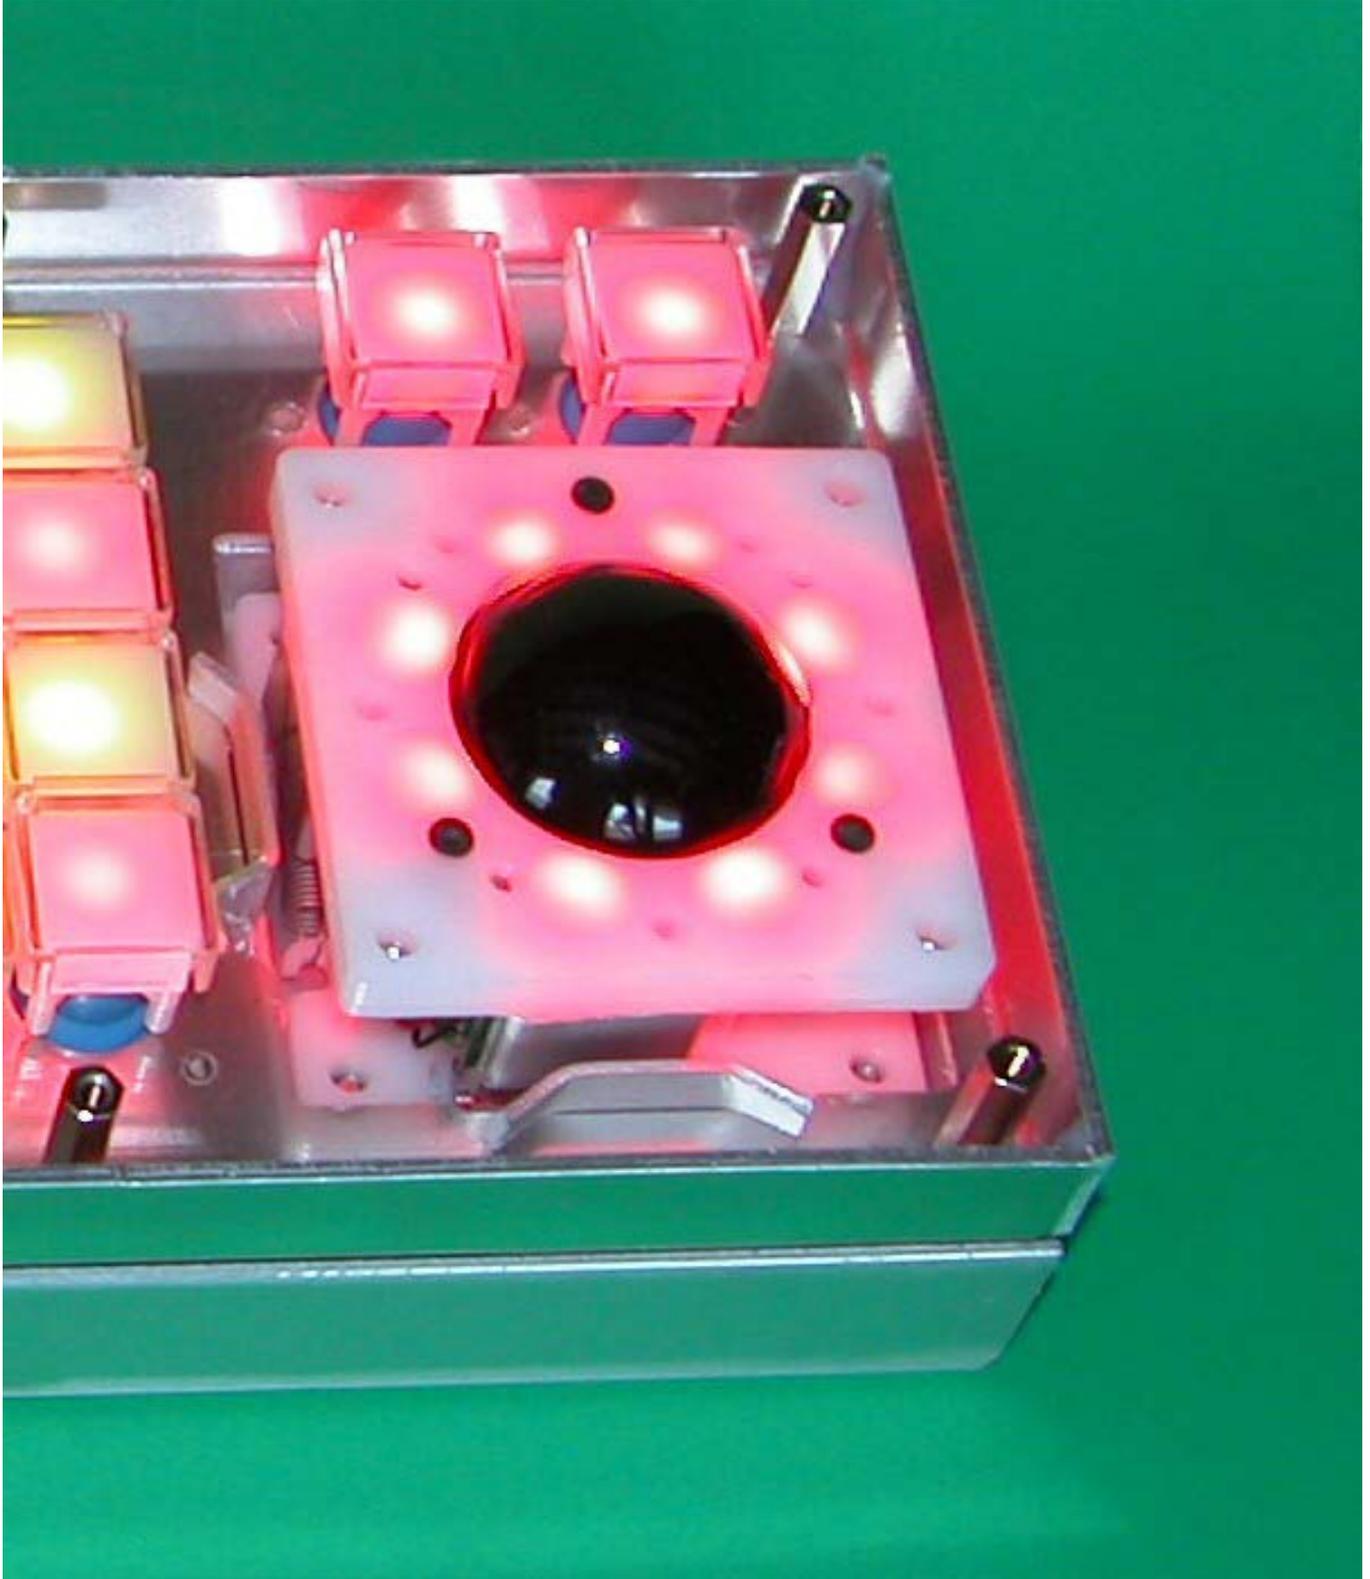


IKV6-318-T8

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

DNR13706.DOC

Trackball	Kugel 38 mm, schwarz, optional beleuchtet montierbar in jedem Winkel, Lebensdauer ≥ 6 Millionen Umdrehungen sehr leichtläufig, Schutzart IP 65 im Betrieb
Schnittstelle	PS2, Mini-DIN-06 Stecker mit 3 m Kabel
Schutzart	IP 65 frontseitig staub- und strahlwasserdicht
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Gewicht	

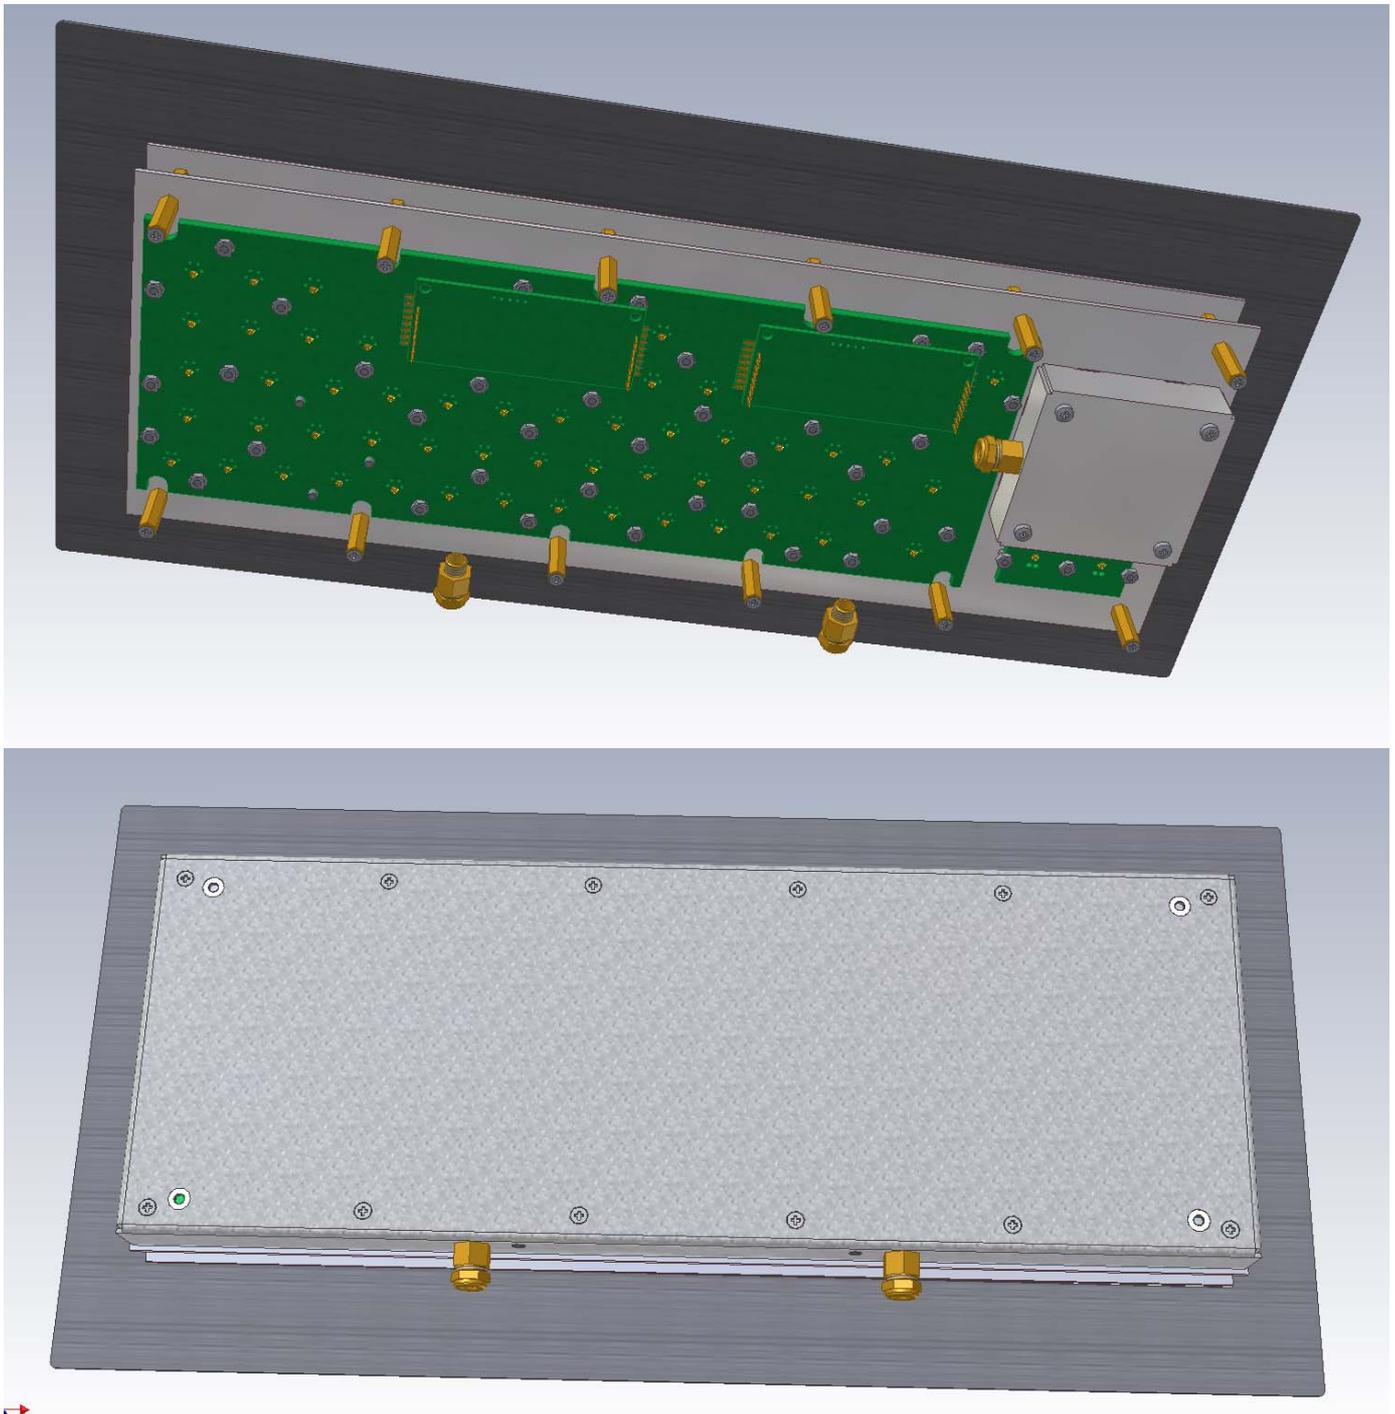

IKV6-318-T8

Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

WWW.RURGMBH.DE INFO@RURGMBH.DE

DNR13706.DOC