


R&R KS6 FD-04 Fachdisplay rot

B x H x T	ca. 166 x 56 mm x
Display	7-Segmentanzeige Ziffernhöhe 14.22 mm max. 5stellig rot 6400 µcd oder rot 24000 µcd
Optionen	Leuchtbalken oberhalb und unterhalb vom Display
Gehäuse	rot
Tasten	LT4 mit 2N oder 1N Betätigungskraft Tastenkappe flach oder mit Fingermulde farblos, rot, gelb, grün
Tastenbeleuchtung	LED 3 mm rot ca. 1200 mcd 60 Grad
Stromversorgung	Nennspannung 24V DC (18-30V)

KS6-04

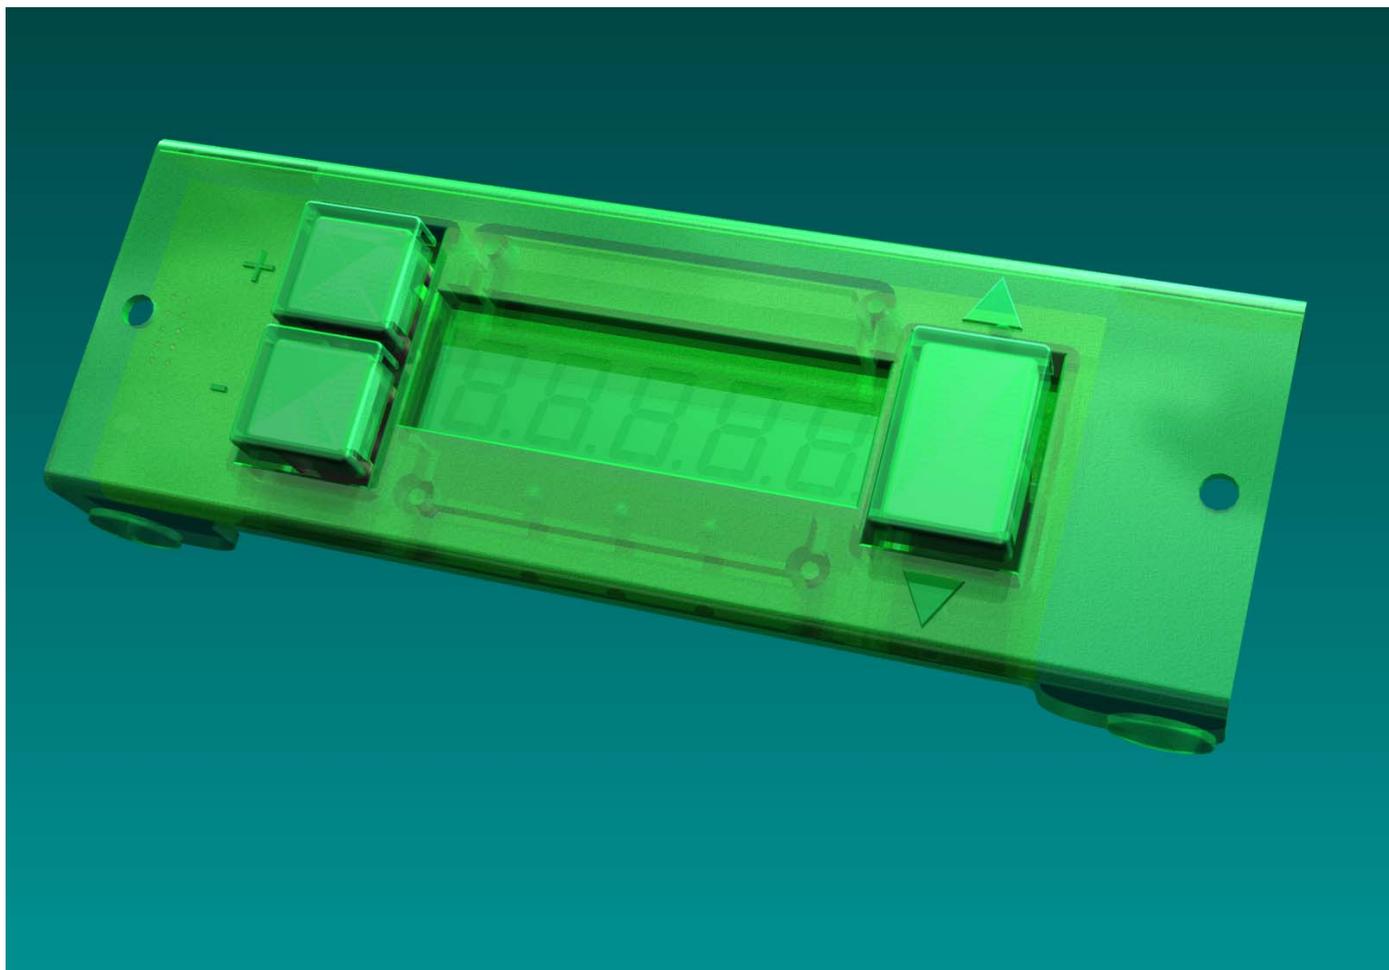

R&R KS6 FD-04 Fachdisplay grün

Gehäusefarbe

grün


Display

7-Segmentanzeige
Ziffernhöhe 14.22 mm
max. 5stellig
grün 10500 μ cd

Leuchtmittel LT4-Taste

3 mm LED grün 350 mcd
3 mm LED grün 400 mcd
3 mm LED grün 1000 mcd


KS6-04

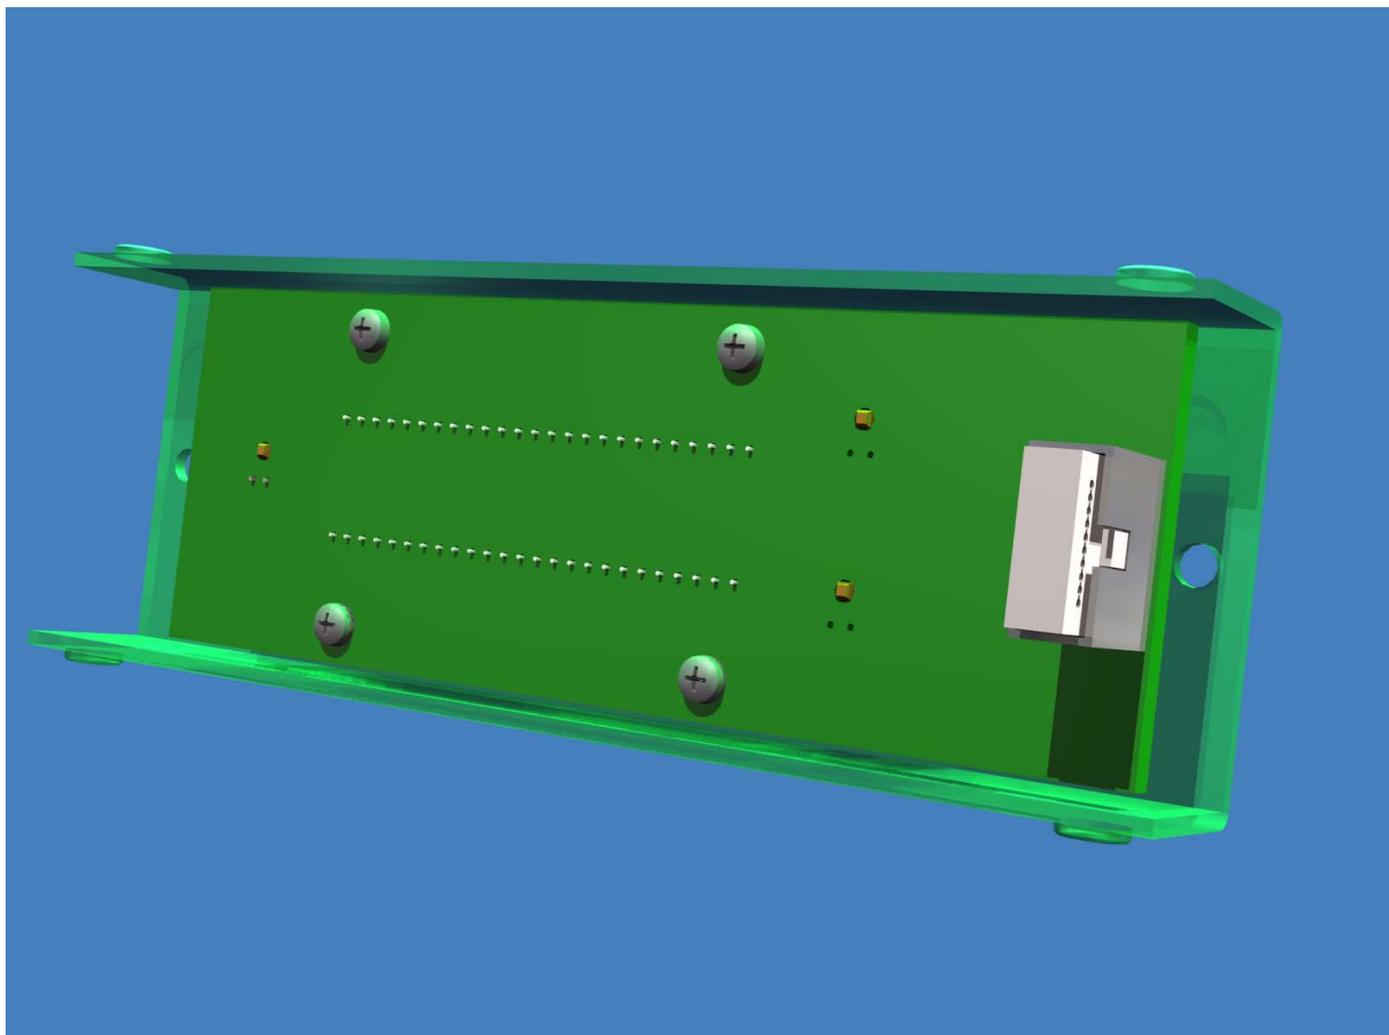

Stecker

10 poliger Pfostenverbinder, Raster 2.54 mm


KS6-04

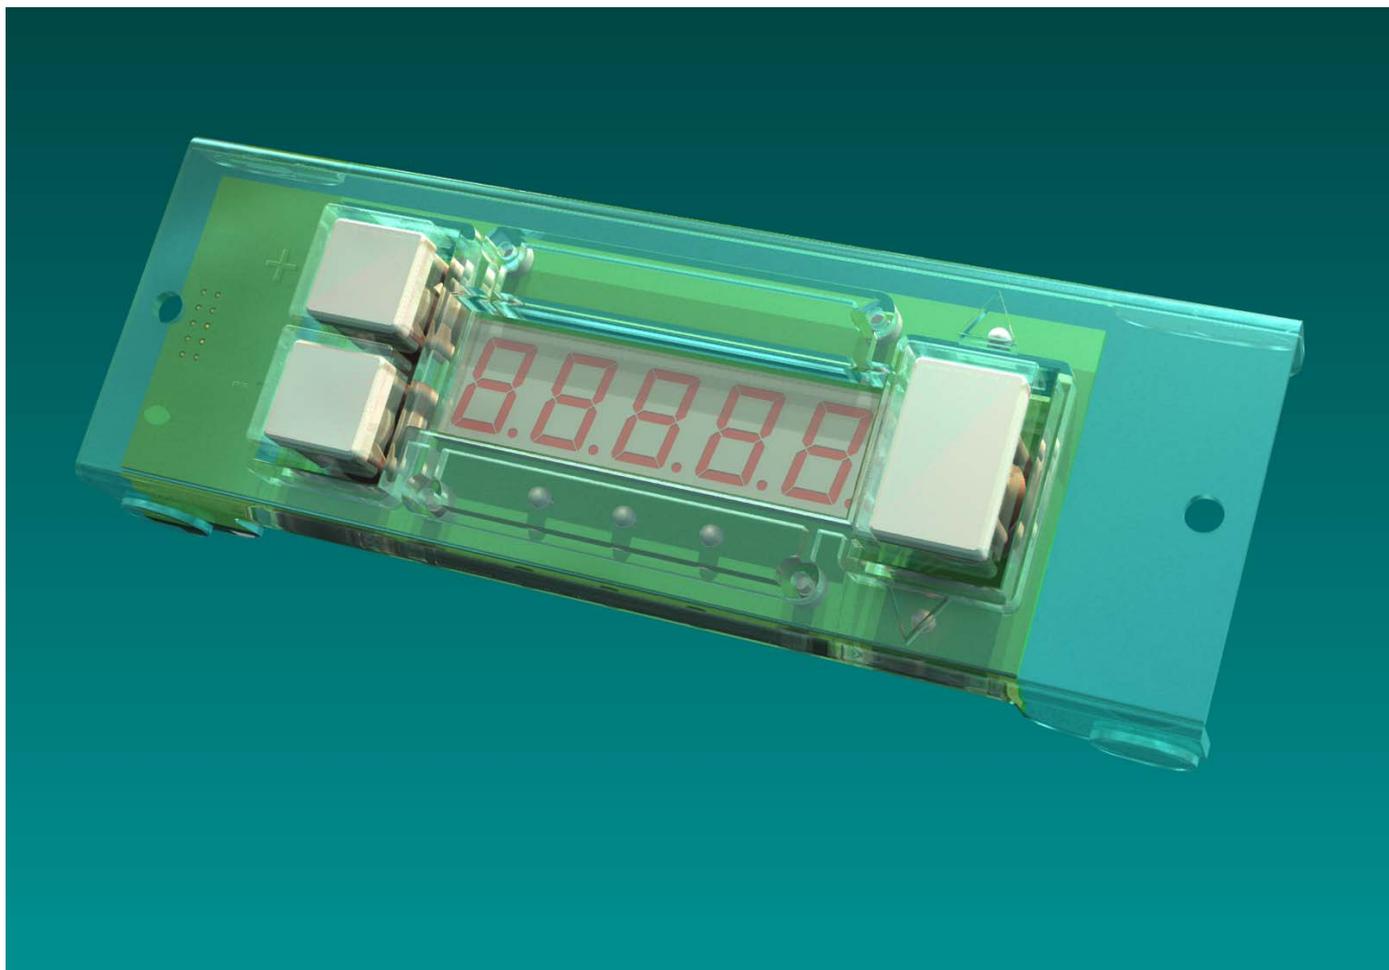


R&R KS6 FD-04 Fachdisplay bicolour

Gehäuse	farblos transparent
Tastenkappen	farblos
LED	3 mm 2farbig rot 500 mcd/ grün 500 mcd
Leuchtbaaken 1	3 SMD-LED 2farbig rot / grün
Display	max. 5 stellig rot 24000µcd / grün 10500 µcd

KS6-04

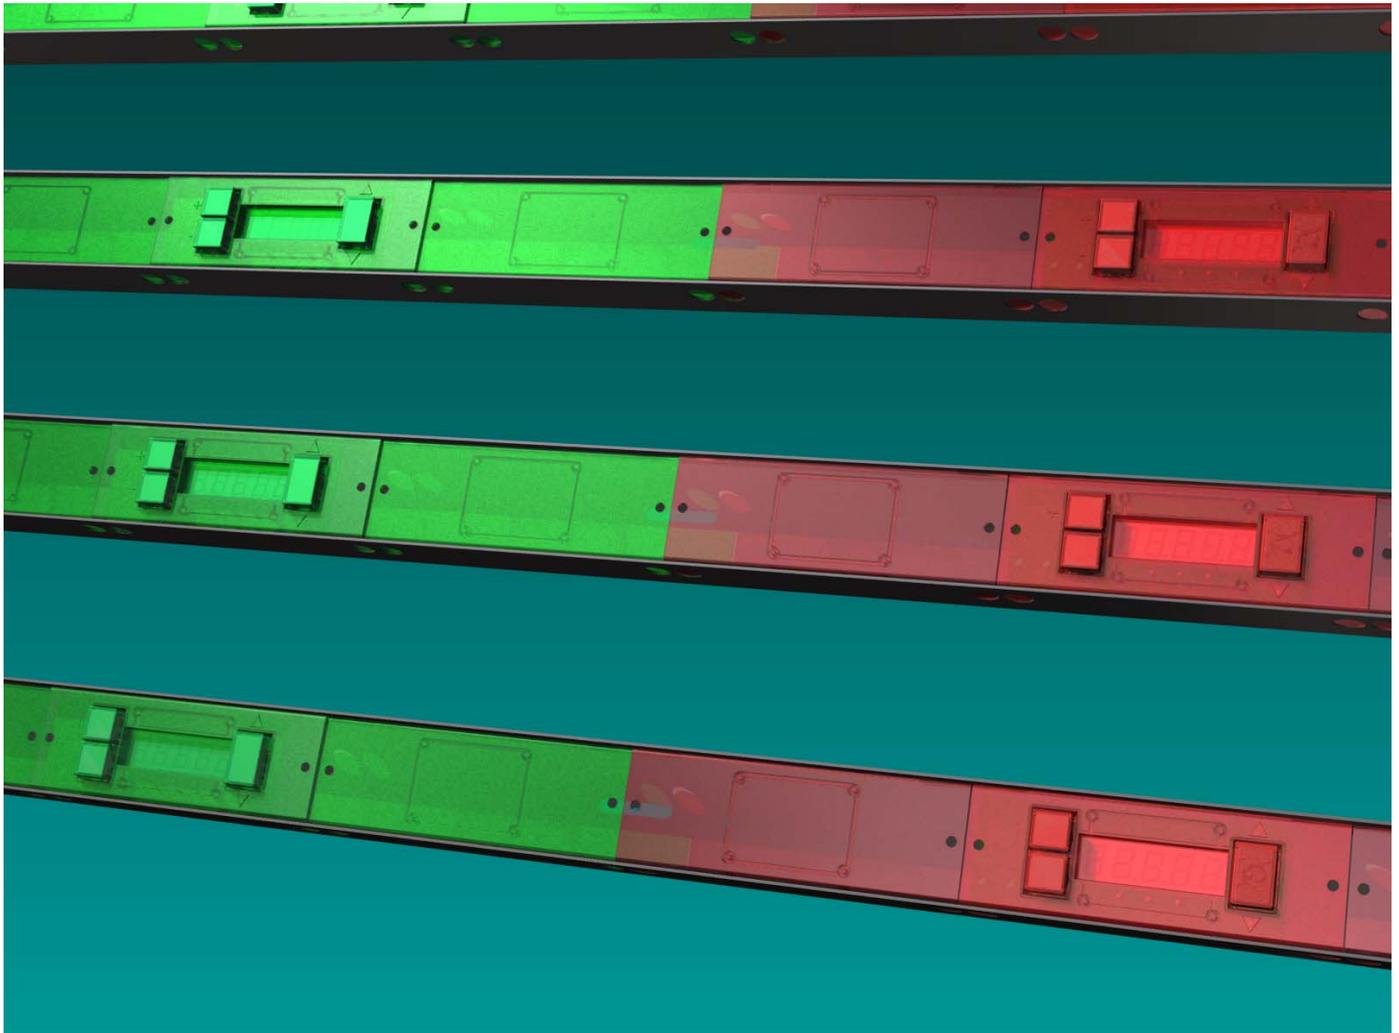

Einbaubauspiel

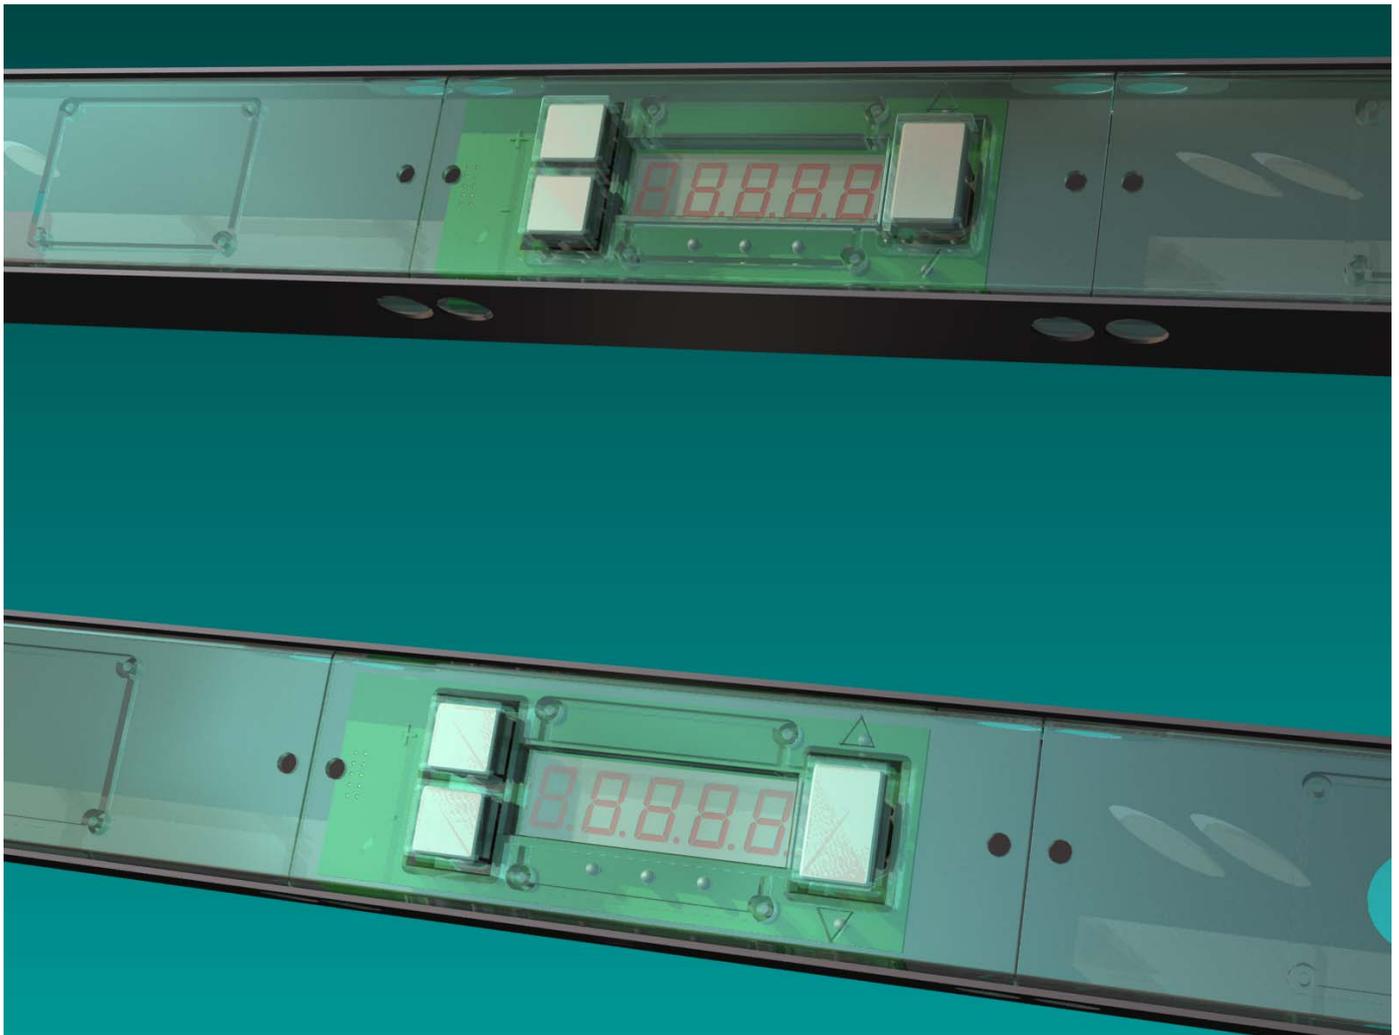

Einbaubauspiel