

Artikel 154 (IKSPS1 mit LT4-Tasten)


R&R Industrietastatur IKSPS1 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert schwarz oder natur
Maße	(BxTxH) 155x230x30 mm Zeichnung DNR 22205
Schnittstelle	jeder einzelne Kontakt herausgeführt
Tastenanordnung	Funktionstasten 10, numerischer Block 12, Cursorspalte 4
Tasten	patentierte R&R Taste, ca. 3+1 mm Vollhub, deutlicher Druckpunkt, 1 N oder 3N Betätigungskraft, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe, Durchgangswiderstand < 100 W, Belastbarkeit max. 30V/10mA oder 12V/30mA, Betriebstemperatur -30 bis +90°C Lagertemperatur -60 bis +120°C
Schutzart	frontseitig IP 65 - Schutz gegen Staub und Wasser
Gewicht	ca. 400 g
Anschluss	2reihige 40pol. Stiftleiste (optional mit Kabel auf 37pol. D-Stecker)
Einsatzgebiete	speicherprogrammierbare Steuerungen


Ob der Eck 4 · D-78148 Gütenbach · Telefon (07723) 9186-0 · Telefax (07723)9186-30

DNR4048.DOC REV. 1 7.6.2015

WWW.RURGMBH.DE WWW.RURSHOP.DE INFO@RURGMBH.DE

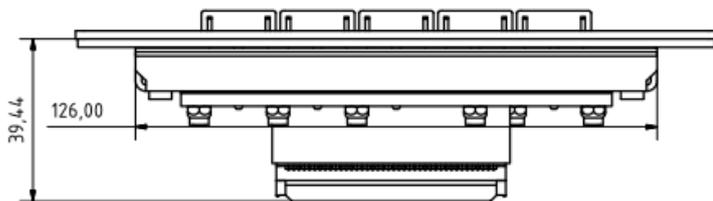


ANSICHT (VIEW)2 (1 : 1)

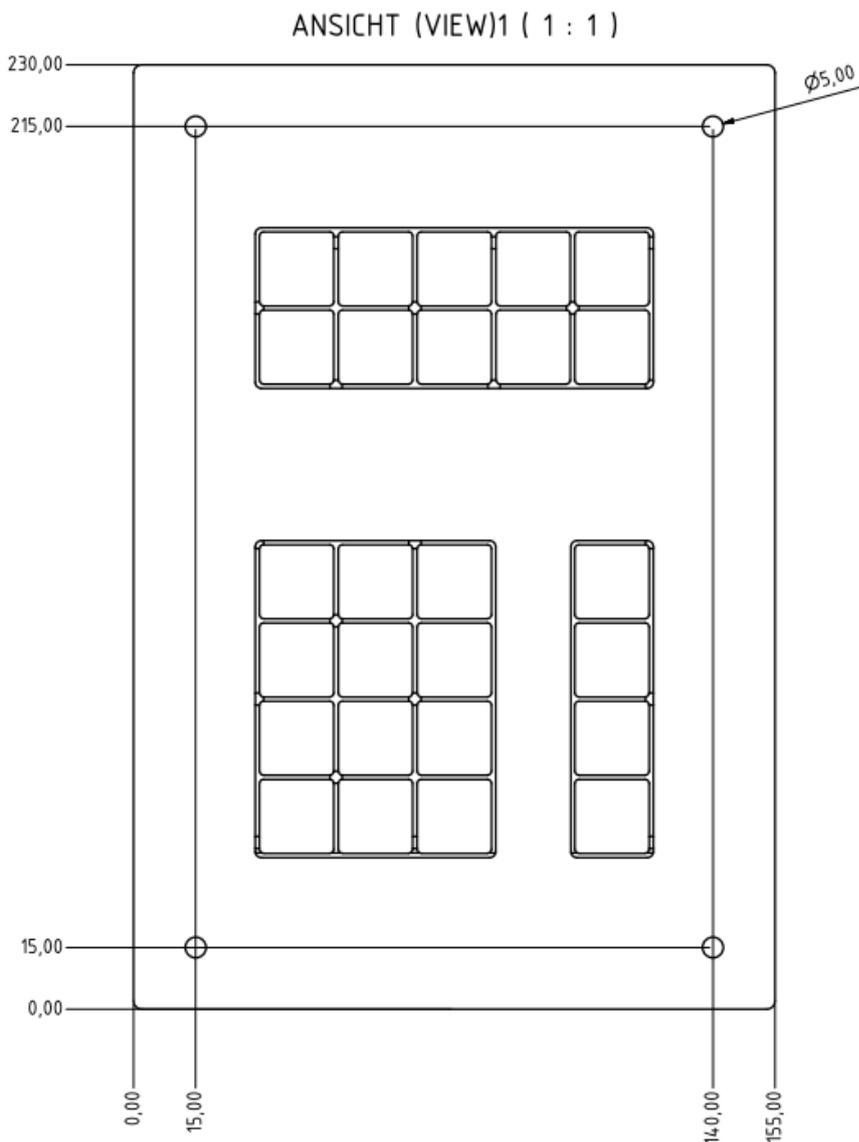


ANSICHT (VIEW)1 (1 : 1)

ANSICHT (VIEW)3 (1 : 1)

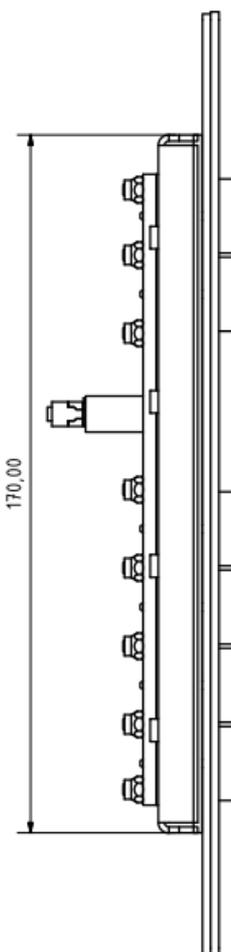

Artikel 154

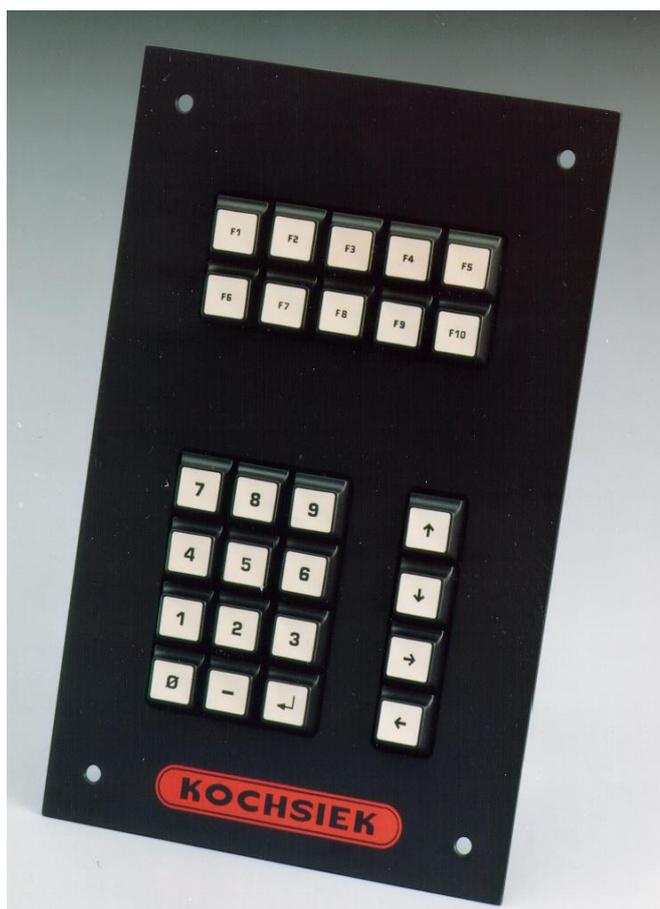

Bild

IKSPS1 mit LP Tasten (EOL) nicht mehr lieferbar