


R&R Industrietastatur IKM-20x2 - für raue Umwelt -

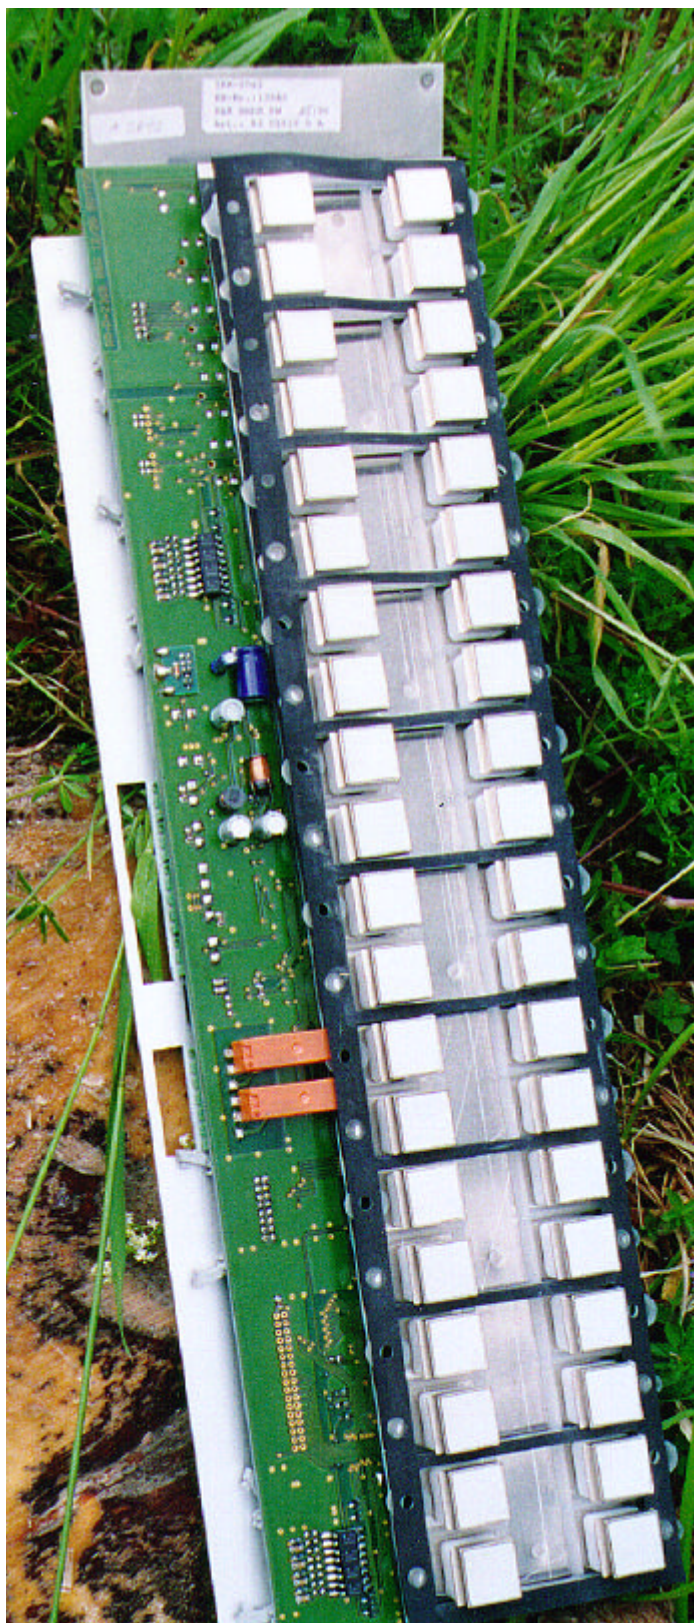

Gehäuse

Einbauversion

Maße (H x B x T) 506 x 132 x 41.5 mm

Gewicht 1,7 kg

Tastatur

20 x 2 patentierte R&R-Tasten, n-key-roll-over

Tastenkappen aus Zn-Druckguß

18 x 18 mm, für Al-Einlegeschilder

Silikonschaltmatte

Hub 1.4 mm, Betätigungskraft 2 N

Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen

Servicedisplay

LC-Display 2 x 16 Zeichen, 8 mm Schrifthöhe

Servicetastatur

16 Kurzhubtasten

Schnittstellen

AT-kompatibel, Dämmerungsschalter

8 digitale Ausgänge 24 V / 1 A,

8 optoentkoppelte digitale Eingänge

Anschluß für IKM-12

Alarmanlage

Feuer-, Wasser, Bohrschutz, Tür- und

Schloßüberwachung, Schlüsseltaster

2 Relaisausgänge für lauten und stillen Alarm

Stromversorgung

1 x 24 V, 1 x 24 V Akku (18 ... 36 V) mit
automatischer Umschaltung

Stromverbrauch < 25 mA bei 36 V im

Alarmbetrieb

Schutzart

IP 65 - Schutz gegen Staub und Wasser

Optionen

beleuchtbar mit farbigen Kunststofftastenkappen

2 x RS232C

1 x Erweiterungsstecker für Matrixtastatur

mit 8 x 8 Tasten

Einsatzgebiet

Automaten mit Publikumsverkehr