


R&R Industrie-Tastatur IK4x4-SPS - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbautastatur, Frontplatte Aluminium natur eloxiert Beschriftung graviert oder unter Eloxal bedruckt, (z.B. Firmenlogo)
Maße	(B x H x T) 135 x 135 x 29 mm incl. Stecker

IK4x4-SPS

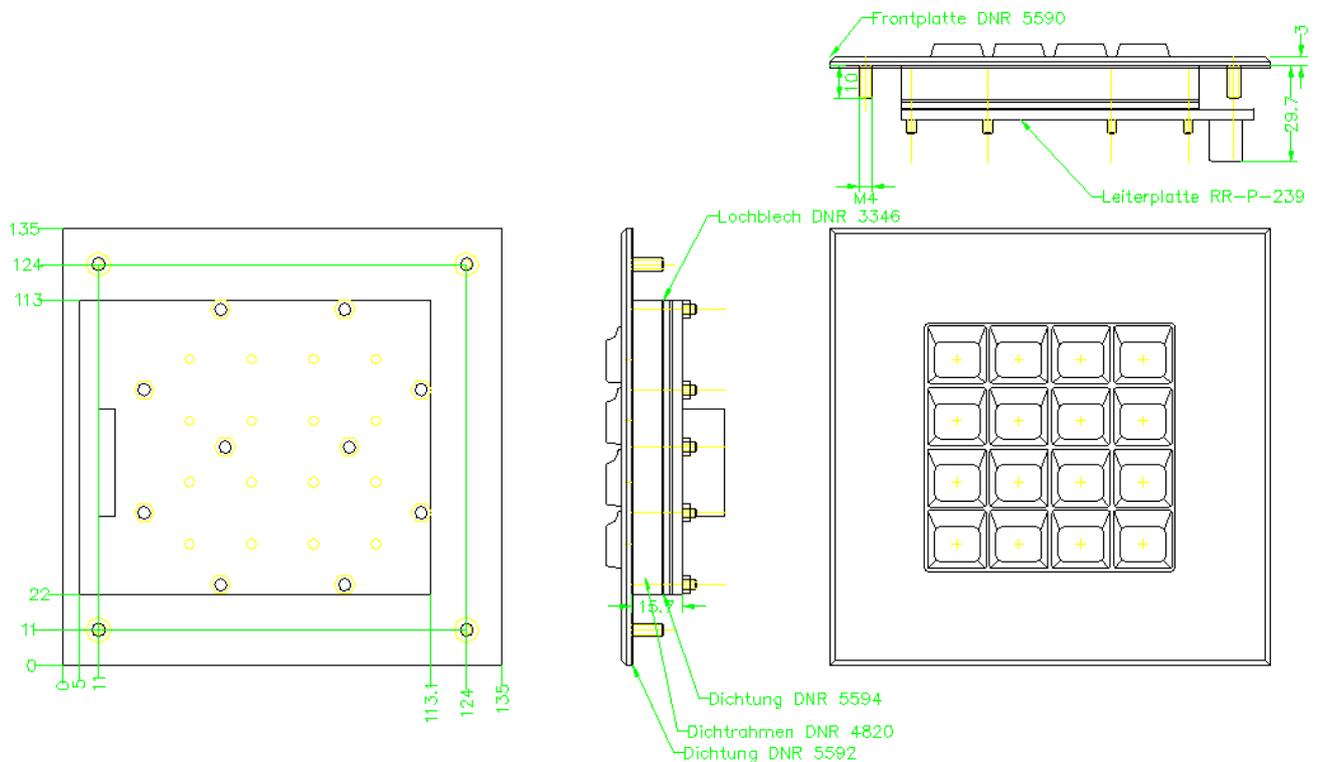

Tasten	patentierte R&R Taste Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum langlebige Silikonschaltmatte Kontakt: Carbonkontaktring auf Carbon oder Gold
Betätigungskraft/ Hub	1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Strombelastung	10V / 30 mA oder 30V / 10 mA keine induktive Last
Lebensdauer	> 3 Millionen Schaltzyklen
Betriebstemperatur	-40°C bis +90°C
Lagertemperatur	-60°C bis + 120°C
Tastenanordnung	4 Zeilen, 4 Spalten; Raster 19.05 mm; Kunststofftastenkappen Typ LP Beschriftung 2 farbig gespritzt oder graviert Optional Metalltastenkappen Typ V5 Tastenkappe Typ LT 4
Anschluß	2reihige 26pol. Stiftleiste, 1 gemeinsamer Pol. (GND) jede Taste einzeln herausgeführt
Schutzart	frontseitig IP65 (staub- und strahlwasserdicht)