


R&R Industrietastatur IKL-14x2 - für raue Umwelt

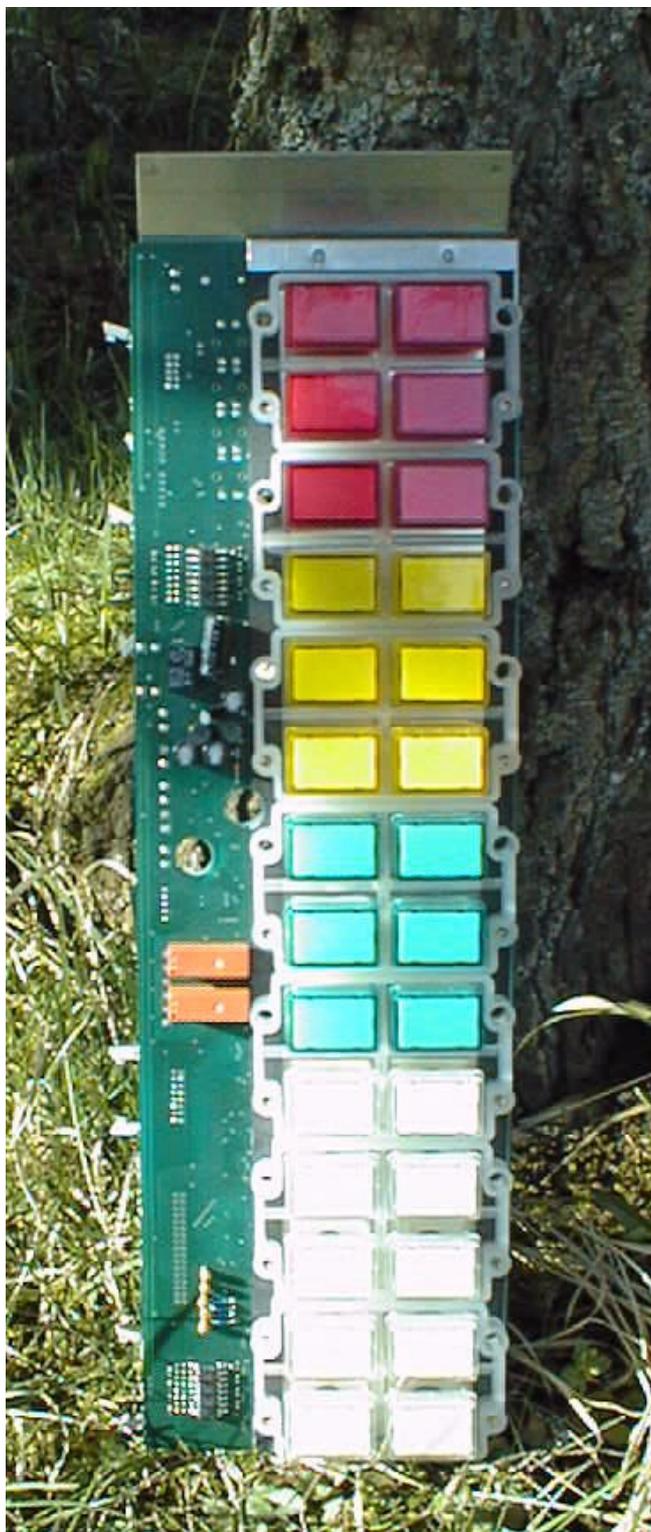

Gehäuse

Einbauversion

Maße (H x B x T) 466 x 132 x 41.5 mm

Gewicht ca. 1,8 kg

Tastatur

14 x 2 patentierte R&R-Tasten, nkey-roll-over
Tastenkappen aus Polycarbonat
gelb, rot, grün oder farblos UV stabilisiert
30 x 20 mm, beschriftet mit Einlegeschilder,
Silikonschaltmatte DNR 5000
1.4mm Hub, 2 N Betätigungskraft
Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen

Servicedisplay

LC-Display 2 x 16 Zeichen, 8 mm Schrifthöhe

Servicetastatur

16 Kurzhubtasten

Schnittstellen

AT-kompatibel, Dämmerungsschalter
8 digitale Ausgänge 24 V / 1 A,
8 optoentkoppelte digitale Eingänge
Anschluß für 12er Tastatur

Alarmanlage

Feuer-, Wasser, Bohrschutz, Tür- und
Schloßüberwachung, Schlüsseltaster
2 Relaisausgänge für lauten und stillen Alarm

Stromversorgung

1 x 24 V, 1 x 24 V Akku (18 ... 36 V) mit
automatischer Umschaltung
Stromverbrauch < 25 mA bei 36 V im
Alarmbetrieb

Schutzart

I P 6 5 - Schutz gegen Staub und Strahlwasser

Optionen

beleuchtbar mit farbigen
Kunststofftastenkappen, 2 x RS232C
1 x Erweiterungsstecker für Matrixtastatur
mit 8 x 8 Tasten

Einsatzgebiet

Automaten mit Publikumsverkehr