



R&R Mini-Terminal MT137-1 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion
Maße	(BxHxT) ca. 120 x 65 x 40 mm
Anzeige	LED-Display, 4 Zeichen mit 20 mm Schrifthöhe Sichtscheibe: rotes Plexiglas
Tasten	beleuchtbare R&R-Taste LT1 (20 x 30 mm) Hub 1.2 mm / Betätigungskraft 2 N Lebensdauer > 2 Millionen Hübe Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Leuchtmittel 2farbige LED's
Schnittstelle	RS485 asynchron seriell, 9600 Baud Adresse über DIL-Schalter einstellbar

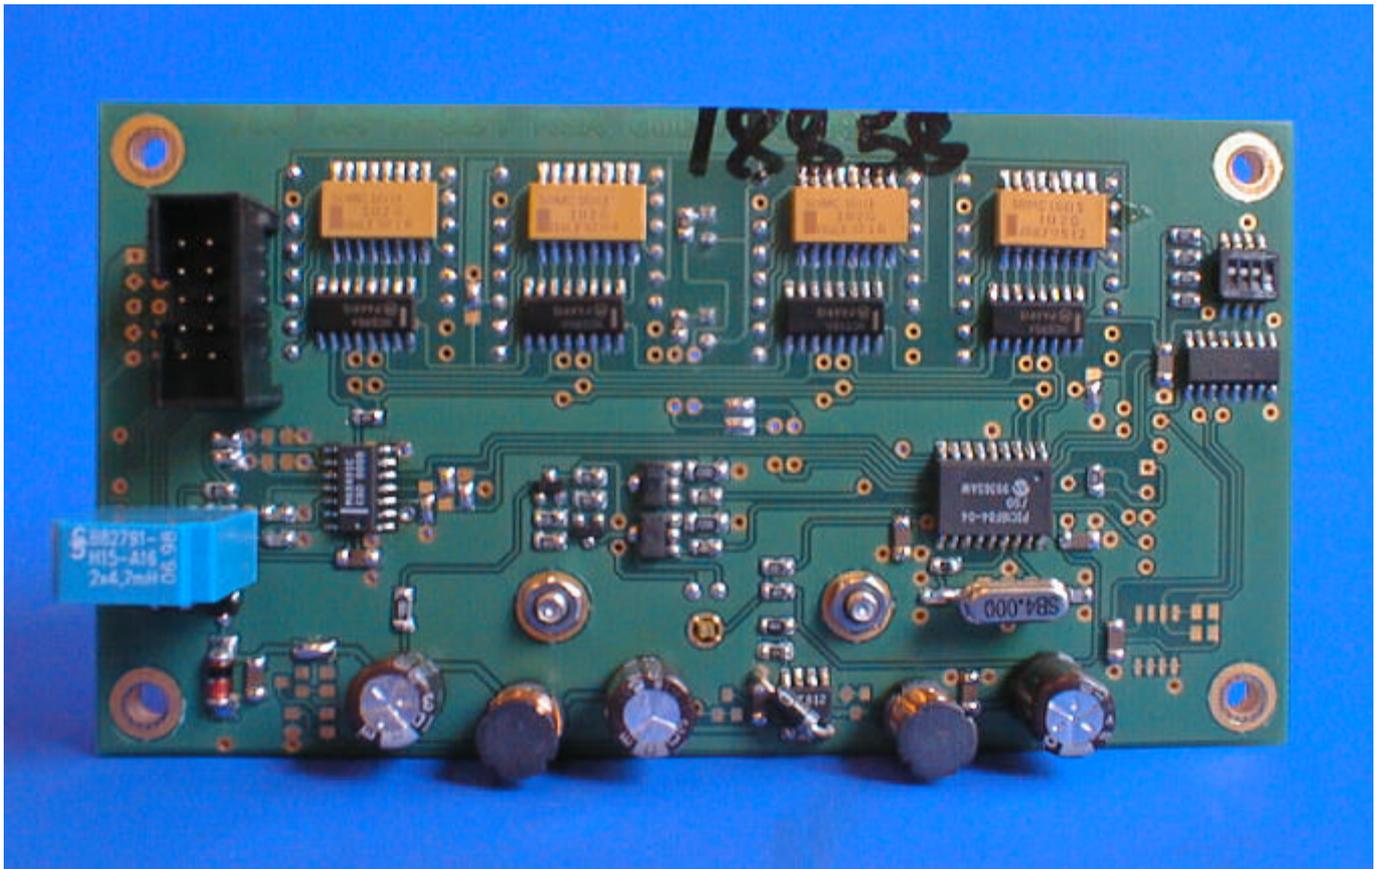

Einbaumaße

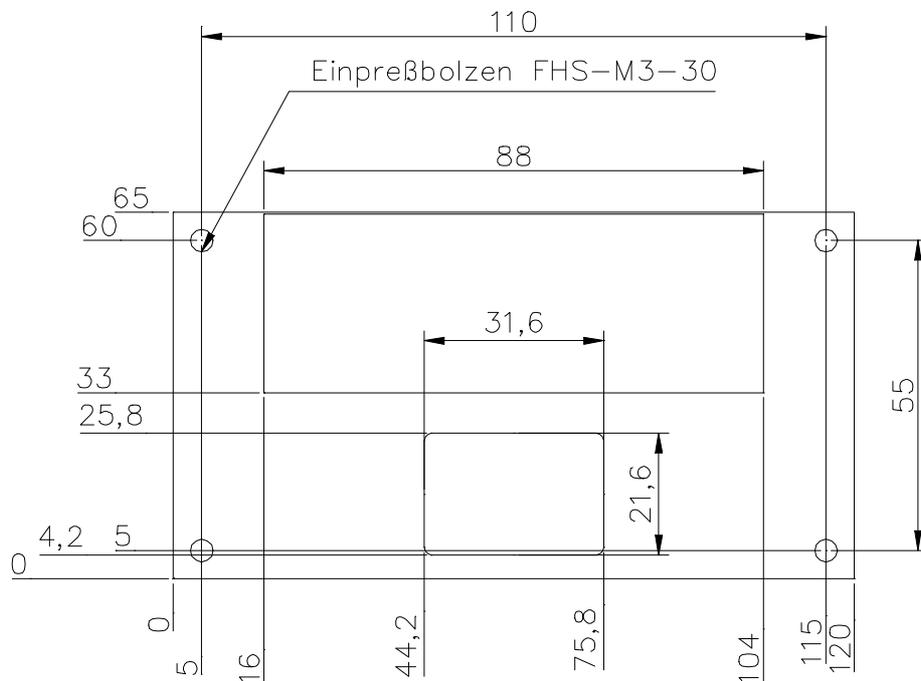

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| Schutzart | frontseitig optional IP 65 |
| Temperatur | 0 bis +50°C |
| Stromversorgung | 24 V DC (18 bis 32 V DC) |
| Stecker | 10poliger Pfostenverbinder |