
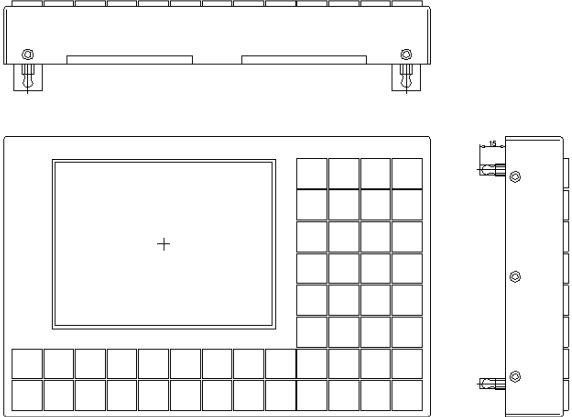
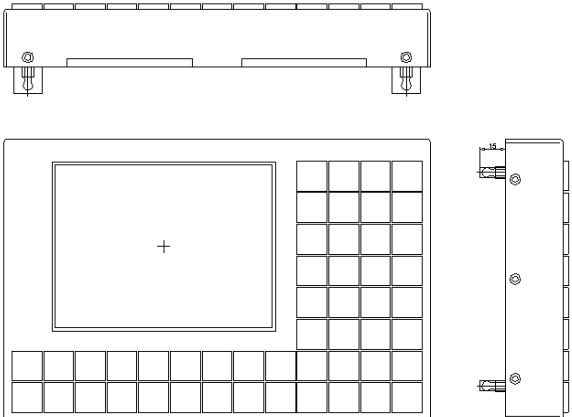



**R&R-Tastaturen mit Leuchttastern  
LT1, LT2, LT4**






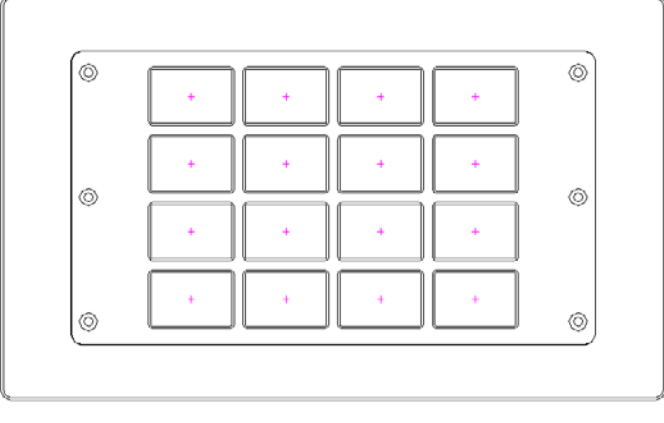
**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
888	IK103 PS2-Tastatur mit Farb-VGA-Display (HxBxT) ca. 168.5 x 257 x 35mm 50 R&R Tasten LT4 Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 2N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung mit Einlegeschildchen 4 Tasten mit LED beleuchtet. 6.4" TFT LC-Display mit ISA Grafikkarte 640 x 480 Pixel 262.144 Farben Datenblatt DNR 9150	
890	IK103 PS2-Tastatur ohne Display (HxBxT) ca. 168.5 x 257 x 35mm 50 R&R Tasten LT4 Hub 1.5 mm, Betätigungskraft 2N Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Beschriftung mit Einlegeschildchen 4 Tasten mit LED beleuchtet. vorbereitet für ein 6.4" TFT LC-Display Datenblatt DNR 9150	
1007	IKL 4poliges Kabel 5 m für IKL4-102, -103, -110, I/O-Modul M100	
1739	IKL-118 LT1 4x3 LED Ethernet RR-P-411 Ethernetcontroller R&R LT1-Taste 30x20 mm, Beleuchtung LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1726	IKL-118 LT1 4x3 LED Interbus-S Interbus-S Controller RR-P-316 R&R Leuchttaste LT1 30x20 mm, Beleuchtung LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC 16 digitale Eingänge BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1845	IKL-118 LT1 4x3 LED-4x Ethernet RR-P-411 Ethernetcontroller R&R LT1-Taste 30x20 mm, Beleuchtung LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1725	IKL-118 LT1 4x3 LED-4x Interbus-S Interbus-S Controller RR-P-316 R&R Leuchttaste LT1-Taste 30x20 mm Beleuchtung RRP320-4xSMD-LED 2farbig 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1730	IKL-118 LT1 4x4 LED Ethernet serieller Controller RR-P-395 + Ethernetcontroller R&R LT1-Taste 30x20 mm, Beleuchtung LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	

## R&R Tastaturen mit Leuchttasten

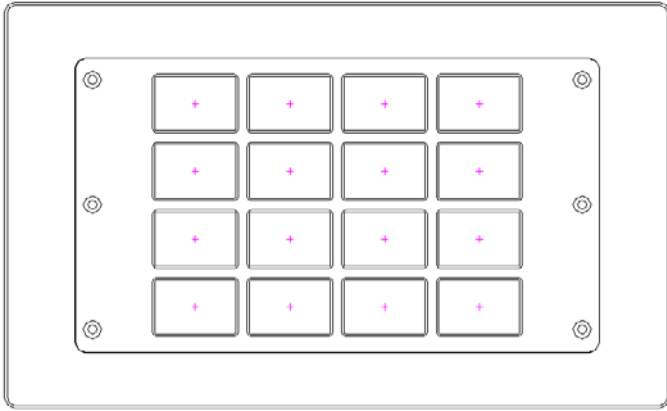
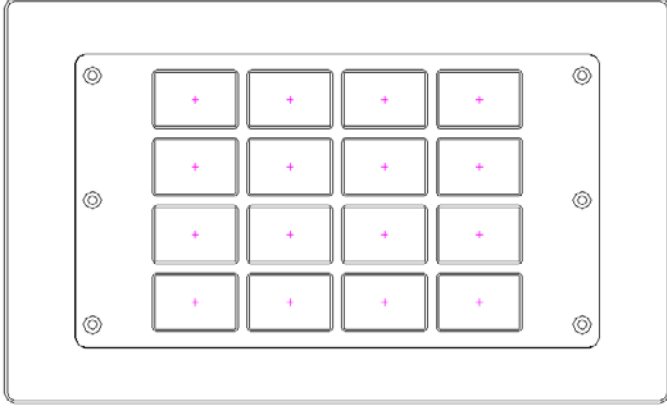
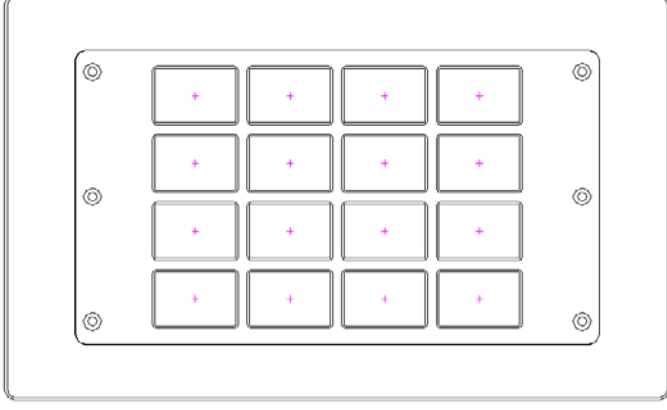
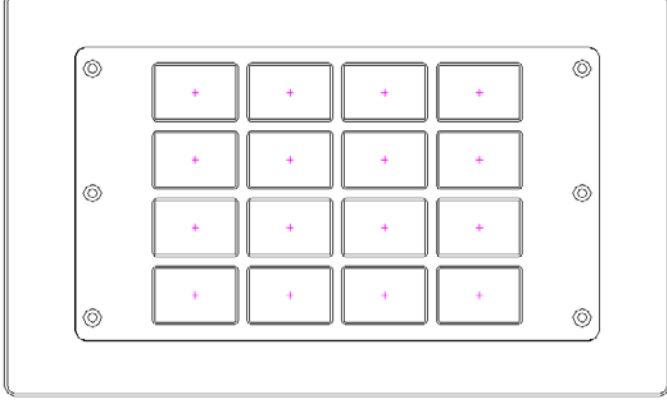
August 2005

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392

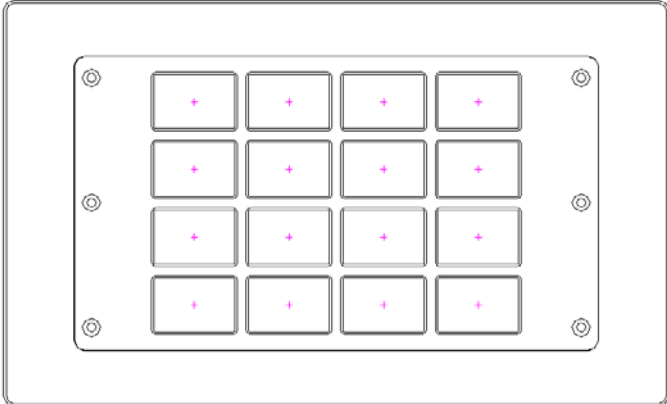
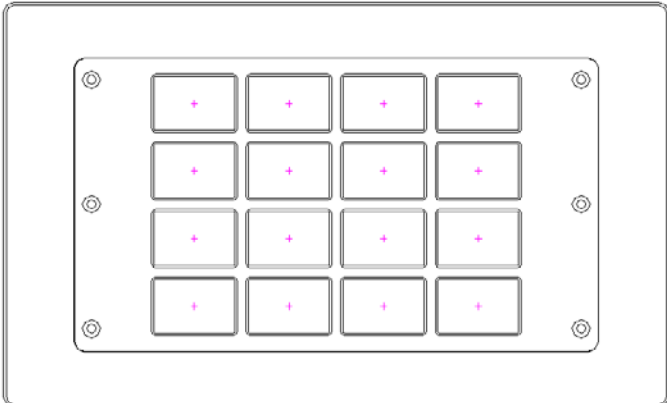
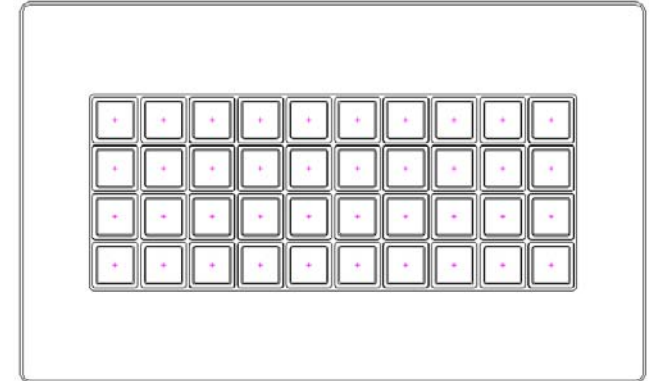
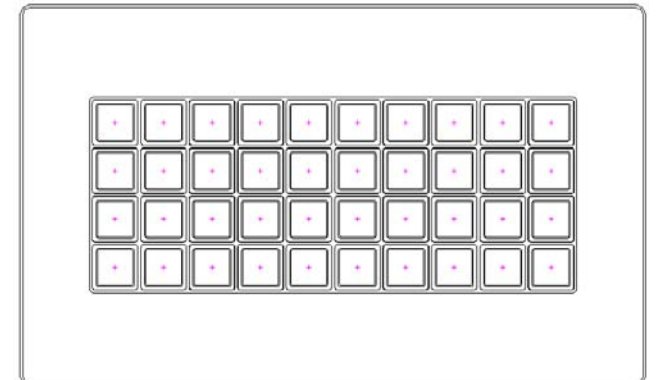
USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1723	IKL-118 LT1 4x4 LED Interbus-S Interbus-S Controller RR-P-316, R&R Leuchttaste LT1-Taste 30x20 mm LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1728	IKL-118 LT1 4x4 LED RS232C/422/485 serieller Controller RR-P-395 R&R LT1-Taste 30x20 mm, Beleuchtung LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1729	IKL-118 LT1 4x4 LED-4x Ethernet serieller Controller RR-P-395 + Ethernetcontroller R&R LT1-Taste 30x20 mm, Beleuchtung RRP320-4xSMD-LED 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1724	IKL-118 LT1 4x4 LED-4x Interbus-S Interbus-S Controller RR-P-316 R&R Leuchttaste LT1 30x20 mm, Beleuchtung RRP320-4xSMD-LED 2farbig 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	



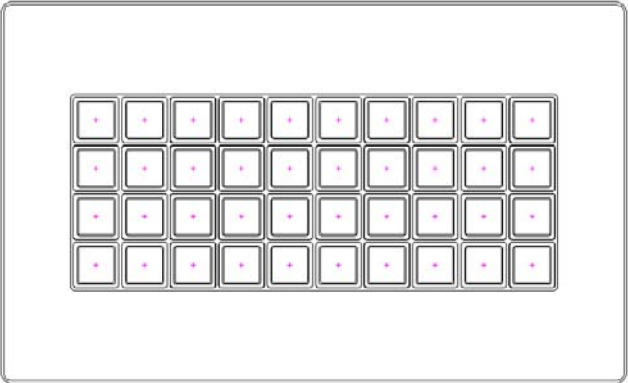

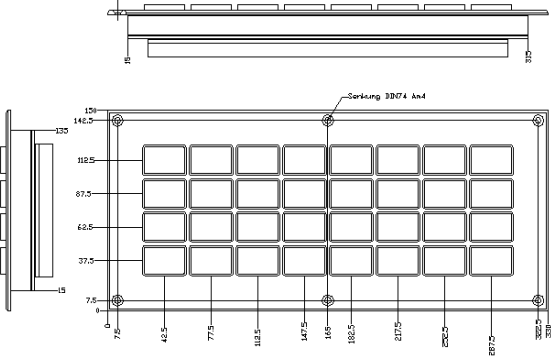
**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1850	IKL-118 LT1 4x4 LED-4x Profibus Profibus Controller RR-P-377 R&R Leuchttaste LT1 30x20 mm, Beleuchtung RRP320-4xSMD-LED 2farbig 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1727	IKL-118 LT1 4x4 LED-4x RS232C/422/485 serieller Controller RR-P-395 R&R Leuchttaste LT1 30x20 mm, Beleuchtung RRP320-4xSMD-LED 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1733	IKL-118 LT4 10x4 LED Ethernet serieller Controller RR-P-395 + Ethernetcontroller 40 R&R Leuchttasten LT4 18x18 mm LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
1731	IKL-118 LT4 10x4 LED Interbus-S Interbus-S Controller RR-P-316 40 x R&R Leuchttasten LT4 18x18 mm LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC 32 digitale Eingänge BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	

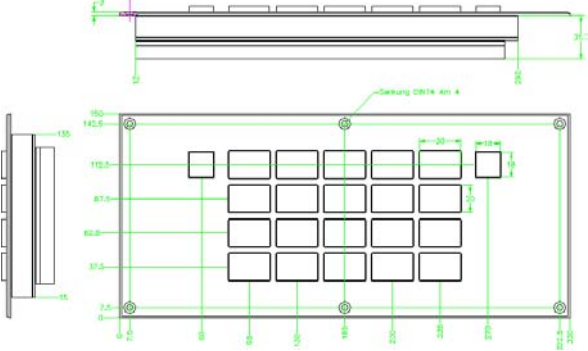
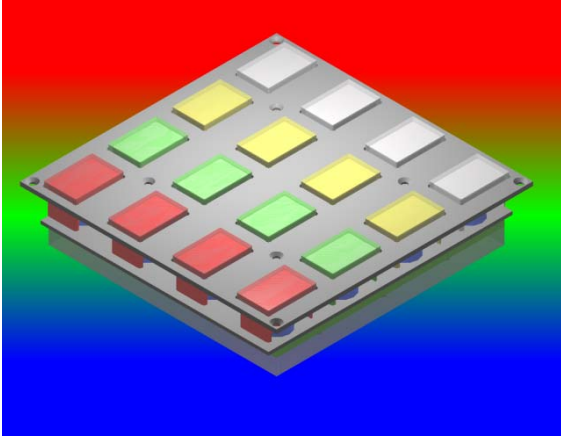
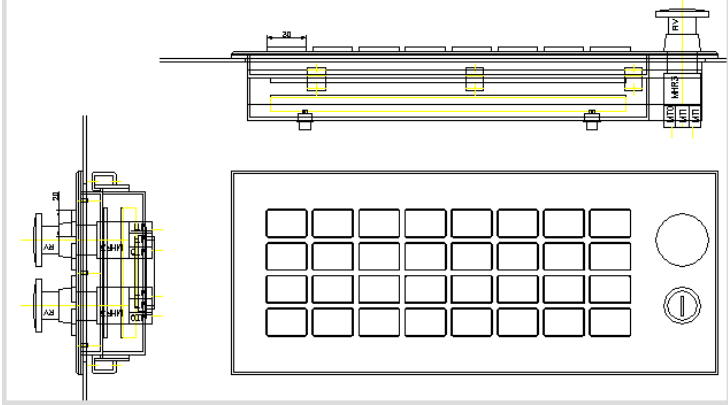
**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1732	IKL-118 LT4 10x4 LED RS232C/422/485 serieller Controller RR-P-395 40 x R&R Leuchttaste LT4 18x18 mm LED 3mm 2farbig, 1.2mm Hub, 1N Frontplatte Aluminium eloxiert, Stromversorgung 24V DC BxHxT ca. 246 x 150 x 80 mm Datenblatt DNR 12756	
52	IKL-4x4 RS485  R&R Industrie-Tastatur Wandgehäuse Al eloxiert (H x B x T ) 180 x 160 x 38 mm 4 x 4 R&R- Leucht-Tasten Typ LT1 Stromversorgung 24 V / 700 mA stabilisiert Schutzart IP 6 5 rundum Gewicht 950 g watchdog Datenblatt DNR 5795	
665	IKL1-100 RS485 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Frontplatte Aluminium eloxiert Dichtrahmen PE schwarz (H x B x T ) 330 x 150 x 39 mm Layout 4x8 LT1-Tasten R&R Leucht-Taster LT1=30 x 20mm/LT2 = 18 x 18 mm Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikon-schaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 7692	

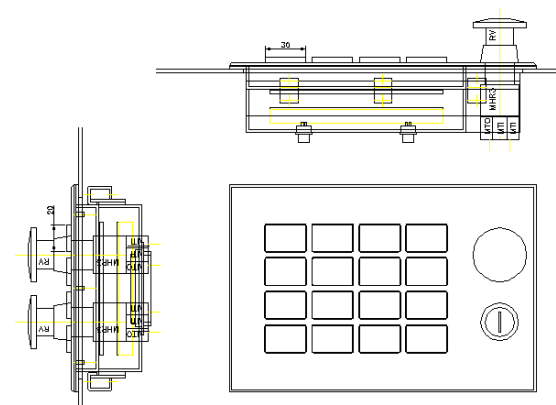


**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
550	<p>IKL1-101 RS485                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Gehäuse Einbaugehäuse                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      Dichtrahmen PE schwarz                      (H x B x T ) 330 x 150 x 39 mm                      Layout 4x5 LT1- und 2 x LT2-Tasten                      (max. 4 x 7 Tasten)                      patentierte R&amp;R Leucht-Taster                      LT1=30 x 20mm/LT2 = 18 x 18 mm                      Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün                      UV-stabilisiert                      Beleuchtung Mikrolühlampen T1                      SilikonSchaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      24V DC                      Datenblatt DNR 7119</p>	
815	<p>IKL1-102 RS422                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Gehäuse Einbaugehäuse                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (H x B x T ) 159,8 x 159,8 x 39 mm                      Layout 4x4 LT1-Tasten                      R&amp;R Leucht-Taster                      LT1=30 x 20mm                      Tastenkappe PC farblos UV-stabilisiert                      Beleuchtung 2farbige LED                      SilikonSchaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      24V DC                      Datenblatt DNR 8569</p>	
1013	<p>IKL1-103 Profibus DP                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Gehäuse Einbaugehäuse                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (H x B x T ) 368 x 154 x 60 mm                      Layout 4x8 LT1-Tasten                      R&amp;R Leucht-Taster                      LT1=30 x 20mm                      Tastenkappe PC farblos, UV-stabilisiert,                      flammgehemmt                      Beleuchtung 4 Stück 2farbige LEDs/Taste                      SilikonSchaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      24V DC                      Einbauplatz für 2 x 22mm Befehlsgeräte                      Datenblatt DNR 9716</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de





Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1014	<p>IKL1-104 Profibus DP            R&amp;R Industrie-Tastatur            Gehäuse Einbaugehäuse            Frontplatte Aluminium eloxiert            (H x B x T ) 228 x 154 x 60 mm            Layout 4x8 LT1-Tasten            R&amp;R Leucht-Taster            LT1=30 x 20mm            Tastenkappe PC farblos, UV-stabilisiert,            flammgehemmt            Beleuchtung 4 Stück 2farbige LEDs/Taste            Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N            Betätigungskraft            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen            24V DC            Einbauplatz für 2 x 22mm Befehlsgeräte</p> <p>Datenblatt DNR 9727</p>	
1745	<p>IKL1-200 RS232C LED 3mm            R&amp;R Industrie-Tastatur            Gehäuse Einbaugehäuse            Frontplatte Aluminium eloxiert            (H x B x T ) ca. 600 x 350 x 42 mm            Layout 12x16 LT1-Tasten            R&amp;R Leucht-Taster            LT1=30 x 20mm/LT2 = 18 x 18 mm            Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün            UV-stabilisiert            Beleuchtung LED 3 mm 2farbig            Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N            Betätigungskraft            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen            24V DC            Datenblatt DNR 7695</p>	
666	<p>IKL1-200 RS485            R&amp;R Industrie-Tastatur            Gehäuse Einbaugehäuse            Frontplatte Aluminium eloxiert            (H x B x T ) ca. 600 x 350 x 42 mm            Layout 12x16 LT1-Tasten            R&amp;R Leucht-Taster            LT1=30 x 20mm/LT2 = 18 x 18 mm            Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün            UV-stabilisiert            Beleuchtung Mikrogühlampen T1            Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N            Betätigungskraft            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen            24V DC            Datenblatt DNR 7695</p>	



**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1671	<p>IKL1-3x12 LED RS422            R&amp;R Industrie-Tastatur            Gehäuse Einbaugehäuse            Frontplatte Aluminium eloxiert            Dichtrahmen PE schwarz            (H x B x T ) 88,1 x 483 x 40 mm            Layout 3x12 LT1-Tasten            R&amp;R Leucht-Taster            LT1=30 x 20mm            Tastenkappe PC farblos UV-stabilisiert            Beleuchtung 4x SMD-LED            Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N            Betätigungskraft            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen            24V DC            Datenblatt DNR 7782</p>	
682	<p>IKL1-3x12 RS232C            R&amp;R Industrie-Tastatur            Gehäuse Einbaugehäuse            Frontplatte Aluminium eloxiert            Dichtrahmen PE schwarz            (H x B x T ) 88,1 x 483 x 40 mm            Layout 3x12 LT1-Tasten            R&amp;R Leucht-Taster            LT1=30 x 20mm            Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün            UV-stabilisiert            Beleuchtung Mikrolühlampen T1            Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N            Betätigungskraft            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen            24V DC            Datenblatt DNR 7782</p>	
1670	<p>IKL1-3x12 RS422            R&amp;R Industrie-Tastatur            Gehäuse Einbaugehäuse            Frontplatte Aluminium eloxiert            Dichtrahmen PE schwarz            (H x B x T ) 88,1 x 483 x 40 mm            Layout 3x12 LT1-Tasten            R&amp;R Leucht-Taster            LT1=30 x 20mm            Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün            UV-stabilisiert            Beleuchtung Mikrolühlampen T1            Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N            Betätigungskraft            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen            24V DC            Datenblatt DNR 7782</p>	
1799	<p>IKL1-3x12-2 RS232C            R&amp;R Industrie-Tastatur            Aluminium Einbaugehäuse            Frontplatte Aluminium eloxiert            für Frontplatteneinbau            (H x B x T ) 108,1 x 483 x 40 mm            Layout 3x12 LT1-Tasten            R&amp;R Leucht-Taster            LT1=30 x 20mm            Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün            UV-stabilisiert            Beleuchtung Mikrolühlampen T1            Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N            Betätigungskraft            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen            24V DC            Datenblatt DNR 7782/DNR 8087</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1628	IKL1-4x12 RS422 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Frontplatte Aluminium eloxiert (H x B x T )13221 x 483 x 40 mm Layout 4x12 LT1-Tasten R&R Leucht-Taster LT1=30 x 20mm Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrogühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 12152	
1672	IKL1-4x12LED RS422 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Frontplatte Aluminium eloxiert (H x B x T )13221 x 483 x 40 mm Layout 4x12 LT1-Tasten R&R Leucht-Taster LT1=30 x 20mm Tastenkappe PC farblos UV-stabilisiert Beleuchtung LED Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 12152	
1926	IKL1-4x16 Profibus Leuchttastatur Gehäuse Aluminium eloxiert ca. 620 x 160 x 67 mm 16x4 Leuchttasten LT1 Beleuchtung LED rot, gelb, grün Schnittstelle Profibus Stromversorgung 24V DC Datenblatt 11934	
1932	IKL1-5x4 Profibus Leuchttastatur Gehäuse Aluminium eloxiert ca. 620 x 160 x 67 mm 5x4 Leuchttasten LT1 Beleuchtung LED rot, gelb, grün Schnittstelle Profibus Stromversorgung 24V DC Datenblatt 14164	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

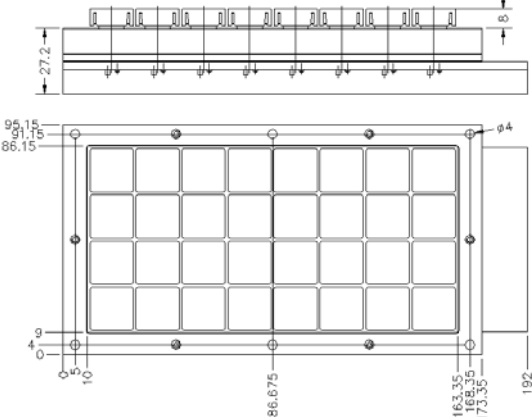
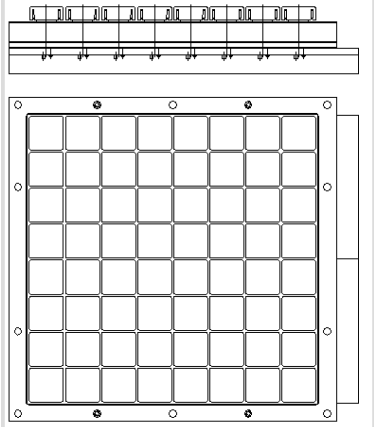


Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
785	IKL1-6x1 RS422 R&R Industrie-Tastatur Wandgehäuse Stahl lackiert Front- und Rückwand Aluminium eloxiert (H x B x T) 132 x 256 x 45 mm Layout 6 LT1-Tasten R&R Leucht-Taster LT1=30 x 20mm Tastenkappe PC rot, UV-stabilisiert Beleuchtung LED rot Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC / 35mA Datenblatt DNR 8339	
469	IKL2-12 R&R Industrie-Tastatur Einbaugehäuse (B x H x T) 86 x 110 x 42 mm mit 4 x 3 vandalensicheren R&R Leuchttaster LT2 Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Matrix 2 x 6 mit Dioden entkoppelt Mikroglühlampen T1 28V Gewicht ca. 0,5 kg frontseitig Schutzart IP 6 5 Datenblatt DNR 6797	
470	IKL2-12A R&R Industrie-Tastatur Frontplatte Edelstahl V4A (B x H x T) 120 x 120 x 42 mm mit 4 x 3 vandalensicheren R&R Leuchttaster LT2 Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Matrix 2 x 6 mit Dioden entkoppelt Mikroglühlampen T1 28V Gewicht ca. 0,5 kg frontseitig Schutzart IP 6 5 Datenblatt DNR 6800	
478	IKL2-12B R&R Industrie-Tastatur Frontplatte Aluminium (B x H x T) 120 x 120 x 42 mm mit 4 x 3 vandalensicheren R&R Leuchttaster LT2 Hub 1,5 mm Betätigungskraft 2 N Matrix 4 x 3 mit Dioden entkoppelt Mikroglühlampen T1 28V Gewicht ca. 0,5 kg frontseitig Schutzart IP 6 5 Datenblatt DNR 6848	



**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
603	IKL4-100 RS422 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Dichtrahmen PE schwarz (H x B x T ) ca. 95,2 x 192 x 35 mm Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikroglühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 7476	
604	IKL4-101 RS422 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Dichtrahmen PE schwarz (H x B x T ) ca. 171,4 x 192 x 35 mm Layout 8 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikroglühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 2 N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 7477	
1298	IKL4-102 Profibus R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Dichtrahmen PE schwarz (H x B x T ) ca. 76,2 x 173,4 x 40 mm Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikroglühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 7512	
641	IKL4-102 RS422 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Dichtrahmen PE schwarz (H x B x T ) ca. 76,2 x 173,4 x 40 mm Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikroglühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 7512	



## R&R Tastaturen mit Leuchttasten

August 2005

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30

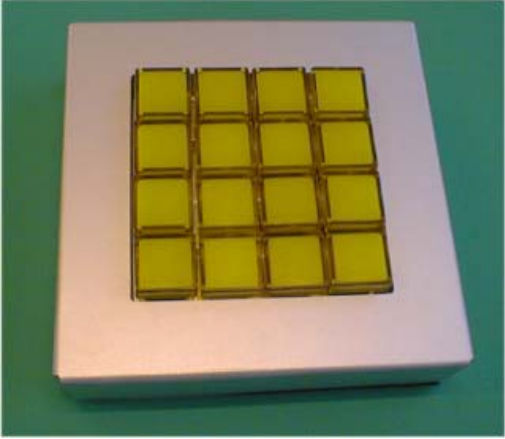

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392

USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
642	IKL4-103 RS422 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Dichtrahmen PE schwarz (H x B x T ) ca. 96,2 x 152,4 x 40 mm Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 7515	
1701	IKL4-104A R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbauversion (H x B x T ) ca. 96,2 x 76,2 x 40 mm Layout 4 x 4 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC jede Taste (24V, 10mA) und jede Lampe einzeln herausgeführt Datenblatt DNR 7777	
681	IKL4-104 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbauversion (H x B x T ) ca. 96,2 x 76,2 x 40 mm Layout 4 x 4 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC jede Taste (24V/100mA) und jede Lampe einzeln herausgeführt Datenblatt DNR 7777	
814	IKL4-105 LED gelb 24V R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Frontplatte Aluminium eloxiert (H x B x T ) ca. 123,2 x 121,2 x 38 mm Layout 4 x 4 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC gelb UV-stabilisiert Beleuchtung LED Vorwiderstand für 24V DC Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Schaltleistung 30V/10mA jede Taste und jede Lampe einzeln herausgeführt 37pol. SUB-D-Stecker Datenblatt DNR 8531	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
800	IKL4-105 ohne Leuchtmittel R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Frontplatte Aluminium eloxiert, PE schwarz (H x B x T ) ca. 121,2 x 121,2 x 35 mm Layout 4 x 4 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft 30V / 10 mA Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC jede Taste einzeln herausgeführt 37pol. SUB-D-Stecker Datenblatt DNR 8531	
799	IKL4-105 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Frontplatte Aluminium eloxiert (H x B x T ) ca. 121,2 x 121,2 x 35 mm Layout 4 x 4 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Schaltleistung 30V/10mA jede Taste und jede Lampe einzeln herausgeführt 37pol. SUB-D-Stecker Datenblatt DNR 8531	
807	IKL4-106 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Aluminium eloxiert (H x B x T ) ca. 132 x 112 x 62 mm Layout 4 x 4 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Schaltleistung 30V/10mA jede Taste auf 25pol SUB-D-Buchse und jede Lampe auf 25pol. SUB-D-Stecker einzeln herausgeführt Datenblatt DNR 8578	
865	IKL4-107 beleuchtet R&R Industrie-Tastatur Frontplatte Aluminium eloxiert, mit Sichtscheibe (H x B x T ) ca. 171 x 92 x 30 mm Layout 4 x 4 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Schaltleistung 30V/10mA jede Taste und jede Lampe einzeln herausgeführt 25 pol. SUB-D-Stecker / Buchse Datenblatt DNR 8895	

## R&R Tastaturen mit Leuchttasten

August 2005

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392

USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
866	<p>IKL4-107                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Frontplatte Aluminium eloxiert, mit Sichtscheibe                      (H x B x T ) ca. 171 x 92 x 30 mm                      Layout 4 x 4 LT4-Ttaster (18 x 18 mm)                      Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün                      UV-stabilisiert                      Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      Schaltleistung 30V/10mA                      jede Taste einzeln herausgeführt                      25 pol. SUB-D-Stecker                      Datenblatt DNR 8895</p>	
1686	<p>IKL4-108 RS422                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Gehäuse Einbaugehäuse                      Dichtrahmen PE schwarz                      (H x B x T ) ca. 76,2 x 173,4 x 40 mm                      Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm)                      Tastenkappe PC farblos UV-stabilisiert                      Beleuchtung LED 3 mm rot                      Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      24V DC                      Datenblatt DNR 9578</p>	
1687	<p>IKL4-109 rot RS422                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Gehäuse Einbaugehäuse                      Dichtrahmen PE schwarz                      (H x B x T ) ca. 96,2 x 152,4 x 40 mm                      Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm)                      Tastenkappe PC farblos UV-stabilisiert                      Beleuchtung LED 3mm rot                      Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      24V DC                      Datenblatt DNR 9579</p>	
1008	<p>IKL4-110 RS422                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Gehäuse Einbaugehäuse                      Dichtrahmen PE schwarz                      (H x B x T ) ca. 76,2 x 173,4 x 40 mm                      Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm)                      Tastenkappe PC farblos UV-stabilisiert                      Beleuchtung 2 farbige (rot/grün) 3 mm LED                      Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      24V DC                      Datenblatt DNR 9707</p>	



**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

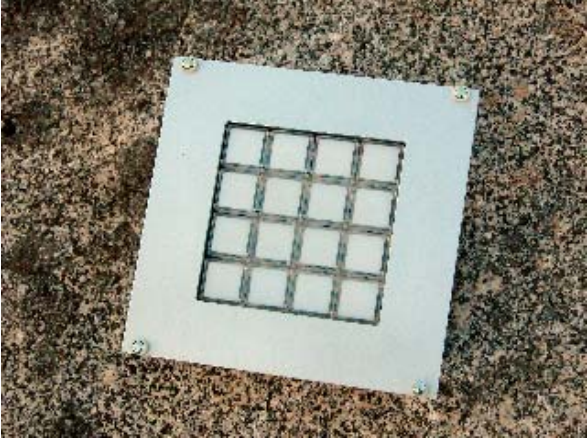
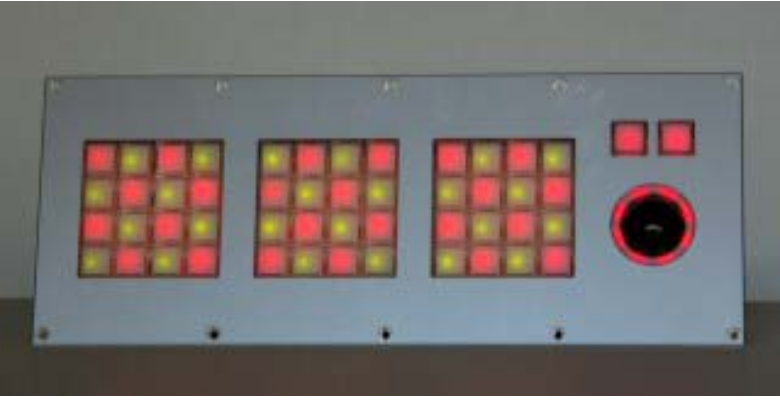
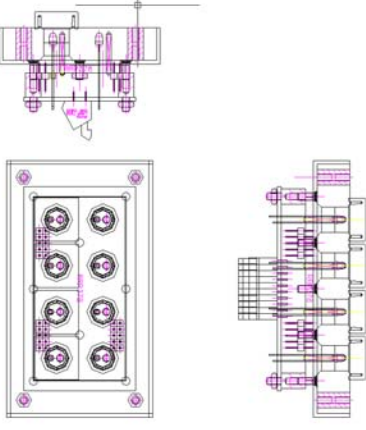
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1299	IKL4-111 Profibus R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse (H x B x T) ca. 100 x 194 x 50 mm Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb oder grün UV-stabilisiert Beleuchtung Mikrolühlampen T1 Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC Datenblatt DNR 10585	
1454	IKL4-112 Profibus Leuchttastatur Gehäuse Aluminium eloxiert ca. 284 x244 x 43 mm 8x5 (max. 8x6) Leuchttasten LT4 Beleuchtung LED 3 mm, rot, gelb, grün Layout DNR 11356, Datenblatt 11934	
1465	IKL4-113 PS/2 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbaugehäuse Dichtrahmen PE schwarz (H x B x T) ca. 124 x 226 x 40 mm Layout 4 x 8 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos mit Fingermulde UV-stabilisiert Beleuchtung LED Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen Datenblatt DNR 10393	
1688	IKL4-114 vernetzbare R&R Leuchttastatur Pult-Gehäuse Aluminium eloxiert ca. 130 x120 x 45 mm 4x4 Leuchttasten LT4, Alarm-Summer Beleuchtung LED 3 mm, rot, gelb, grün Schnittstelle: RS232C, RS422 Datenblatt DNR 12405	



**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1689	IKL4-115 vernetzbare R&R Leuchttastatur Gehäuse Aluminium eloxiert ca. 131,8 (30 TE) x128,5 (3HE) x 45 mm 4x4 Leuchttasten LT4 Beleuchtung LED 3 mm, rot, gelb, grün Schnittstelle: RS232C, RS422 Datenblatt DNR 12406	
1696	IKL4-116 RS232C (RS422) /PS2  R&R Industrie-Tastatur mit integriertem 38 mm Trackingball Einbaugehäuse Frontplatte Al natur eloxiert (B x H x T) 360 x 150 x 45 mm 48 patentierte R&R-Tasten mit Tastenkappen L4 Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm Silikonschaltmatte DNR 11001 Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N Lebensdauer > 3 Millionen Zyklen watchdog, Kabel 3 m Schutzart IP 6 5 frontseitig, Trackball 38 mm Schutzart IP 65 mit Leuchtring Schnittstelle PS/2 Layout DNR 12451 Datenblatt	
1702	IKL4-117 R&R Industrie-Tastatur Gehäuse Einbauversion (H x B x T ) ca. 60 x 106 x 47 mm Layout 4 x 1 LT4-Leuchttaster (18 x 18 mm) Tastenkappe PC farblos, rot, gelb, grün UV-stabilisiert Beleuchtung LED 3mm gelb, weiß, rot grün Silikonschaltmatte mit 1,5mm Hub und 2N Betätigungskraft Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen 24V DC jede Taste (24V, 10mA) und jede Lampe einzeln herausgeführt Datenblatt DNR 12498	

## R&R Tastaturen mit Leuchttasten

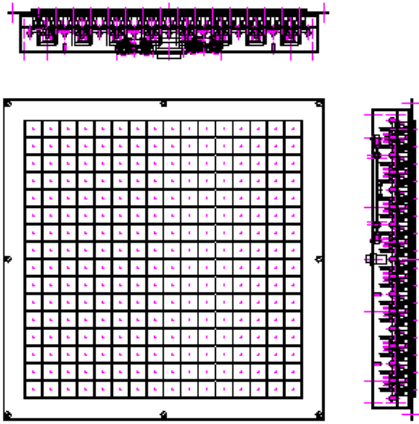


August 2005

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392





USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1746	<p>IKL4-119 RS232C/RS422 LED 3mm                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      Gehäuse Einbaugehäuse                      Frontplatte Aluminium eloxiert                      (H x B x T ) ca. 352 x 352 x 45 mm                      Layout 16x16 LT4-Tasten                      R&amp;R Leucht-Taster                      LT4=18 x 18mm                      Tastenkappe PC farblos UV-stabilisiert                      Beleuchtung LED 3 mm 2farbig                      Silikonschaltmatte mit 1,5 mm Hub und 1 N                      Betätigungskraft                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Schaltzyklen                      24V DC                      Datenblatt DNR 12917</p>	
1913	<p>IKL4-120 Ethernet                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      mit integriertem Joystick                      Einbaugehäuse                      Frontplatte Al natur eloxiert                      (B x H x T) 324 x 132 x 61 mm                      48 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4                      Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm                      Silikonschaltmatte DNR 11001                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen                      watchdog, Kabel 3 m                      Schutzart IP 6 5 frontseitig,                      Layout DNR 13351                      Datenblatt 13351</p>	
1909	<p>IKL4-120 Profibus                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      mit integriertem Joystick                      Einbaugehäuse                      Frontplatte Al natur eloxiert                      (B x H x T) 324 x 132 x 61 mm                      48 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4                      Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm                      Silikonschaltmatte DNR 11001                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen                      watchdog, Kabel 3 m                      Schutzart IP 6 5 frontseitig,                      Layout DNR 13351                      Datenblatt 13351</p>	
1813	<p>IKL4-120 RS232C (RS422)                      R&amp;R Industrie-Tastatur                      mit integriertem Joystick                      Einbaugehäuse                      Frontplatte Al natur eloxiert                      (B x H x T) 324 x 132 x 61 mm                      48 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4                      Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm                      Silikonschaltmatte DNR 11001                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N                      Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen                      watchdog, Kabel 3 m                      Schutzart IP 6 5 frontseitig,                      Layout DNR 13351                      Datenblatt 13351</p>	






**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1914	<p>IKL4-120-1 Ethernet</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur            Einbaugehäuse            Frontplatte Al natur eloxiert            (B x H x T) 324 x 132 x 61 mm            48 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4            Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm            Silikonschaltmatte DNR 11001            Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen            watchdog, Kabel 3 m            Schutzart IP 6 5 frontseitig,            Layout DNR 13351            Datenblatt 13351</p>	
1814	<p>IKL4-120-1 RS232C (RS422)</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur            Einbaugehäuse            Frontplatte Al natur eloxiert            (B x H x T) 324 x 132 x 61 mm            48 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4            Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm            Silikonschaltmatte DNR 11001            Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen            watchdog, Kabel 3 m            Schutzart IP 6 5 frontseitig,            Layout DNR 13351            Datenblatt 13351</p>	
1860	<p>IKL4-121 RS232C (RS422)</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur            Einbaugehäuse            Frontplatte Al natur eloxiert            (B x H x T) 130 x 190 x 52 mm            32 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4            Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm            Silikonschaltmatte DNR 11001            Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen            watchdog, Kabel 3 m            Schutzart IP 6 5 frontseitig            rückseitig offen            Datenblatt 13671</p>	
1861	<p>IKL4-121-1 RS232C (RS422)</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur            Einbaugehäuse            Frontplatte Al natur eloxiert            (B x H x T) 130 x 190 x 52 mm            24 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4            Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm            Silikonschaltmatte DNR 11001            Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen            watchdog, Kabel 3 m            Schutzart IP 6 5 frontseitig            rückseitig offen            Datenblatt 13671</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1862	<p>IKL4-121-2 RS232C gelb</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur            Einbaugehäuse            Frontplatte Al natur eloxiert            (B x H x T) 130 x 190 x 52 mm            24 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4            Beleuchtung einfarbige LED 3mm gelb            Silikonschaltmatte DNR 11001            Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen            watchdog, Kabel 3 m            Schutzart IP 6 5 frontseitig            rückseitig offen            Datenblatt 13671</p>	
1911	<p>IKL4-122 Profibus DNR 13960</p> <p>Frontplatte Aluminium eloxiert 280 x 232 mm            Gehäuse Aluminium eloxiert, Klemmmontage            18 Leuchttasten LT4 davon 6 blockiert            Joystick 2achsrig (Mikroschalter) IJ111-4            Schnittstelle Profibus</p>	
1934	<p>IKL4-123 Profibustastatur redundant</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur            Einbaugehäuse            Frontplatte Al natur eloxiert            (B x H x T) 371 x 160 x 92 mm            16x4 R&amp;R-Leuchttasten mit Tastenkappen L4            Beleuchtung LED 2farbig (rot/grün) 3mm            Silikonschaltmatte DNR 11001            Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen            watchdog, Kabel 3 m            Schutzart IP 6 5 frontseitig,            Datenblatt 14186</p>	
1668	<p>IKL4-3 1N LED rot</p> <p>Tastaturmodul für TR123-2, incl. Kabel            DNR 8766</p>	



## R&R Tastaturen mit Leuchttasten

August 2005

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392

USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1541	<p>IKL4-318 PS2</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur Tischgehäuse Aluminium natur eloxiert (B x H x T) 321 x 144 x 40 mm 64 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4 Beleuchtung LED rot 3mm Silikonschaltmatte DNR 11001 Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen watchdog, Kabel 3 m Schutzart IP 6 5 frontseitig, Stromversorgung 24V DC Datenblatt 11648</p>	
1512	<p>IKL4-318-T4 PS2/PS2</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur mit integriertem 38 mm Trackingball Einbaugehäuse Frontplatte Al natur eloxiert (B x H x T) 398 x 140 x 45 mm 64 patentierte R&amp;R-Tasten mit Tastenkappen L4 Beleuchtung LED rot 3mm Silikonschaltmatte DNR 11001 Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen watchdog, Kabel 3 m Schutzart IP 6 5 frontseitig, Trackball Schutzart IP 65 Datenblatt 11518</p>	
836	<p>IKL4W95 2xPS2</p> <p>Einbauleuchtastatur (BxHxT) ca. 474 x 188,3 x 40 mm Tastenanordnung ähnlich WIN95 beleuchtete LT4 Tasten LED-Beleuchtung, dimmbar Lebensdauer &gt; 2 Millionen Schaltzyklen Betätigungskraft 1 N 1.5 mm Hub Schnittstellen: 1 x PS2 Tastatur 1 x PS2 Maus 1x Trackball mit Impulsausgang und Leuchttastern Stromversorgung 24V DC, 0.3A Datenblatt DNR 7924</p>	
708	<p>IKL4W95 4xPS2</p> <p>Einbauleuchtastatur (BxHxT) ca. 474 x 188,3 x 40 mm Tastenanordnung ähnlich WIN95 beleuchtete LT4 Tasten LED-Beleuchtung, dimmbar Lebensdauer &gt; 2 Millionen Schaltzyklen Betätigungskraft 2 N 1.5 mm Hub 2 x PS2 Tastatur 2 x PS2 Maus alle Kanäle sind voll bootfähige umschaltbar zwischen 2 Workstations Anschluß für Trackball mit Impulsausgang und Leuchttastern Datenblatt DNR 7924</p>	

## R&R Tastaturen mit Leuchttasten

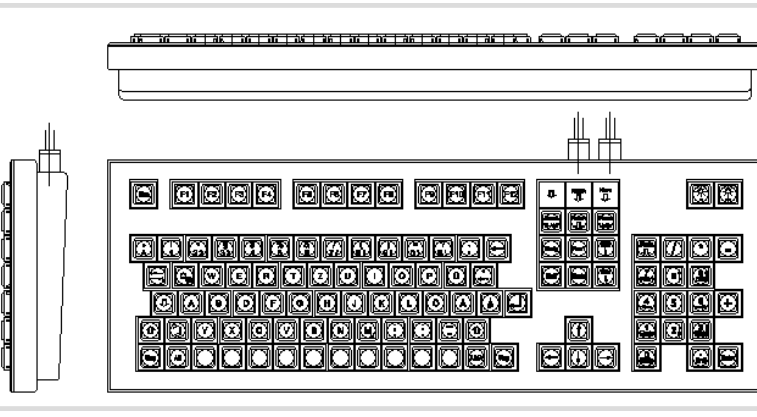
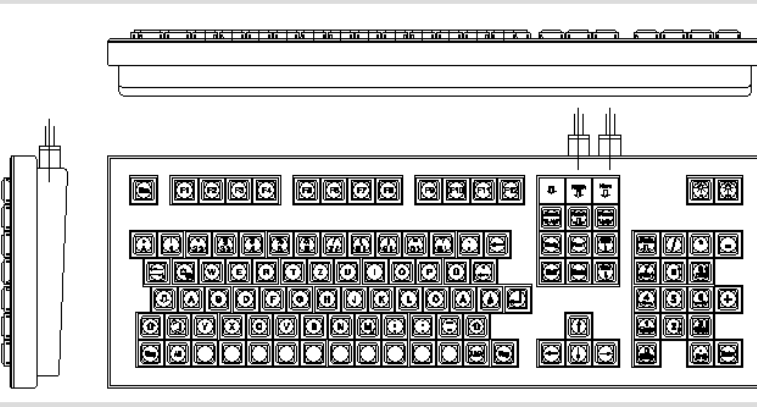
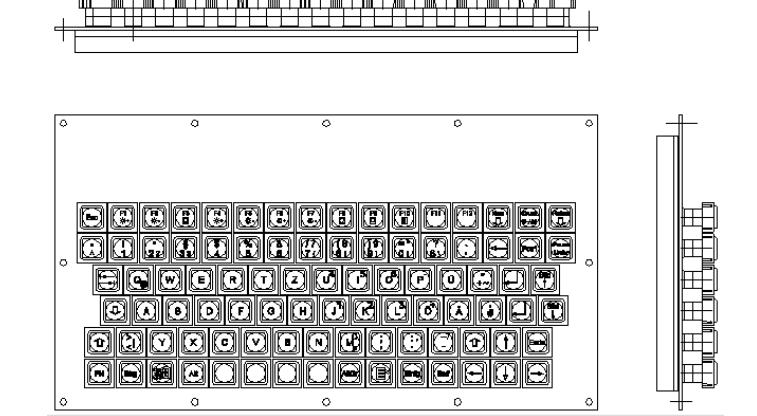
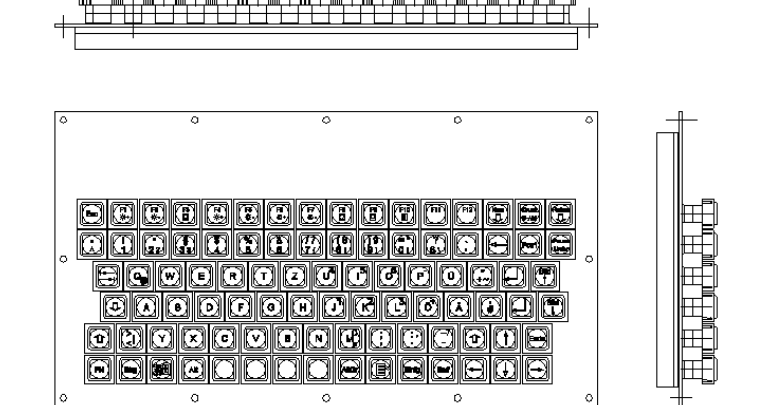
August 2005

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30

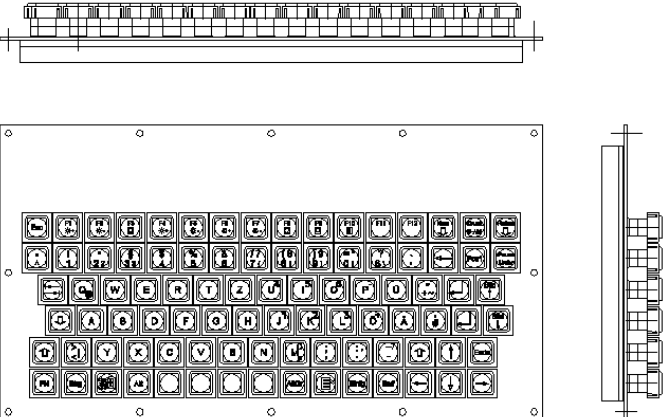
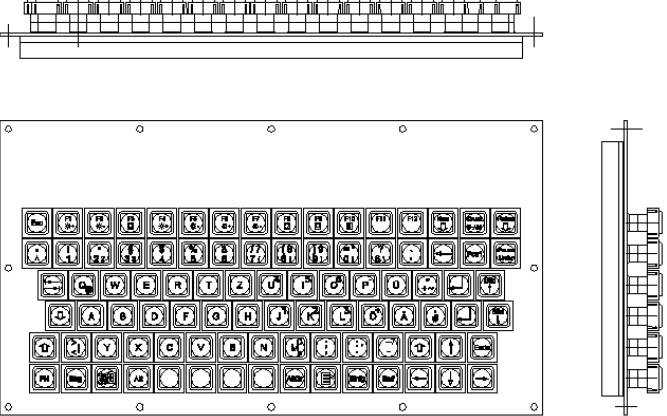
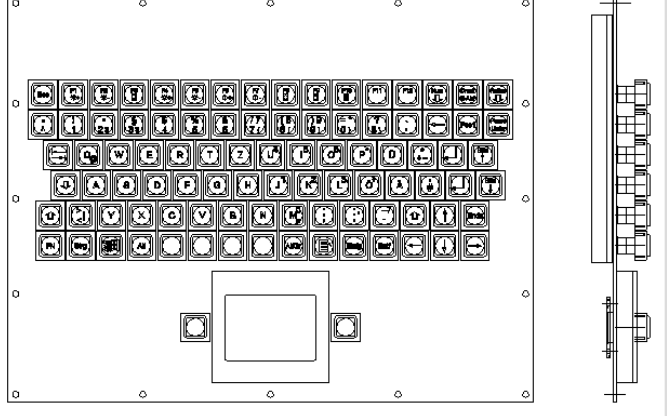

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392

USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1523	<p>IKL4W95-1 PS2 blau</p> <p>Pulttastatur im Nachtdesign                      Frontplatte AlMg3 hart eloxiert                      (BxHxT) ca. 460 x 162 x 40 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, blau dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1,2 N                      1.5 mm Hub                      1 x PS2 Tastatur                      Stromversorgung 24 V DC                      Datenblatt DNR 8594</p>	
813	<p>IKL4W95-1 PS2 rot</p> <p>Pulttastatur im Nachtdesign                      Frontplatte AlMg3 hart eloxiert                      (BxHxT) ca. 460 x 162 x 40 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, rot dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1,2 N                      1.5 mm Hub                      1 x PS2 Tastatur                      Stromversorgung 24 V DC                      Datenblatt DNR 8594</p>	
838	<p>IKL4W95L PS2</p> <p>Laptoptastatur im Nachtdesign                      (BxHxT) ca. 330 x 150 x 37,5 mm                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      93 beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS2/AT                      Stromversorgung 24 V DC                      Datenblatt DNR 8777</p>	
1515	<p>IKL4W95L-T PS2</p> <p>Laptoptastatur                      (BxHxT) ca. 150 x 400 x 40 mm                      Tastenanordnung modifiziertes WIN95                      93 LT4 Tasten                      Kappe mit Fingermulde                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1N                      1.5 mm Hub                      Schnittstelle PS2/PS2                      Rollkugel 30mm                      Schutzart IP65 rundum                      Datenblatt DNR 11530</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

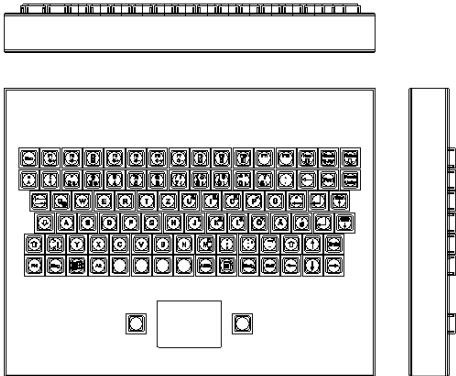
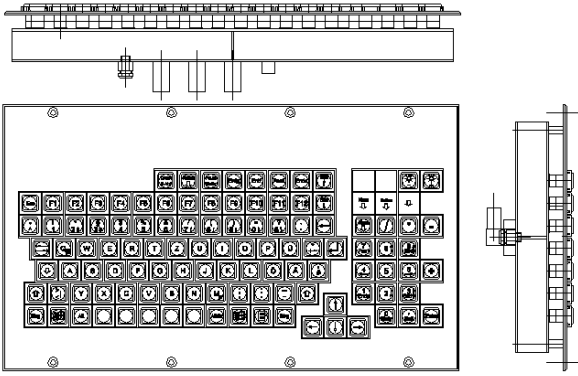
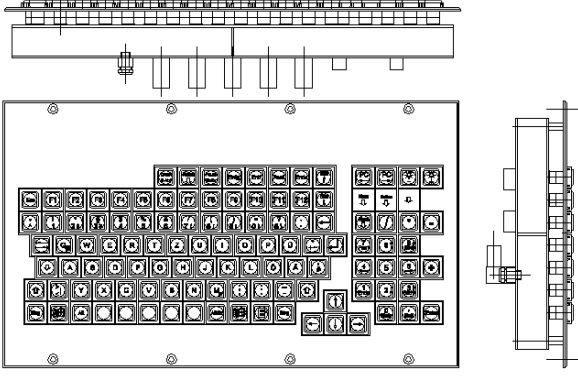
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1514	<p>IKL4W95LE-T1 LED PS2</p> <p>Laptopeinbautastatur im Nachtdesign (BxHxT) ca. mm            Frontplatte Aluminium eloxiert            Tastenanordnung modifiziertes WIN95            93 beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)            Kappe mit Fingermulde            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 1N            1.5 mm Hub            Schnittstelle PS2/PS2            Rollkugel 61.5 mm            Stromversorgung 24 V DC            Schnittstelle galvanisch getrennt            Datenblatt DNR 11528</p>	
1516	<p>IKL4W95LE-T1 PS2</p> <p>Laptopeinbautastatur im Nachtdesign (BxHxT) ca. mm            Frontplatte Aluminium eloxiert            Tastenanordnung modifiziertes WIN95            93 LT4 Tasten            Kappe mit Fingermulde            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 1N            1.5 mm Hub            Rollkugel 61.5 mm schwarz            Schnittstelle PS2/PS2            Stromversorgung über Schnittstelle            Schnittstelle galvanisch getrennt            Datenblatt DNR 11528</p>	
855	<p>IKL4W95LS-1</p> <p>Pulttastatur            Aluminium eloxiert            (BxHxT) ca. 330 x 256 x 43 mm            modifiziertes WIN95 Layout            LT4 Tasten            Kappe mit Fingermulde            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 2 N            1.5 mm Hub            PS2 Tastatur            PS2/RS232C Maus            Datenblatt DNR 8844</p>	
857	<p>IKL4W95LS-2</p> <p>Industrie-Tastatur            Aluminium eloxiert            (BxHxT) ca. 330 x 256 x 43 mm            modifiziertes WIN95 Layout            beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)            Kappe mit Fingermulde            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 2 N            1.5 mm Hub            PS2 Tastatur            PS2/RS232C Maus            Datenblatt DNR 8859</p>	



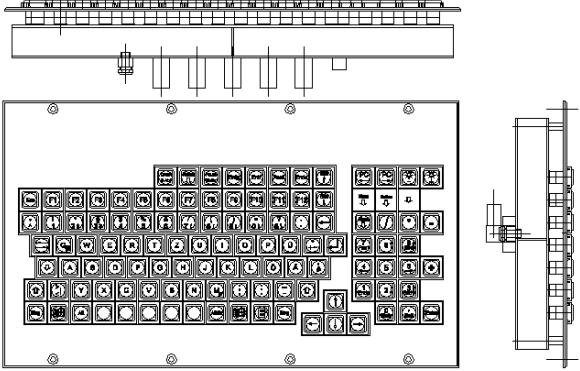
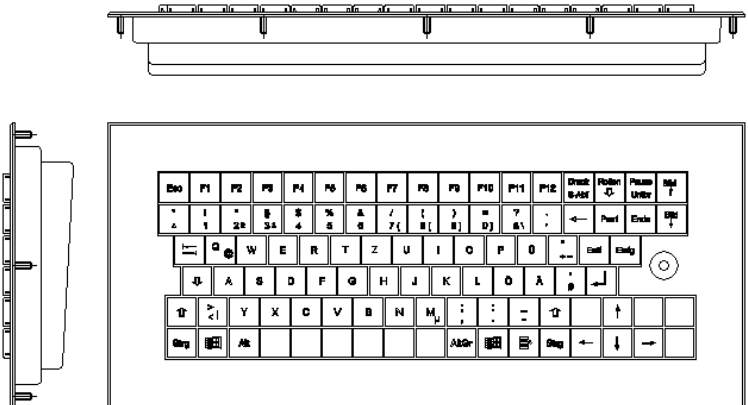
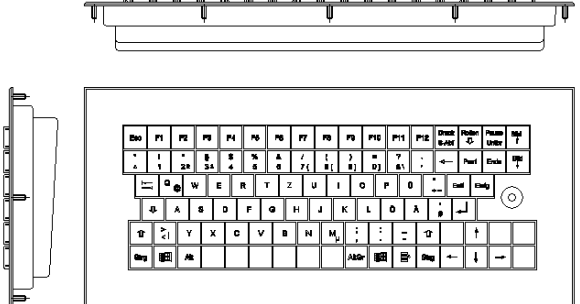
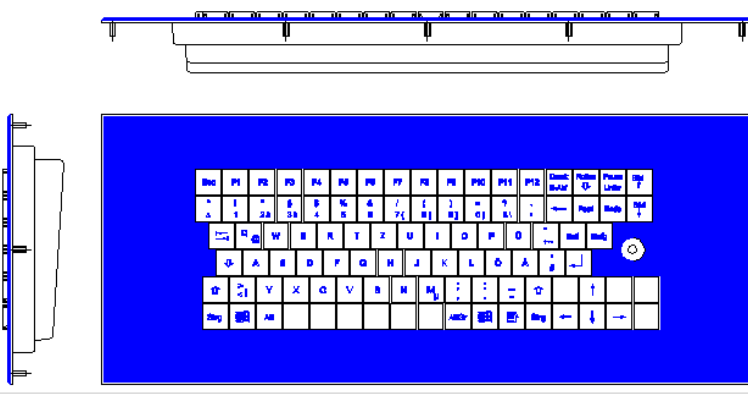
**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
854	<p>IKL4W95LS</p> <p>Pulttastatur            Aluminiumgehäuse grün pulverbeschichtet            (BxHxT) ca. 330 x 256 x 43 mm            modifiziertes WIN95 Layout            beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)            Kappe mit Fingermulde            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 2 N            1.5 mm Hub            PS2 Tastatur            PS2/RS232C Maus            Stromversorgung 24 V DC            Datenblatt DNR 8842</p>	
837	<p>IKL4W95S 2xPS2</p> <p>Einbauleuchttastatur            (BxHxT) ca. 384 x 225 x 65 mm            Tastenanordnung ähnlich WIN95            beleuchtete LT4 Tasten            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Millionen Schaltzyklen            Betätigungskraft 2 N            1.5 mm Hub            Schnittstellen:            1 x PS2 Tastatur            1 x PS2 Maus            1 x Trackball mit Impulsausgang und            Leuchttastern            Datenblatt DNR 8775</p>	
834	<p>IKL4W95S2 4xPS2 + Video</p> <p>Einbauleuchttastatur            Frontplatte AlMg3 hart eloxiert            (BxHxT) ca. 384 x 225 x 65 mm            Tastenanordnung ähnlich WIN95            Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 8755            beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)            Kappe mit Fingermulde            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 2 N            1.5 mm Hub            2x PS2 Tastatur            2x PS2 Maus            alle Kanäle sind voll bootfähig            1x Trackball mit Impulsausgang + Leuchttastern            2xRGB IN, 1x RGB OUT            Stromversorgung 24 V DC            Datenblatt DNR 8759</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
835	<p>IKL4W95S3 4xPS2</p> <p>Einbauleuchttastatur                      (BxHxT) ca. 384 x 225 x 65 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      beleuchtete LT4 Tasten                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Millionen Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      Sschnittstellen:                      2 x PS2 Tastatur                      2 x PS2 Maus (TR103)                      1 x Trackball mit Impulsausgang und                      Leuchttastern                      alle Kanäle sind voll bootfähig                      Datenblatt DNR 8763</p>	
741	<p>IKL4W95SJE IP65 AT / RS232C deutsch</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur                      Einbautastatur                      Joystick mit patentierter                      kapazitiver Abtastung                      Frontplatte Al eloxiert                      Rückseite Kunststoff                      (B x H x T) 390 x 176 x 36 mm                      107 patentierte R&amp;R-Tasten                      Silikonschaltmatte DNR                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 2 N                      Lebensdauer &gt; 2 Millionen Zyklen                      watchdog, Kabel 3 m                      Schutzart IP 6 5 rundum                      Datenblatt DNR 8019</p>	
740	<p>IKL4W95SJE IP65 PS2 / PS2 deutsch</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur                      Einbautastatur                      Joystick mit patentierter                      kapazitiver Abtastung                      Frontplatte Al eloxiert                      Rückseite Kunststoff                      (B x H x T) 390 x 176 x 36 mm                      107 patentierte R&amp;R-Tasten                      Silikonschaltmatte DNR                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 2 N                      Lebensdauer &gt; 2 Millionen Zyklen                      watchdog, Kabel 3 m                      Schutzart IP 6 5 rundum                      Datenblatt DNR 8019</p>	
743	<p>IKL4W95SJE-1 IP65 AT / RS232C deutsch</p> <p>R&amp;R Industrie-Einbautastatur                      Joystick mit patentierter                      kapazitiver Abtastung                      Frontplatte blau RAL 5017 lackiert                      Rückseite Kunststoff                      (B x H x T) 390 x 176 x 36 mm                      107 patentierte R&amp;R-Tasten                      Silikonschaltmatte DNR                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 2 N                      Lebensdauer &gt; 2 Millionen Zyklen                      watchdog, Kabel 3 m                      Schutzart IP 6 5 rundum                      Datenblatt DNR 8017</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
742	<p>IKL4W95SJE-1 IP65 PS2 / PS2 deutsch</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur                      Einbautastatur                      Joystick mit patentierter                      kapazitiver Abtastung                      Frontplatte blau RAL 5017 lackiert                      Rückseite Kunststoff                      (B x H x T) 390 x 176 x 36 mm                      107 patentierte R&amp;R-Tasten                      Silikonschaltmatte DNR                      Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 2 N                      Lebensdauer &gt; 2 Millionen Zyklen                      watchdog, Kabel 3 m                      Schutzart IP 6 5 rundum                      Datenblatt DNR 8017</p>	
745	<p>IKL4W95T 4xPS2</p> <p>Einbauleuchttastatur                      Frontplatte AlMg3 hart eloxiert                      (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      Zeichnung DNR 8148                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      2 x PS2 Tastatur                      2 x PS2 Maus                      alle Kanäle voll bootfähig                      umschaltbar                      Rollkugel 75 mm, weiß                      Stromversorgung 24 V DC (2.5 m Kabel)                      galvanisch getrennt für die Schifffahrt                      Datenblatt DNR 8024</p>	
786	<p>IKL4W95T1 - Nightdesign -</p> <p>Einbau-Tastatur                      Front ALMG3, dunkel hart eloxiert                      (B x H X T) 554 x 188 x 70 mm                      Layout ähnlich WIN 95                      R&amp;RLeuchttasten LT4, LED rot oder gelb                      &gt;2 Mio Schaltzyklen, Druckpunkt 2 N, Hub 1,5 mm                      Tastatur I P 6 5 : PC AToder PS2                      Trackball I P 5 4: RS232C oder PS2 Maus                      kompatibel                      2 x M12x1 Stecker für Tastatur + Trackball, 1 x                      Buchse für Stromversorgung                      Kugel-Durchmesser 50 mm, schwarz                      Stromversorgung 24 V DC f. Beleuchtung                      DNR 8358</p>	



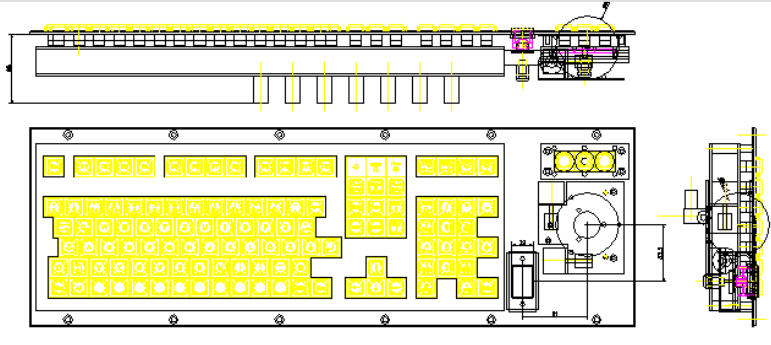


**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de




Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1644	<p>IKL4W95T2 - 2xPS/2 Nightdesign -</p> <p>Einbau-Tastatur                      Front ALMG3, dunkel hart eloxiert                      (B x H X T) 554 x 188 x 70 mm                      Layout ähnlich WIN 95                      R&amp;RLeuchttasten LT4, LED rot                      &gt;2 Mio Schaltzyklen, Druckpunkt 1 N, Hub 1,5 mm                      Tastatur I P 6 5 : PC AToder PS2                      Trackball IP 6 5:PS2 Maus kompatibel                      2 x M12x1 Stecker für Tastatur + Trackball, 1 x                      Buchse für Stromversorgung                      Kugel-Durchmesser 52 mm, schwarz                      Stromversorgung 24 V DC f. Beleuchtung                      DNR 8772</p>	
831	<p>IKL4W95T2 - 4xPS/2 Nightdesign -</p> <p>Einbau-Tastatur                      Front ALMG3, dunkel hart eloxiert                      (B x H X T) 554 x 188 x 70 mm                      Layout ähnlich WIN 95                      R&amp;RLeuchttasten LT4, LED rot                      &gt;2 Mio Schaltzyklen, Druckpunkt 1 N, Hub 1,5 mm                      Tastatur I P 6 5 : PC AToder PS2                      Trackball IP 6 5:PS2 Maus kompatibel                      4 x M12x1 Stecker für Tastatur + Trackball, 1 x                      Buchse für Stromversorgung                      Kugel-Durchmesser 52.4 mm, schwarz                      Stromversorgung 24 V DC f. Beleuchtung                      DNR 8772</p>	
1218	<p>IKL4W95T3 4 x PS2</p> <p>Einbauleuchttastatur                      Frontplatte ALMG3 hart eloxiert                      (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10247                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      2 x PS2 Tastatur                      2 x PS2 Maus                      alle Kanäle voll bootfähig                      umschaltbar                      Rollkugel 52.5 mm                      Stromversorgung 24 V DC (2.5 m Kabel)                      galvanisch getrennt                      Datenblatt DNR 10276</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699


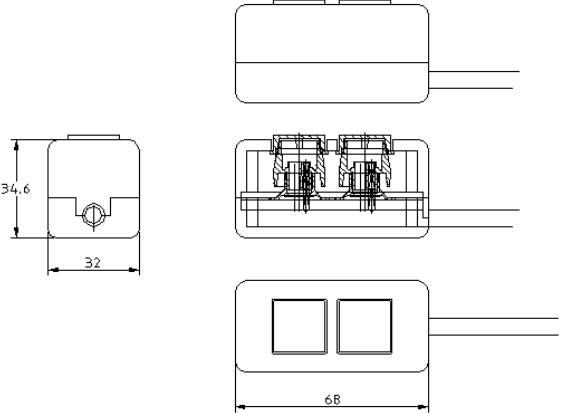

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1219	<p>IKL4W95T4-DE 4xPS 2N                      Einbauleuchttastatur                      Frontplatte AIMg3 hart eloxiert                      (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10290                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      2 x PS2 Tastatur                      2 x PS2 Maus                      alle Kanäle voll bootfähig                      umschaltbar zwischen 2 workstations                      Rollkugel 61,5 mm, schwarz                      Stromversorgung 24 V DC                      galvanisch getrennt                      DNR 10303</p>	
1641	<p>IKL4W95T4-DE 4xPS 2N                      Einbauleuchttastatur                      Frontplatte AIMg3 hart eloxiert                      (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10290                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 2 N                      1.5 mm Hub                      2 x PS2 Tastatur                      2 x PS2 Maus                      alle Kanäle voll bootfähig                      umschaltbar zwischen 2 workstations                      Rollkugel 61,5 mm, weiß                      Stromversorgung 24 V DC                      galvanisch getrennt                      DNR 10303</p>	
1846	<p>IKL4W95T4-US 4xPS2 1N                      Einbauleuchttastatur                      Frontplatte AIMg3 schwarz eloxiert                      (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10290                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Kappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1 N                      1.5 mm Hub                      2 x PS2 Tastatur                      2 x PS2 Maus                      alle Kanäle voll bootfähig                      umschaltbar zwischen 2 workstations                      Rollkugel 61,5 mm, weiß                      Stromversorgung 24 V DC                      DNR 10303</p>	

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1355	<p>IKL4W95T4-US 4xPS2 2N</p> <p>Einbauleuchttastatur            Frontplatte AIMg3 hart eloxiert            (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm            Tastenanordnung ähnlich WIN95            Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10290            beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)            Kappe mit Fingermulde            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 2 N            1.5 mm Hub            2 x PS2 Tastatur            2 x PS2 Maus            alle Kanäle voll bootfähig            umschaltbar zwischen 2 workstations            Rollkugel 61,5 mm, weiß            Stromversorgung 24 V DC            DNR 10303</p>	
1910	<p>IKL4W95T4-US 4xPS2 2N</p> <p>Einbauleuchttastatur            Frontplatte AIMg3 hart eloxiert            (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm            Tastenanordnung ähnlich WIN95            Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10290            beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)            Kappe mit Fingermulde            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 2 N            1.5 mm Hub            2 x PS2 Tastatur            2 x PS2 Maus            alle Kanäle voll bootfähig            umschaltbar zwischen 2 workstations            Rollkugel 61,5 mm, schwarz            Stromversorgung 24 V DC            DNR 10303</p>	
1444	<p>IKL4W95T6-DE</p> <p>Einbauleuchttastatur            Frontplatte AIMg3 hart eloxiert            (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm            Tastenanordnung ähnlich WIN95            Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10290            beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)            Kappe farblos mit Fingermulde            LED-Beleuchtung, dimmbar            Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen            Betätigungskraft 1 N            1.5 mm Hub            1 x PS2 Tastatur            1 x PS2 Maus            Rollkugel 61,5 mm, weiß            Stromversorgung 24 V DC galvanisch getrennt            DNR 11219</p>	



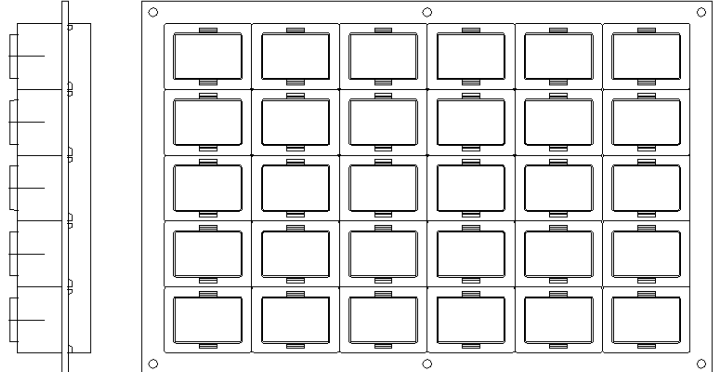
**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
1617	<p>IKL4W95T6-US 2 x PS2 galvanisch getrennt</p> <p>Einbauleuchttastatur                      Frontplatte AlMg3 eloxiert                      (BxHxT) ca. 572 x 188,3 x 65 mm                      Tastenanordnung ähnlich WIN95                      Layout bzw. Maßzeichnung siehe DNR 10290                      beleuchtete LT4 Tasten (LED rot)                      Tastenkappe mit Fingermulde                      LED-Beleuchtung, dimmbar (128 Schritte)                      Lebensdauer &gt; 2 Mio. Schaltzyklen                      Betätigungskraft 1 N                      1.5 mm Hub                      1 x PS2 Tastatur galvanisch getrennt                      1 x PS2 Maus galvanisch getrennt                      Rollkugel 61,5 mm                      Stromversorgung 24 V DC galvanisch getrennt                      DNR 10303</p>	
416	<p>IKLM2x1 Industrietastur</p> <p>Gehäuse Kunststoff reinweiß                      (LxBxH) ca. 68 x 32 x 35                      2 Taster Typ LT2                      Tastenkappe PC                      LED Beleuchtung                      Schutzart IP 54                      Datenblatt DNR 6513</p>	
192	<p>IKLM404 RS232C</p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur</p> <p>Gehäuse St lackiert                      Front- und Rückwand Al eloxiert                      (B x H x T) ca. 115 x 60 x 80 mm                      25 beleuchtbare R&amp;R-Tasten Typ LT1 und LT2                      16 Tasten mit Sprachausgabe                      Lautsprecher und Mikrofon integriert                      Schutzart IP 6 5                      Datenblatt DNR 6175</p>	

**R&R Tastaturen mit Leuchttasten**  
**August 2005**  
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax 9186-30  
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ 64350070) 392  
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr	Bezeichnung	Bild
414	<p><b>IKLM5x6 RS232C</b></p> <p>R+R Leuchttastatur            Kunststoffgehäuse            (BxHxT) ca. 260 x 170 x 40 mm            5x6 R&amp;R Tasten Typ LT1            Tastenkappen PC rot            Beleuchtung LED rot            1 LED aus 30 selektierbar            8 Bit µController mit watchdog            Schnittstelle RS232C            Schutzart IP40 Rückseite offen            Datenblatt DNR 6473</p>	
1889	<p><b>IKV6-121 V2A RS232C</b></p> <p>R&amp;R Industrie-Tastatur            Einbaugehäuse            Frontplatte Edelstahl gebürstet            (B x H x T) 130 x 190 x 52 mm            23 patentierte R&amp;R-Tasten mit            Edelstahl-Tastenkappen V6            Silikonschaltmatte DNR 11001            Hub 1,5 mm, Betätigungskraft 1 N            Lebensdauer &gt; 3 Millionen Zyklen            watchdog, Kabel 3 m            Schutzart IP 6 5 frontseitig            rückseitig offen            Datenblatt 13796</p>	