


R&R appliance parts and assemblies

Keycaps, key adaptors, single rubber keys, spares, cables, plugs ...
note validator, stackers, card readers, coin validator, barcode reader ...




R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
221	Adapter LP Philips nominal diameter = 4.5 mm drawing DNR 1844	
223	Adapter LT1 D-Switch-pad = 9 mm (WxH) 30 x 20 mm POM white drawing DNR 5003	
224	Adapter LT2 nominal diameter = 9 mm POM white drawing DNR 5440	
935	Adapter LT4 DNR 9021 LANR 4530	


R&R units, accessories
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
222	Adapter Rafi / Siemens nominal diameter = 4.5 mm drawing DNR 3723	
1430	Akku 1,2 V Mignon AA 1500 mAh LANR 7235	
633	Akku 3,6 V / 65 mAh Schrumpfschlauch und Printlötfähnen LANR 586	
1431	Akku Ladegerät Varta Trio-Lader 57039 Steckergerät, Micro, Mignon, E-Block 15 h Ladezeit	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1451	Anschlußbox Mini 8x 9polig LANR 6203	
1083	Automat 100 Kabel 10pol. RS485 Bus 2m DNR 9178	
1084	Automat 100 Kabel 10pol. RS485 Bus 3,4m DNR 9178	
1023	Barcodeleser C-320 CCD-Handscanner Gehäuse ABS schlagfest Schnittstelle RS232 Stromversorgung 5 VDC +/- 5%C Lichtquelle sichtbar LED rot 660 nm 100 Scans/sec Auflösung 0.127 mm, 2160 Pixel Lesedistanz 0 bis 20 mm 2 m Kabel Datenerfassung in unkritischer Umgebung	

R&R units, accessories

April 2004

www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1018	Barcodeleser DLC6065 CCD-Handscanner Gehäuse (BxHxT) 164 x 77,5 x 63 mm Schnittstellen RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation Stromversorgung 5 VDC +/- 5%C Lichtquelle sichtbar LED rot 100 Scans/sec Auflösung 0.1 mm Lesedistanz 0 bis 50 mm Gewicht ca. 160g incl. Kabel Betriebstemperatur 0 bis +55°C Lagertemperatur -20 bis +70°C Luftfeuchtigkeit 90% nicht kondensiert Datenerfassung in unkritischer industrieller Umgebung	
1021	Barcodeleser DLL5110-M mit Multistandard Decoder (BxHxT) 180 x 105 x 76 mm Schnittstellen RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation Stromversorgung 5VDC +/-10% 150 mA Lichtquelle Laserdiode 670 nm 36 Scans/sec Auflösung 0.12 mm Lesefeld ca. 60 bis 650 mm Gewicht ca. 270g Kabellänge 2m Betriebstemperatur 0 bis +40°C Lagertemperatur -20 bis +60°C Schutzklasse IP30 Einsatzgebiet Lager und Logistik incl. Kabel	
790	Barcodeleser DLL6010-M1 mit Multistandard Decoder Gehäuse ABS/PC/Gummi (BxHxT) 203 x 117.2 x 68.9 mm Schnittstellen RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation Stromversorgung 4-20VDC Lichtquelle 670 nm 36 Scans/sec Auflösung 0.12 mm Lesefeld ca. 10 cm bis 80 cm Gewicht ca. 270g Kabellänge 2m Betriebstemperatur -10 bis +50°C Lagertemperatur -20 bis +60°C Luftfeuchtigkeit 90% nicht kondensiert geschützt vor Regen und Staub	

R&R units, accessories

April 2004

www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1356	Barcodeleser DLL6110-RN/M Lespistole Displ. + Tast. Gehäuse ABS/PC/Gummi (BxHxT) 203 x 117.2 x 68.9 mm Schnittstelle Funk max. 50 m Frequenzbereich 433,05-434,79 MHz Stromversorgung NiMH Lichtquelle 670 nm 36...3 Scans/sec Auflösung 0.12 mm Lesefeld ca. 10 cm bis 80 cm Gewicht ca. 340g Kabellos Betriebstemperatur -10 bis +40°C Lagertemperatur -20 bis +60°C Luftfeuchtigkeit 90% nicht kondensiert geschützt vor Regen und Staub incl. Ladestation, Stromversorgung 230VAC/12VDC und Standardkabel RS232C	
1024	Barcodeleser OPL-6735 RS232C Handlaserscanner Gehäuse ABS schlagfest (B x H x T) 159 x 56,3 x 31,5 mm mit Tischständer Schnittstelle RS232 Stromversorgung 5 VDC +/- 5% Lichtquelle sichtbar rot 650 nm 100 Scans/sec Auflösung 0.15 mm Lesedistanz 40 bis 330 mm 2 m Kabel IP 42 Datenerfassung in unkritischer Umgebung Betriebstemperatur 0- 40°C Lagertemperatur -10 bis 60°C Gewicht 120 g	
1262	Barcodelesestif -Kit SWD-200 Edelstahlgehäuse 0,1 mm Auflösung, Decoder	

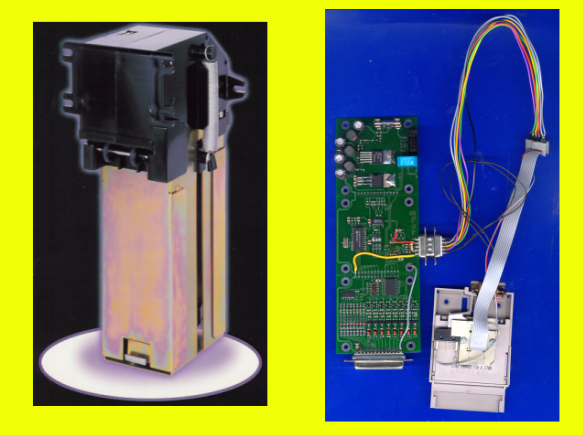
R&R units, accessories
April 2004
www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1412	Buchsengehäuse PH 10polig LANR 5588	
1409	Buchsengehäuse PH 4polig LANR 5586	
1410	Buchsengehäuse PH 6polig LANR 6872	
1411	Buchsengehäuse PH 8polig LANR 5587	

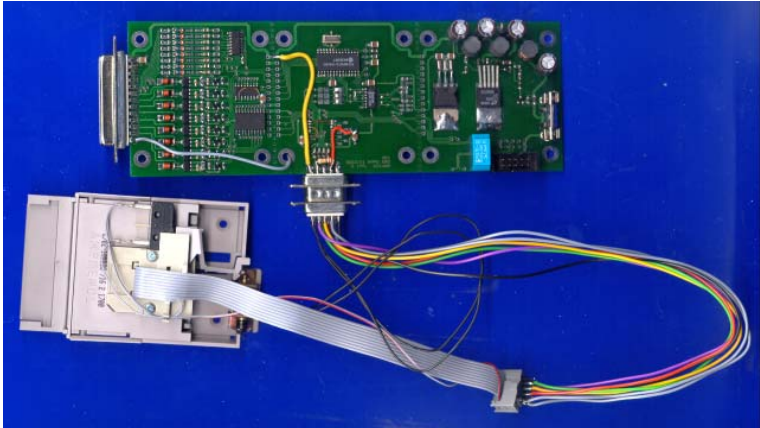
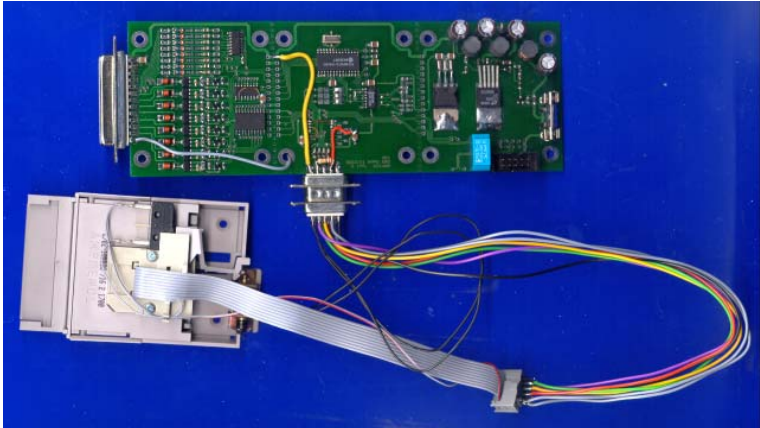

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
973	Chipkarte Automat 100 DNR 10167 4farbig bedruckt mit Zugriffsschutz	
974	Chipkarte Automat 100 unbedruckt mit Zugriffsschutz	
976	Chipkartenleser Haltewinkel DNR 9450 zu Artikel 975	
969	CK100 Chip-Karten Einbausatz bestehend aus: CKS100 Chipkartenspender CKL100 Chipkartenleser RR-P-346-2 Businterface, Steuerung + Stromversorgung Montagematerial und Kabelsatz BxHxT 96 x 313.5 x 120.5 mm, Karten 54 x 80 x 0.5 bis 57.6 x 86.2 x 1.0 mm Datenblätter DNR 9448 und DNR 10162	

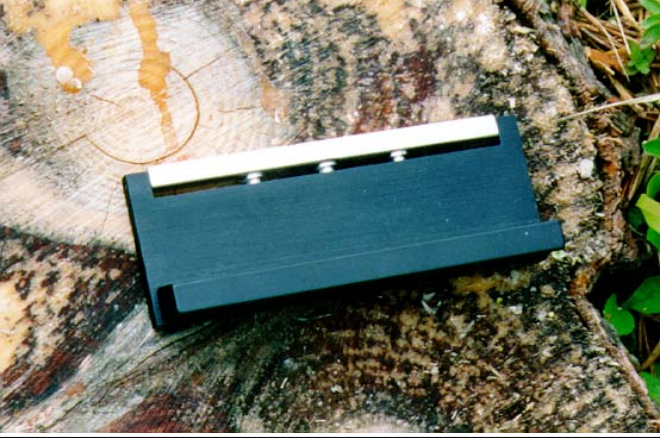
R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1178	CK101 Chip-Karten Einbausatz bestehend aus: CKL100 Chipkartenleser RR-P-333 Businterface, Steuerung + Stromversorgung Montagmaterial und Kabelsatz Datenblatt DNR 10162	
975	CKL100 Chipkartenkontaktiereinheit DNR 10162	
1596	CKL101 Chip-Karten Tischlesegerät incl. Windows-Software Datenblatt DNR 11924	
1408	Crimp-Kontakte PH Buchse lose LANR 5616	

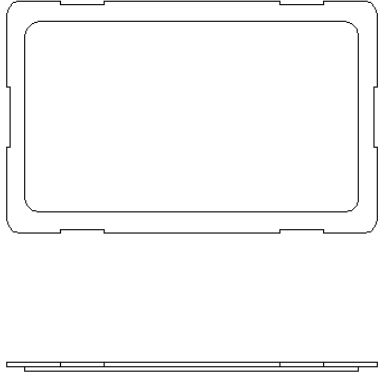
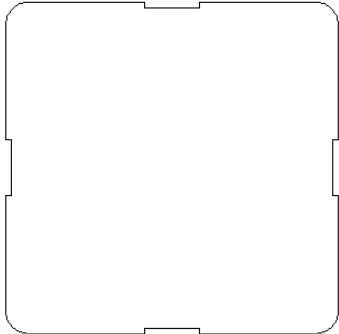
R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1407	Crimpzange Universal PH LANR 5617	
191	Seal lid for 3.5" drives (WxHxD) 108 x 40 x 23 mm flap mechanics with spring elements IP 5 4 in closed position data sheet DNR 6144	
240	Washer LT1 LANR 3191	
241	Washer LT2 LANR 3192	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
239	Washer MT1/MT2 LANR 2011	
236	Diffusor LT1 POM white drawing DNR 5749	
237	Diffusor LT2 POM white drawing DNR 5748	
1087	DIMM-PC COMBO1 VGA, Ethernet, COM LANR 5847	

R&R units, accessories
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1088	DIMM-PC VGA1 LANR 6107	
611	Drehschalter 04 1x24 wasserdicht, Lötflächen für Printmontage LANR 768	
1223	Inlay panel V6 aluminium, 2 mm anodized blue LANR 5590 punshed 15.8 x 15.8 mm	
1224	Inlay panel V6 aluminium, 2 mm anodized gold LANR 5595 punshed 15.8 x 15.8 mm	





R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1225	Inlay panel V6 aluminium, 2 mm anodized green LANR 5592 punshed 15.8 x 15.8 mm	
1226	Inlay panel V6 aluminium, 2 mm anodized LANR 5591 punshed 15.8 x 15.8 mm	
1227	Inlay panel V6 aluminium, 2 mm anodized red LANR 5593 punshed 15.8 x 15.8 mm	
1228	Inlay panel V6 aluminium, 2 mm anodized black LANR 5595 punshed 15.8 x 15.8 mm	


R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de


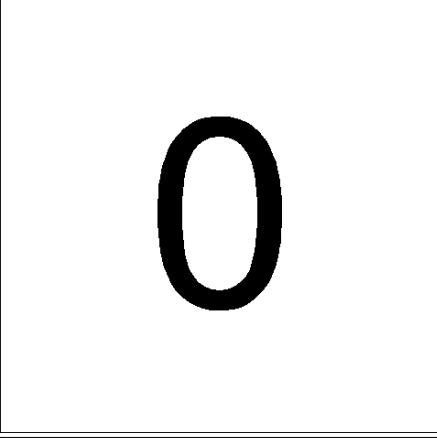
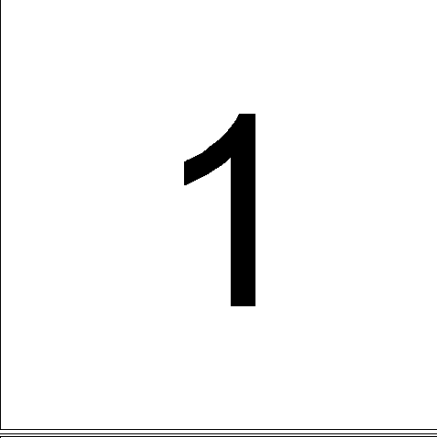

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699





Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1229	Inlay panel V6 aluminium, 2 mm anodized black LANR 5555	
514	Inlay panel MT1 aluminium, 0.5 mm colorless anodized, brushed adhesive foil LANR 2403	
516	Inlay panel MT1 aluminium, 1.0 mm blue brushed LANR 4051	
517	Inlay panel MT1 aluminium, 1.0 mm dark bronze brushed LANR 4052	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699


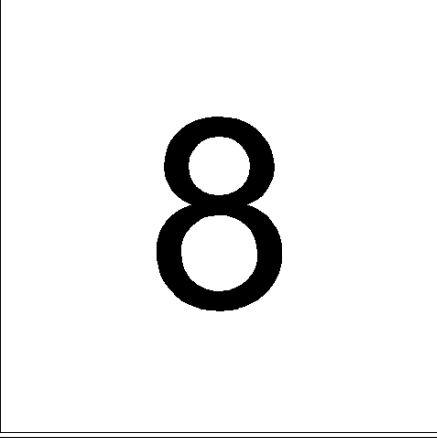


Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
518	Inlay panel MT1 aluminium, 1.0 mm gold brushed LANR 4053	
519	Inlay panel MT1 aluminium, 1.0 mm green brushed LANR 4054	
515	Inlay panel MT1 aluminium, 1.0 mm raw brushed LANR 4049	
520	Inlay panel MT1 aluminium, 1.0 mm red brushed LANR 4055	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
521	Inlay panel MT1 aluminium, 1.0 mm black brushed LANR 4056	
531	Inlay panel MT2 aluminium, 0.5 mm raw brushed symbol: 0 black font: similar to ARIAL height 7 mm	
532	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 1 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	
533	Inlay panel MT2 aluminium, 0.5 mm raw brushed symbol: 2 black font: similar to ARIAL height 7 mm	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
534	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 3 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	
535	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 4 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	
536	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 5 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	
537	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 6 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	


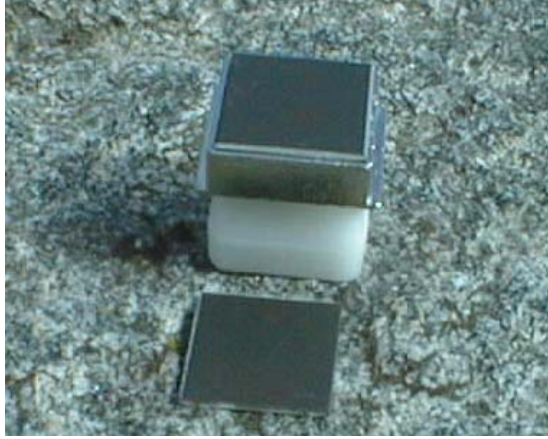


R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
538	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 7 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	
539	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 8 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	
540	Inlay panel MT2 aluminium 0.5 raw brushed symbol: 9 black font: similar to ARIAL height appr. 7 mm	
513	Inlay panel MT2 aluminium, 0.5 mm anodized, brushed, adhesive foil LANR 1161	

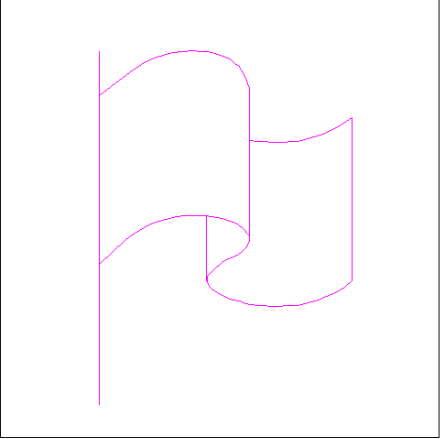



R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

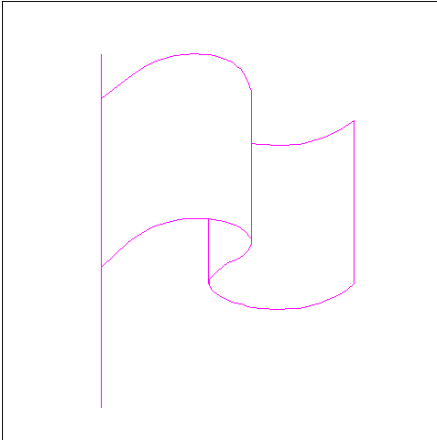
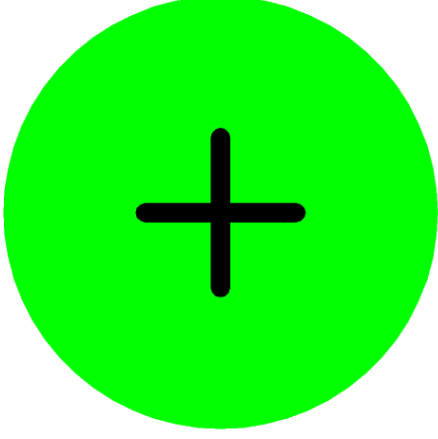
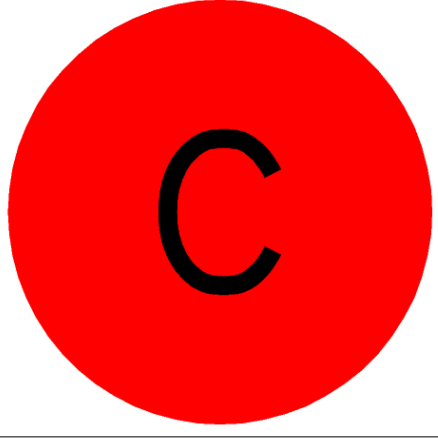
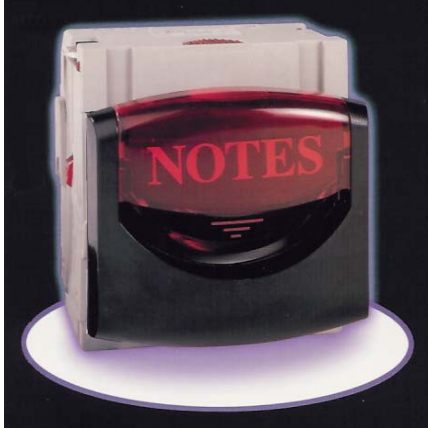
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
506	Inlay panel MT2 aluminium, 1.0 mm blue brushed LANR 4016	
507	Inlay panel MT2 aluminium, 1.0 mm dark bronze brushed LANR 4018	
508	Inlay panel MT2 aluminium, 1.0 mm gold brushed LANR 4014	
509	Inlay panel MT2 aluminium, 1.0 mm green brushed LANR 4017	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de



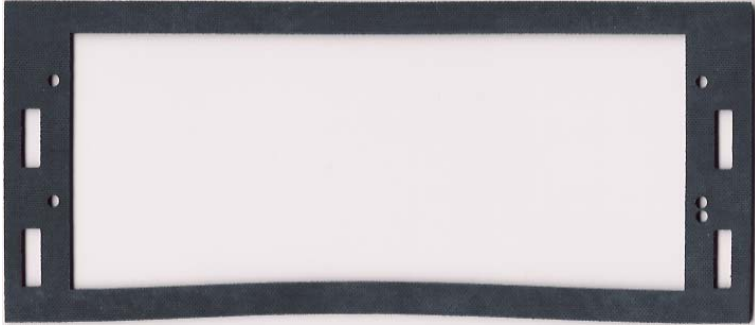
Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
526	Inlay panel MT2, flag laid out in black nitro lacquer aluminium, 1.0 mm, raw, brushed LANR 4076	
510	Inlay panel MT2 aluminium, 1.0 mm raw brushed LANR 4003	
511	Inlay panel MT2 aluminium, 1.0 mm red brushed LANR 4015	
512	Inlay panel MT2 aluminium, 1.0 mm black brushed LANR 4019	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
553	Inlay label MT2, Al 0.5 mm natur, flag black laid-out with adhesive film	
524	Inlay label Ronde 23 mm Al 1,0 mm green + black laid-out with adhesive film	
525	Inlay label Ronde 23 mm Al 1,0 mm red C black laid-out with adhesive film	
970	Geldscheinprüfer Smiley NV4	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699


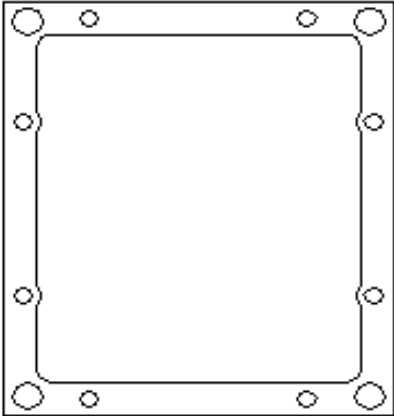

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
971	Geldscheinapler VS1 passend zu Smiley NV4	
1440	IF102 Bedienteil DNR 10380 bestehend aus Verbundfrontplatte DNR 10687, DNR 10700, DNR 10699 Tastaturplatine RR-P-355 Controllerplatine RR-P-358 Industriejoystick IJ110-1 DNR 9913	
998	Ik103-1 Grafik-Karte ISA VGA 1MB incl. Anschlußkabel	
1283	IKF-ABP 16/2 Dichtung DNR 9684 LANR 5947 EPDM 2 mm	

R&R units, accessories

April 2004





www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
987	IKF-ABP 16/32 Dichtung DNR 9340 EPDM 2mm LANR 5656	
609	IKLM Tastenkappensatz Servicetastatur 0...9, CL,*, A, B, C, D IKLM20x2, IKLM14x2 DNR 7503	
634	IKV3-12B/IKM12 Dichtung DNR 5289 / LANR 2590	
1272	Kabel Datenkabel DSUB09 Buchse/Buchse 3m vergossen, geschirmt, glatt LANR 5835	


R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1274	Kabel Datenkabel DSUB09 Stecker/Buchse 3 m vergossen, geschirmt, glatt LANR 4128	
1275	Kabel PS/2-Kabel Mini-Din 06 Stecker/Buchse 3m glatt LANR 4126	
1335	Kabel PS/2-Kabel Mini-Din 06 Stecker/Buchse 5 m glatt LANR 4996	
1273	Kabel PS/2-Kabel Mini-Din 06 Stecker/Stecker 3m glatt LANR 5752	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699





Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1652	Kabel Flachbandleitung 20 polig. AWG28 LANR 2106 Raster 1,27	
763	Kabel halogenfrei 2.5m Buchse M12x1 4polig abgewinkelt	
757	Kabel halogenfrei 2m Stecker M12x1 abgewinkelt auf Mini-DIN06 Stecker	
1242	Kabel VGA High End Verlängerung je m L6588	

R&R units, accessories

April 2004





www.RuRgmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1241	<p>Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 1 m L6587 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung</p>	
1244	<p>Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 15 m L6588 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung</p>	
1245	<p>Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 20 m L6589 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung</p>	
1246	<p>Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 25 m L6590 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung</p>	


R&R units, accessories
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1247	Kabel VGA High End Verlängerung Stecker/Buchse 50 m L6591 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 1,0 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,14 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 50/4,4 100/6,4 200/9,3 300/11,6 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 100 mm Außendurchmesser 12,8 +/- 0,4 mm 25pol D-Sub -Stecker/Kupplung 2 x Adapter 25pol D-Sub/15pol HDD Stecker/Kupplung	
1243	Kabel VGA Stecker/Stecker 20 m Koaxial L6138	
1311	Kabel VGA/XGA Verlängerung je m L6588	
1312	Kabel VGA/XGA Verlängerung Stecker/Buchse 1 m L6799 halogenfrei, flammwidrig, umweltfreundlich einfachste Handhabung Leitungsquerschnitt: 3 x 0,5 mm D Koax 1 x 0,5 mm D 6 x 0,08 mm ² Dämpfung: f(MHz) /db bei100m 1/1,3 10/4,6 100/14,5 Impedanz 75 Ohm -25 bis +70°C Biegeradius 72 mm Außendurchmesser 7,2 +/- 0,4 mm 15pol HDD-Sub -Stecker/Kupplung	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
455	Cable channel 40 mm x 40 mm x 2 m	
454	cable channel 60mm x 40mm x 2 m	
1351	Kaberschutzwellrohr NW50 Polyamid schwarz L6541	
243	Lamp holder LT1/LT2 for micro light bulbs T1 grid 2,54 mm data sheet DNR 4965	

R&R units, accessories
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
944	LED 5 mm Infrarot LANR 5631	
1009	M100-C RS422 Controllermodul Gehäuse für Hutschienmontage (BxH) 75 x 111 x 42 mm 8 bit µController Schnittstellen 1x RS422 Bus mit integrierter 24V Stromversorgung, 1x Businterface für Relaismodul M100-R Stromversorgung Datenblatt DNR 9708	
1010	M100-R I/O Modul Gehäuse für Hutschienmontage (BxH) 75 x 111 x 70 mm 8 bit µController 8 optoenkoppelte digitale Eingänge 8 potentialfreie Umschalter 60V / 1 A (Relaiskontakte), 1x Businterface zum Controllermodul, 1 x Businterface für weiter Module Stromversorgung über Businterface Datenblatt DNR 9708	
600	M12-1 coupling socket 4-pin PG9 with 25 m shielded, paired, flexible cable LANR 4360	

R&R units, accessories

April 2004

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
464	M12-1 Coupling socket 4-pin with 40 m cable LANR 3918	
599	M12-1 Coupling socket 4-pin PG9 with 5 m shielded, paired, flexible cable LANR 4359	
598	M12-1 Coupling socket 4-pin with 15 m shielded, paired, flexible cable LANR 4358	
602	M12-1 Coupling male connector 4-pin PG9 with 30 m shielded, paired flexible cable LANR 4361	

R&R units, accessories

April 2004

www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
601	M12-1 Coupling male connector 4-pin PG9 with 15 m shielded, paired flexible cable LANR 4361	
463	M12-1 Coupling plug 4-pin with 40 m cable LANR 3919	
500	M12x1 Coupling angled 4-pin PG 7 selfconfigurable 250V/AC 4A IP67 -40°C to 80°C LANR 3323	
606	M12x1 cable socket angled 5-pin selfconfigurable 50V/DC 4A IP67 -40°C to 80°C LANR 4123	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
945	M12x1 Coupling angled 5-pin PG9 selfconfigurable 250V/AC 4A IP67 -40°C to 80°C LANR 4123	
501	M12x1 Coupling angled 5-pin selfconfigurable 30V/AC 4A IP67 -40°C to 80°C LANR 3328	
605	M12x1 cable connector angled 5-pin selfconfigurable 50V/DC 4A IP67 -40°C to 80°C LANR 4122	
580	Minature-Lamp T 1 3/4 14V / 1.12 W LANR 1344	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
174	IKIBM-MF2 AT -30°C to +80°C R&R industrial keyboard Al-sand cast desktop lacquered front plate Al elox (W x H x D) 505 x 250 x 35(52) mm MF2-layout 102 keys lift 3 mm actuation force 1 N AT compatible watchdog weight appr. 5,7 kg protection class IP 6 5 all around data sheet DNR 3033	 A small, cylindrical micro light bulb with a blue base. The base has a white label with the text 'MGG' and '28V24mA'. The bulb has two metal leads extending from the bottom.
173	micro light bulb T1 12V DC grid 2,54 mm nominal voltage 12 V nominal current 60 mA light intensity 0,15 cd lifetime 20000h filament CC-2F LANR 1904	 A small, cylindrical micro light bulb with a blue base. The base has a white label with the text 'MGG' and '28V24mA'. The bulb has two metal leads extending from the bottom.
165	micro light bulb T1 28V DC grid 2,54 mm nominal voltage 28 V nominal current 24 mA light intensity 0,15 cd lifetime 6000 h filament CC-2F LANR 1946	 A small, cylindrical micro light bulb with a blue base. The base has a white label with the text 'MGG' and '28V24mA'. The bulb has two metal leads extending from the bottom.
662	micro light bulb T1 28V DC grid 2,54 mm nominal voltage 28 V nominal current 40 mA light intensity 0,36 cd lifetime 6000 h filament CC-2F LANR 4454	 A small, cylindrical micro light bulb with a blue base. The base has a white label with the text 'MGG' and '28V24mA'. The bulb has two metal leads extending from the bottom.

R&R units, accessories
April 2004
www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
USt.-IdNr.: DE141907699


Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
924	Minicombicon Stecker 16polig, Raster 3.81 LANR 790	
925	Minicombicon Stecker 4polig, Raster 3.81 LANR 5606	
758	MS Windows WIN95	
760	MS-Windows NT 4.0 OEM deutsch installiert (nur bei Kauf eines PC-Systems)	

R&R units, accessories

April 2004

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
754	MS-Windows NT-Workstation 4.0 OEM deutsch	
579	MT113 Documentation German Operational Data Acquisition-Systeme with the R&R Miniterminal MT113 DNR 7064	
1397	Münzprüfer 107 EU inklusive Standardfrontplatte Prüfverfahren: mechanisch Schnittstelle: Mikroschalter 2 Münzsorten (50 Cent + 1 €) maximaler Münzdurchmesser 34 mm Einbautiefe 134 mm Frontplatte Typ / Außenmaß [mm] / Lochmaß [mm] F1 / 129 x 52 / 119 x 42 F2 / 150 x 50 / 142 x 42 F22/ 150 x 50 / 140,5 x 41	
972	Münzprüfer G13 mit Wecksensor und Rückgabetaste	

R&R units, accessories

April 2004

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
766	power supply 100 VA 24 V DC / 4 A	
1581	Netzteil 3HE 8TE 45W +12V 3.7A Zulassung CE TÜV UL CB Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1580	Netzteil 3HE 8TE 45W +5V/3A +15V/1.6 -15V/ 0.3A Zulassungen CE TÜV UL CB Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1582	Netzteil 3HE 12TE 120W +12V 9A Zulassung CE, UL 1950, CSA, VDE EN60950 Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	

R&R units, accessories
April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1583	Netzteil 3HE 12TE 120W +24V 5A Zulassung CE, UL 1950, CSA, VDE EN60950 Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1584	Netzteil 3HE 12TE 120W +36V 3,4A Zulassung CE, UL 1950, CSA, VDE EN60950 Messerleiste 15-polig Bauform H DIN 4162	
1352	PG48 Mutter Polyamid schwarz LANR 6543	
801	PS2-Adapter RS232C->PS2 (Sensormaus)	

R&R units, accessories

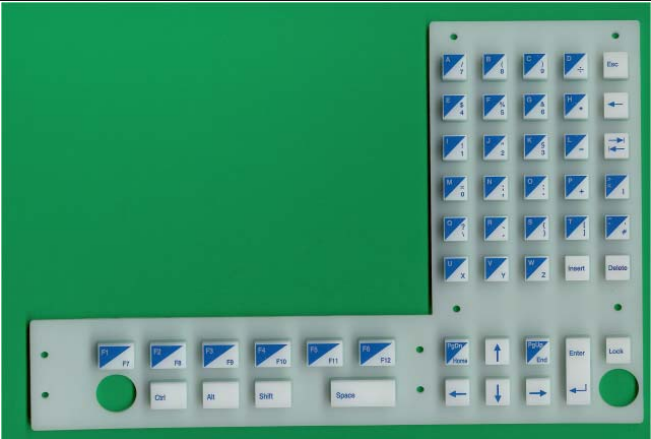

April 2004

www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392

USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1607	RR-P-3XX LVDS + USB2.0 Repeater Gehäuse Aluminium eloxiert Stromversorgung 12V DC DNR	
639	Rundsteckverbinder 694 Kabelstecker 12+PE 90° PG 16	
1271	keypad Ik103-1 silicon rubber white/blue DNR 9246	
214	switching point 1 N / 3 mm EPDM Silikonfreie keyboards e.g. for Lackierereien carbon contact ring D=6 mm / d = 2.9 mm contact load 30 V x 3 mA = 0.1 Watt on-resistance < 500 Ohm actuation force > 1 N restoring force > 0,25 N lift 3 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 500.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 13 mm adapter diameter 4.5 mm e.g. Adapter Philips LP DNR 1844 drawing DNR 5363	

R&R units, accessories


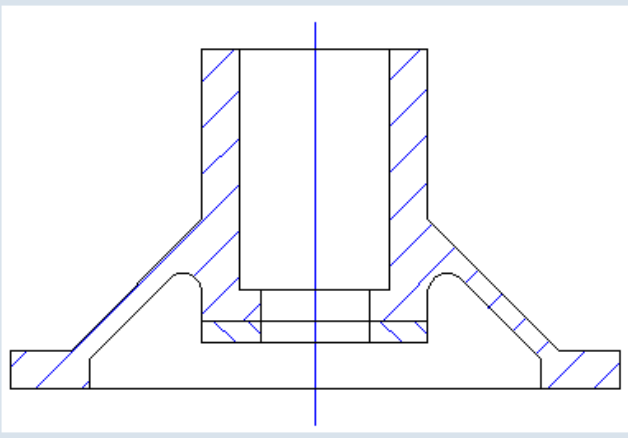

April 2004

www.RuRgmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30

Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392

USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
213	switching point 1 N / 3 mm Sealplast silicon elastomere surface sealed ==> e.g. higher oil resistance carbon contact ring D=6 mm / d = 2.9 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force > 1 N restoring force > 0,25 N lift 3 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 500.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 13 mm adapter diameter 4.5 mm e.g. Adapter Philips LP DNR 1844 drawing DNR 6201	
212	switching point 1 N / 3 mm silicon elastomere carbon contact ring D=6 mm / d = 2.9 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force 1 N restoring force 0,25 N lift 3 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 3 million cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 13 mm adapter diameter 4.5 mm e.g. Adapter Philips LP DNR 1844 drawing DNR 3374	
219	switching point 1.5 N / 1.2 mm EPDM carbon contact ring D=6 mm / d = 2.9 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force 1.5 N restoring force 0,8 N lift 1.2 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 3 million cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 13 mm adapter diameter 4.5 mm e.g. Adapter Philips LP DNR 1844 drawing DNR 5371	
218	switching point 1.5 N / 1.2 mm silicon elastomere carbon contact ring D=6 mm / d = 2.9 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force 1.5 N restoring force 0,8 N lift 1.2 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 3 million cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 13 mm adapter diameter 4.5 mm e.g. Adapter Philips LP DNR 1844 drawing DNR 4715	

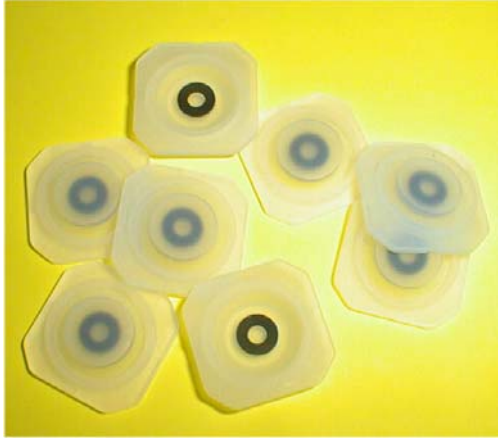
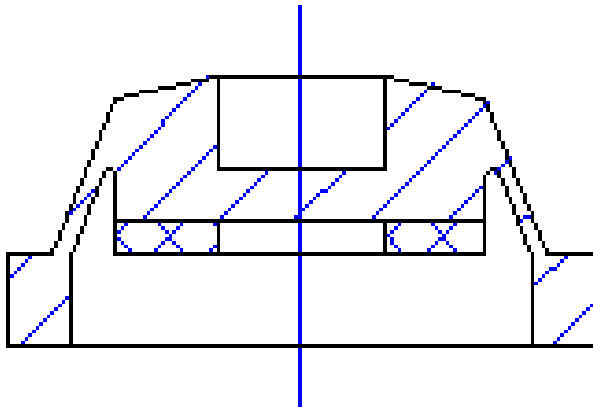
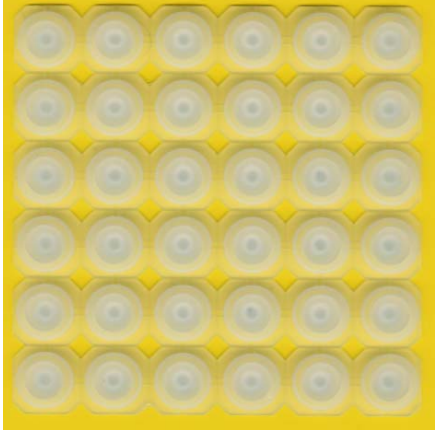
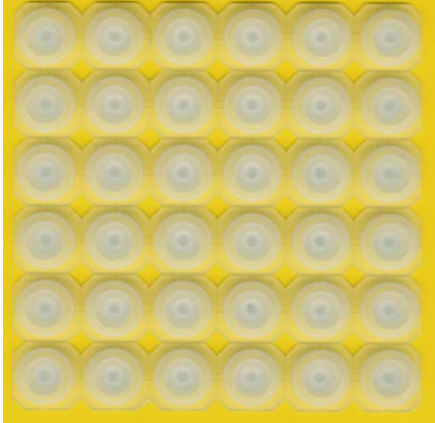
R&R units, accessories

April 2004

www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

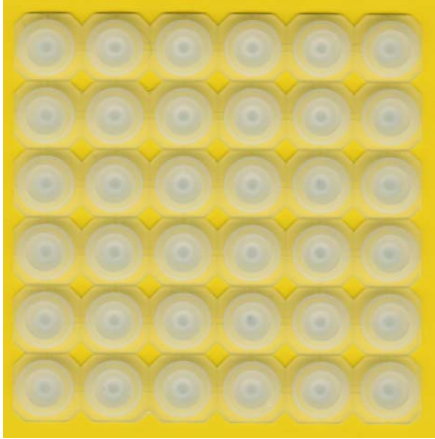

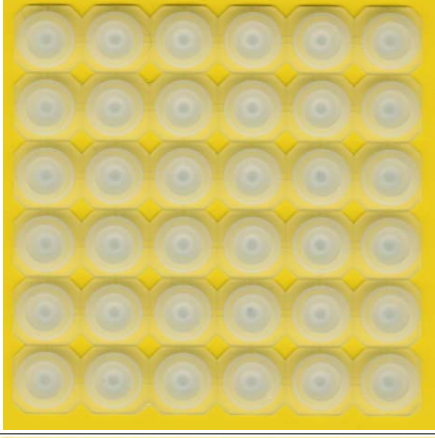

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
215	switching point 2 N / 1.2 mm silicon elastomere carbon contact ring D=10,5 mm / d = 7,5 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force appr. 2 N restoring force appr. 1,2 N lift 1,2 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 3.000.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 16 mm adapter diameter 9 mm e.g. Adapter LT1 and LT2 drawing DNR 5000	
1277	switching point 2 N / 1.2 mm silicon elastomere carbon contact ring D=10,5 mm / d = 7,5 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force appr. 2 N restoring force appr. 1,2 N lift 1,2 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 3.000.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 16 mm adapter diameter 9 mm e.g. Adapter LT1 and LT2 drawing DNR 5000	
217	switching point 3 N / 3 mm nichtleitend silicon elastomere Dicht- and Federelement Bohrung d = 2.9 mm for metalkontakte actuation force appr. 3 N restoring force > 1 N lift 3 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 1.000.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 13 mm adapter diameter 4.5 mm e.g. Adapter Philips LP DNR 1844 drawing DNR 5364	
216	switching point 3 N / 3 mm silicon elastomere carbon contact ring D=6 mm / d = 2.9 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force appr. 3 N restoring force > 1 N lift 3 mm follow-up way appr. 1 mm lifetime > 1.000.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 13 mm adapter diameter 4.5 mm e.g. Adapter Philips LP DNR 1844 drawing DNR 4045	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
220	switching point 4.5 N / 1.5 mm for foil keyboards with 2 mm compound front panel silicon elastomere transparent carbon contact ring D=6 mm / d = 2.9 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force appr. 4.5 N restoring force > 2 N lift 1,5 mm follow-up way appr. 0,2 mm lifetime > 1.000.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 16 mm Mount grid >= 19.05 mm Contact-, spring-, seal- and insulating element drawing	
423	switching point 4.5 N / 1.5 mm for foil keyboards with 2 mm compound front panel silicon elastomere transparent carbon contact ring D=6 mm / d = 2.7 mm contact load 30 V x 10 mA = 0.3 Watt on-resistance < 50 Ohm actuation force appr. 4.5 N restoring force > 2 N lift 1,5 mm follow-up way appr. 0,2 mm lifetime > 1.000.000cycles operation temperature -40°C to +90°C mounting diameter 8 mm Mount grid >= 12 mm Contact-, spring-, seal- and insulating element drawing DNR	
1574	Schalterpunkt DNR 8888 blank, grün RAL 6001 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm LANR 7722	
1573	Schalterpunkt DNR 8888 blank, rot RAL 3000 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm LANR 7721	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1572	Schaltpunkt DNR 8888 blank, schwarz 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm LANR 7733	
1279	Schaltpunktesatz 36 x DNR 8888 A-Z ... DNR 8855 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1282	Schaltpunktesatz 36 x DNR 8888 blank 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1278	Schaltpunktesatz DNR 8888 deutsch DNR 9104 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

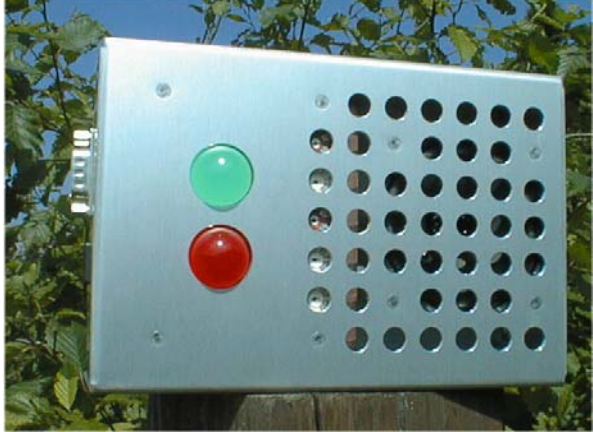

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1281	Schaltpunktesatz DNR 8888 englisch DNR 9105 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1280	Schaltpunktesatz DNR 8888 F1 bis F12 ... DNR 9103 1.5 mm 1.2 N 18.8x18.8 mm Nachtdesign	
1353	Schnellbefestigung PG48 PA schwarz LANR 6542	
759	Schnittstellenumsetzer AT-->RS232C ASCII deutsch	

R&R units, accessories

April 2004


www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1721	Serial Device Server 2xRS232C NetCom 211 BxHxT 73 (101) x 115 (121) x 27 (27) mm ³ (Stecker) LAN-Interface: Auto-detecting 10BaseT/100Base TX Protokoll: TCP/IP, UDP, Telnet, DHCP, ICMP, HTTP, SNMP V1/2c/3, DNS serial interface: 2 x RS232 max. 460 kbps Data bits: 5,6,7,8 Stop bits: 1, 1.5, 2 Stecker: RJ45 (incl. Adpaterkabel auf DSUB9 male 1m) Stromversorgung 9V -30V, 250mA, 12V 200mA incl. Steckernetzteil: 9V,500mA Konfiguration über Driver Panels, serial Port, Telnet, WEB Browser, SNMP	
1081	SG100 Signalgeber DNR 10137 Gehäuse Aluminium natur eloxiert 2 x LED 1 x Lautsprecher Frequenz, Dauer, Lautstärke und Klang ist einstellbar Schnittstelle RS232C	
644	ST100 R&R Kleinsteuerung Europakartenformat CPU Z80180 - Z80 Code compatible 8 kB EPROM 32 kB E ² PROM 8 kB RAM 16 digitale Eingänge TTL oder 24 V 16 digitale Ausgänge TTL oder low side switch 1 x RS232C, 1 x RS422 Datenblatt DNR 7601	
1313	Stecker Adapter 25pol D-Sub Buchse / 15 pol HDD Stecker LANR 6800	

R&R units, accessories
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1314	Stecker Adapter 25pol D-Sub Stecker / 15 pol HDD Buchse LANR 6801	
596	Sub-D-female connector 25-pin	
456	Sub-D-Female multiple-contact socket 25-pin	
597	Sub-D-male connector 25-pin	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
802	Tastatur-Adapter AT->PS2 Mini-DIN-06-Stecker auf DIN-05-Buchse	
803	Tastatur-Adapter PS2->AT DIN05-Stecker auf Mini-DIN-06-Buchse	
1345	Tastaturkabel AT 20 cm Schraubstecker/Standard-Buchse Rundsteckverbinder Serie 681 5polig 180 Grad auf DIN Diodenkupplung 5polig 180 Grad	
227	key cap LT1 colorless PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 30 x 20 mm fitting for adapter LT1 DNR 5003 drawing DNR 5004 LANR 2206	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
228	key cap LT1 yellow PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 30 x 20 mm fitting for adapter LT1 DNR 5003 drawing DNR 5004 LANR 2797	
229	key cap LT1 green PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 30 x 20 mm fitting for adapter LT1 DNR 5003 drawing DNR 5004 LANR 2798	
230	key cap LT1 red PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 30 x 20 mm fitting for adapter LT1 DNR 5003 drawing DNR 5004 LANR 2799	
231	key cap LT2 colorless PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT2 DNR 5440 drawing DNR 5441 LANR 2638	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
232	key cap LT2 yellow PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT2 DNR 5440 drawing DNR 5441 LANR 2794	
233	key cap LT2 green PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT2 DNR 5440 drawing DNR 5441 LANR 2796	
234	key cap LT2 red PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT2 DNR 5440 drawing DNR 5441 LANR 2795	
936	key cap LT4 colorless PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7469 LANR 4526	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRGmbH.de info@RuRGmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
940	key cap LT4 FM colorless PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7999 LANR 4981	
943	key cap LT4 FM yellow PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7999 LANR 4978	
942	key cap LT4 FM grün PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7999 LANR 4979	
941	key cap LT4 FM red PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7999 LANR 4980	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
937	key cap LT4 yellow PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7469 LANR 4527	
938	key cap LT4 green PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7469 LANR 4528	
939	key cap LT4 rot PC UV-stabilized slow-inflammable (WxH) 18 x 18 mm fitting for adapter LT4 DNR 7468 drawing DNR 7469 LANR 4529	
226	key cap MT1 Zn-die cast nickelized 30 x 20 mm fitting for adapter LT1 DNR 5003 drawing DNR 5002	

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
235	key cap MT2 Zn-die cast nickelized 18 x 18 mm fitting for adapter LT2 DNR 5440 drawing DNR 5427	
238	key cap V brass D 10 Frontplate bore D = 12 mm im eingebauten Zustand nicht abziehbar fitting for adapter LP DNR 1844 drawing DNR 3700	
225	key cap V3 Zn-die cast nickelized 18x18 mm fitting for adapter LP DNR 1844 drawing DNR 4782	
1270	key cap V5 Zn-die cast nickelized 15x15 mm fitting for adapter LP DNR 1844 drawing DNR 6930	

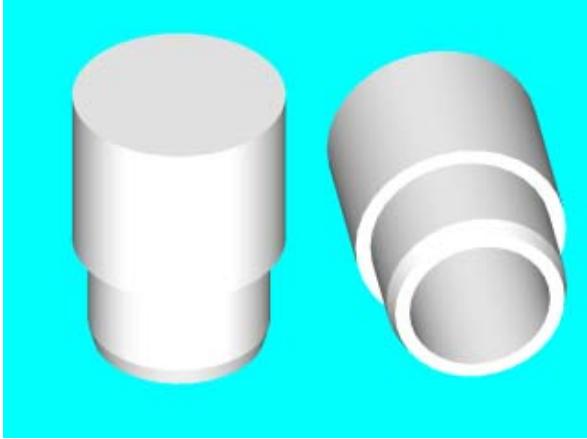
R&R units, accessories
April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
1389	USV 1400 VA, 2HE 230V AC Gewicht 28,6 kg Leistung / Laufzeit 30 Watt / 269 Minuten 60 Watt / 157 Minuten 122 Watt / 80 Minuten Ladezeit 3 Stunden LANR 7058	
1256	USV Netzteil 300 Watt PS/2 LANR 4721	
1255	USV-Netzteil Batteriepack 2.2 Ah LANR 6283	
608	Verlängerungskabel AT-AT 1 m Rundsteckerverbinder 5 pol. 180° (Stereo) mit Verschraubung - Stereobuchse 5 pol. ohne Verschraubung	

R&R units, accessories
 April 2004
 www.RuRgmbH.de info@RuRgmbH.de

Ob der Eck 4 78148 Gütenbach Telefon (07723) 9186-0 Fax -30
 Kreissparkasse Tuttlingen (BLZ64350070) 392
 USt.-IdNr.: DE141907699

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
482	Sealing LT1 DNR 5005 LANR 2307	
1414	Wärmeleitmatte 0.50mm 1,1 W/mK, 305x152,4qmm LANR 6771	
1413	Wärmeleitmatte 3.00 mmm 0,7 W/mK, 25,4 mm 3,5m Rolle LANR 6777	