



R&R Video-Quadratenteiler Farbe RR-SQV75

Quadratenteiler für 4 unchronisierte Kameras Farbe (SQV-75)
 leichte Programmierung über Bildschirmmenüs - Zeit-/Datum und Textgenerator - 4 Durchschleifausgänge - 4 Alarmeingänge - 2 Alarmausgänge - Auflösung: 1024 x 512 Pixel - Kameraumschaltfunktion – einstellbare Alarmdauer - Akustikalarm - optionale Kabelfernbedienung RC-5002 - manuelle Einstellung der Abschlußwiderstände – Spannungsversorgung 12 V DC


Video	Video Signal Eingänge	PAL-Norm, 1,0 Vss (75 Ω) 4 Videoeingänge 1 Rekordereingang 4 Alarmeingänge 1 Fernbedienung RS232C
	Ausgänge	4 Durchschleifausgänge 1 Monitorausgang 1 Rekorderausgang 2 Alarmausgänge
	Auflösung	1024 (H) x 512 (V) Bildpunkte, 16,7 Mio. Farben
Alarm	Alarmeingänge	Öffnen-/Schließer-Kontakt, programmierbar
	Alarmausgang	Je ein Öffner-/Schließer-Relaiskontakt
Menü-Auswahl Buchsen	Zeit-/Datumsgenerator	Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute, Sekunde BNC (Video) 9-pol. Sub-D Stecker (Alarm, Fernbedienung)
	Anschlüsse an der Geräterückseite	



Sonstiges	Textgenerator	Alphanumerisch, 6-stellig/10-stellig (SQV-75)
	Zoomfunktion	JA/NEIN (SQV-75)
	Farbe	anthrazit
	Spannungsversorgung	12 V DC, 8 W
	Gewicht	3,4 kg
	Betriebstemperatur	0°C - 50°C

Abmessungen 430 x 44,4 x 200 mm

Abmessungen

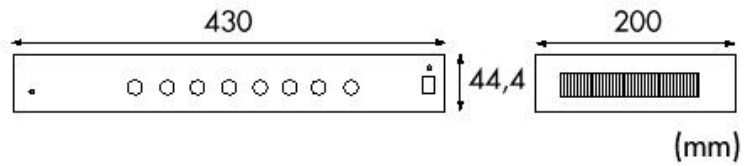

Mögliche Systemkonfiguration mit Alarm/Ein- und Ausgang

