


R&R Industrietastatur IKV5-339-3 – für raue Umwelt

Layout-Variante 1

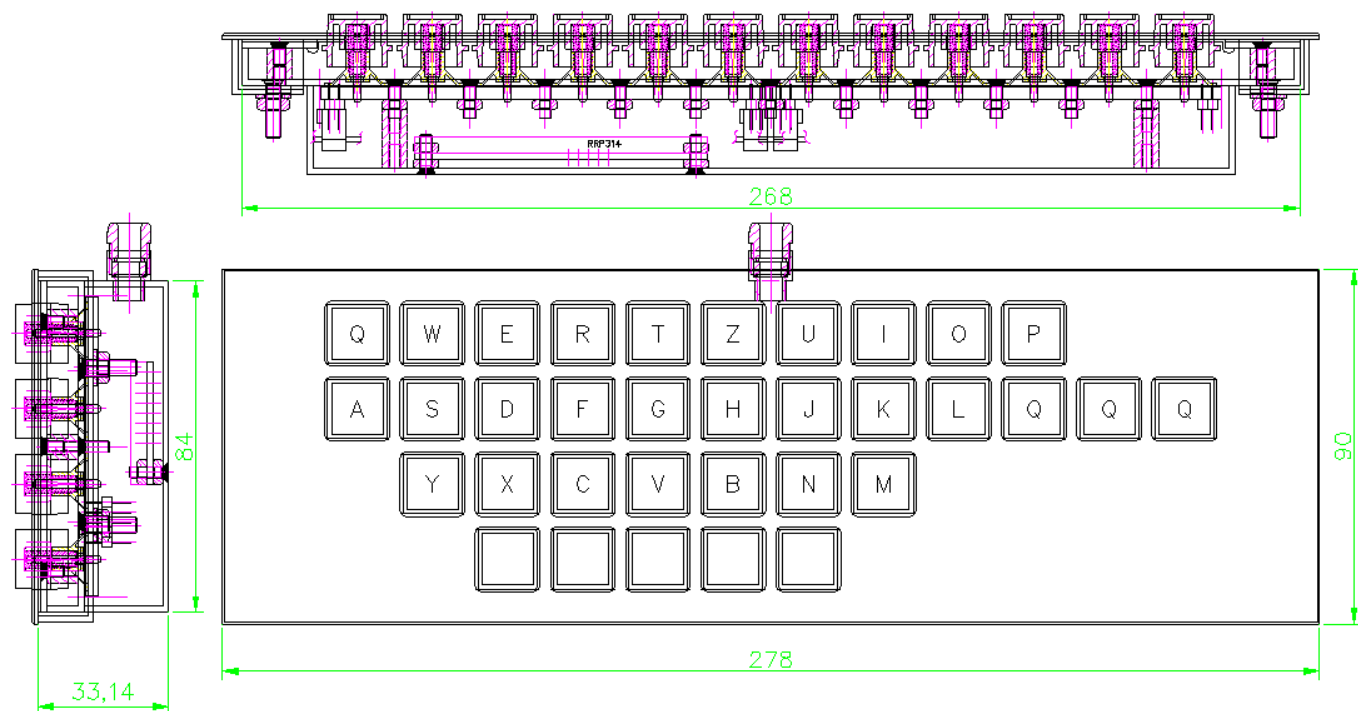

R&R Industrie-Tastatur IKV5-339-3

Frontplatte
Montagedurchbruch
Gehäuse

Aluminium eloxiert 276 x 90 mm
86 x 270

Tastatur

Aluminium eloxiert
Klemmmontage
Vandalensicher Hubtastatur Typ V5 4x12 Tasten
Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum
Zn-Druckguß, trommelvernickelt

Tastenkappe



Beschriftung

Al Einlegeschildchen graviert

Schaltelemente

Farben: natur, schwarz, blau, rot, grün, gold
optional

Einzel­schalt­punkt DNR 4715
Betätigungs­kraft 1.5 N
Hub 1.2 mm


Einzel­schalt­punkt DNR 3374 Betätigungs­kraft 1 N, Hub 3 mm
Einzel­schalt­punkt DNR 4045 Betätigungs­kraft 3 N, Hub 3 mm
Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen



R&R Industrie-Tastatur IKV5-339-3

2

Tastaturplatine RR-P-339
Schieberegisterinterface
nahtlos anreihbar in jeder
Achse
kleinstes Modul 4 x 2 Tasten

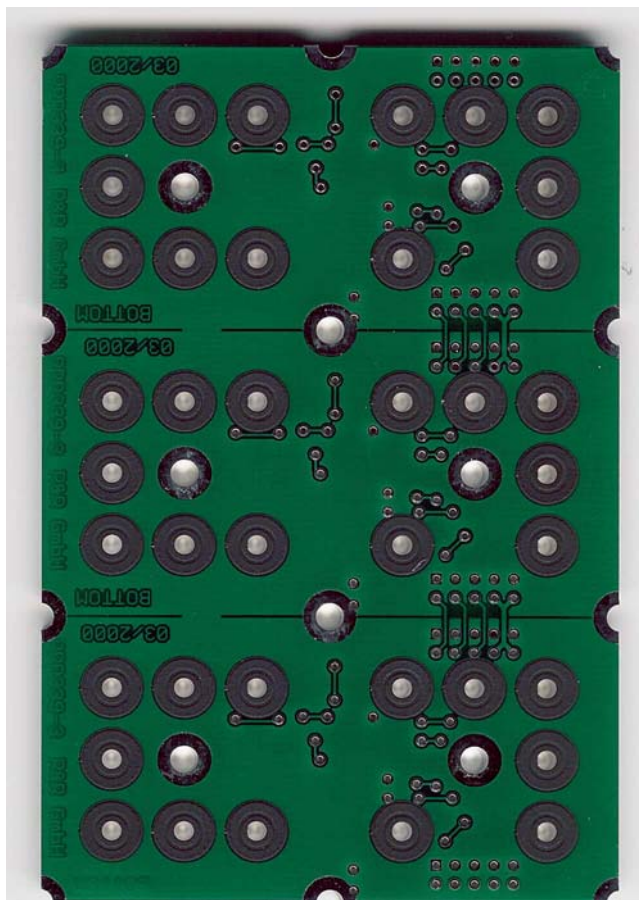

Tastaturcontroller RR-P-314



Schnittstelle

PS/2