




## R&R Industrie-Tastatur IKMF2SV7-S - für raue Umwelt

Gehäuse Pultgehäuse Aluminium natur eloxiert  
Einfache Klemmmontage (Halteklammern )

Maße (B x H x T) ca. 500 x 202 x 21 mm

IKMF2SV7-S

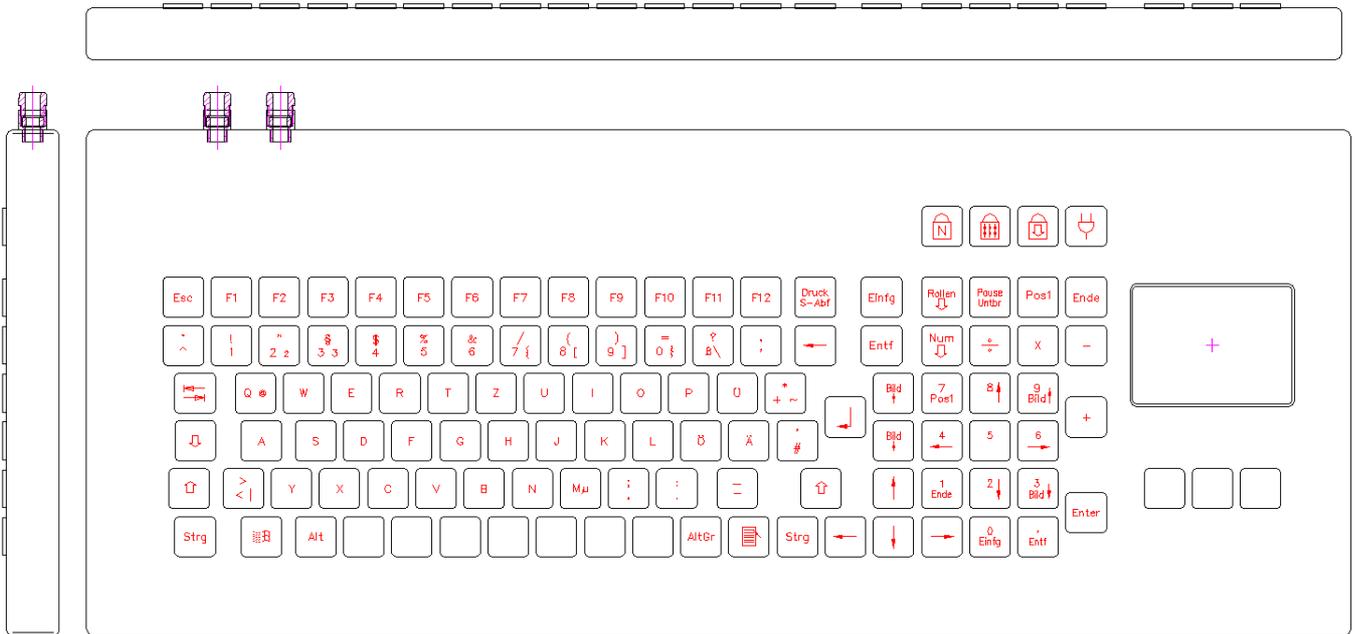

## Tastatur

118 wasserdichte R&R Metalltasten V7  
Schild: Aluminium, Beschriftung graviert

## Schaltelement

langlebige Silikonschaltmatten  
Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen,  
Betätigungskraft 1 N / Hub 1.5 mm

## Schnittstelle

IBM-PC AT oder PS2 5-poliger Diodenstecker mit 3 m Kabel  
oder PS2 mit 3 m Kabel

## Schnittstelle Maus Maus

PS/2 oder RS232C  
Staub- und wasserdicht eingebautes  
Microsoft-Maus kompatibles Touchpad (kapazitiv)

## Schutzart

IP 65 staub- und strahlwasserdicht

## Betriebstemperatur

0°C bis +50°C

## Gewicht

IKMF2SV7-S

2