




**R&R Industrie-Mini-Terminal MT100-5 - für raue Umwelt -**

Gehäuse

Wandgehäuse, Aluminium eloxiert

Maße

(B x H x T) ca. 200 x 176 x 66 mm

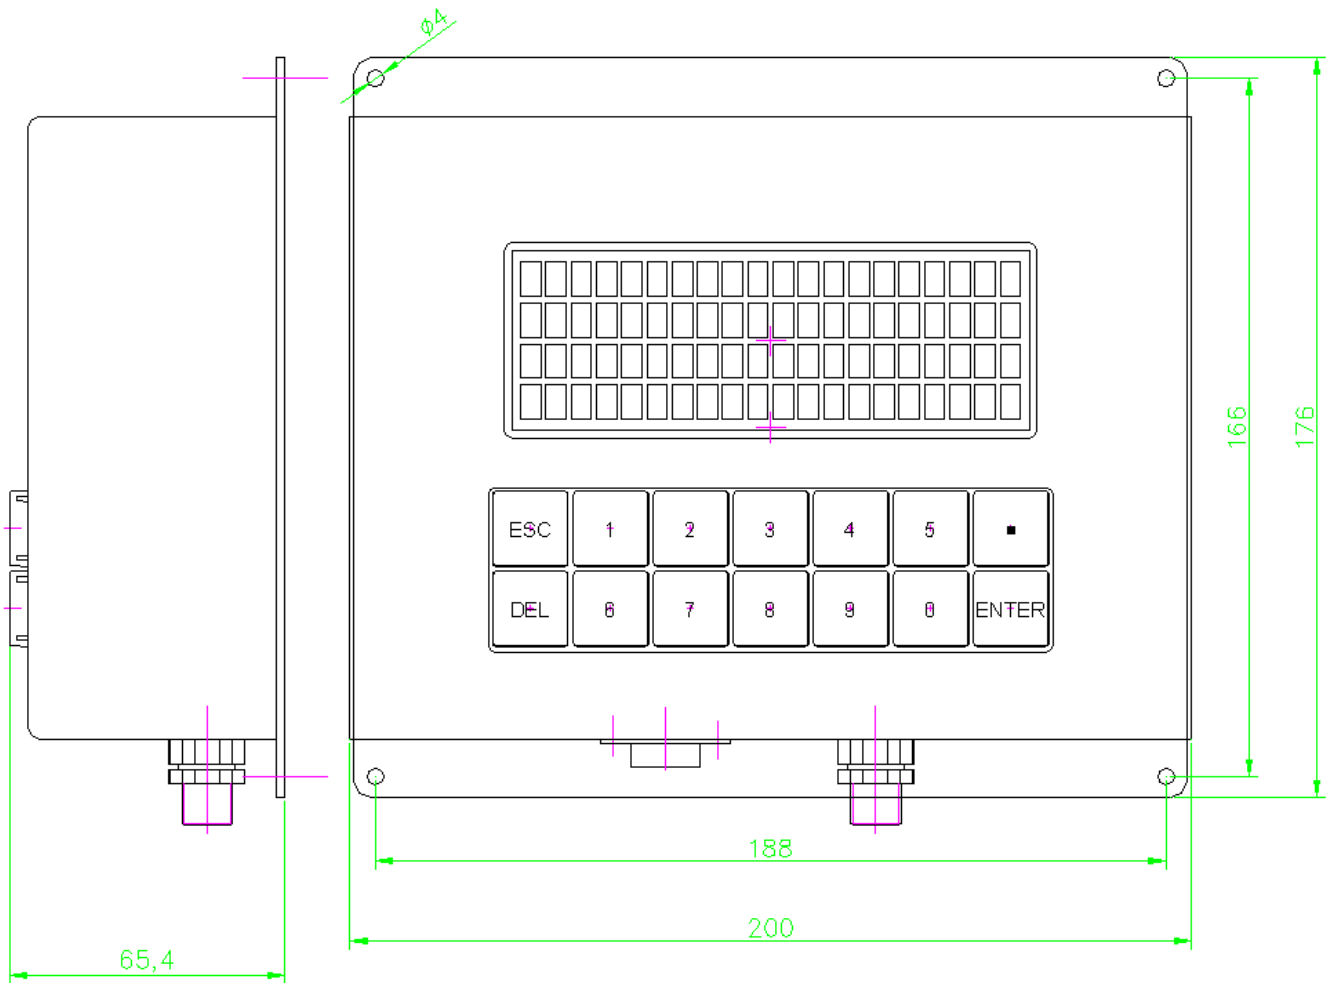

Anzeige	LC-Display, 4 Zeilen à 20 Zeichen mit 8 mm Schrifthöhe in 8 x 5 Punktmatrix hinter Plexiglas
Tastatur	Zeichensatz Untermenge IBM PC
Tasten	2zeiliges 7spaltiges Tastenfeld R&R Taste LT4-2, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N, 1.2 mm / 1.5 N, deutlicher Druckpunkt Lebensdauer > 3 Millionen Hübe
Schnittstelle	Kontakt- und Führungs-Elemente im gedichteten Raum RS232C (V24), 20 mA oder RS422 asynchron seriell Parameter über Setup einstellbar
Besonderheit	Watchdog für hohe Ausfallsicherheit
Schutzart	IP65 rundum (Schutz gegen Staub und Wasser)
Gewicht	
Stromversorgung	8 bis 30 V DC, max. 100 mA 230V AC
Einsatzgebiete	Anzeige-Element für Industrie-PC, Steuerungen, etc.