




## R&R Industrie-Tastatur mit Joystick IKW95-EJ - für raue Umwelt

Gehäuse Frontplatte Aluminium natur eloxiert

Maße (B x H x T) ca. 560 x 200 x 30 mm

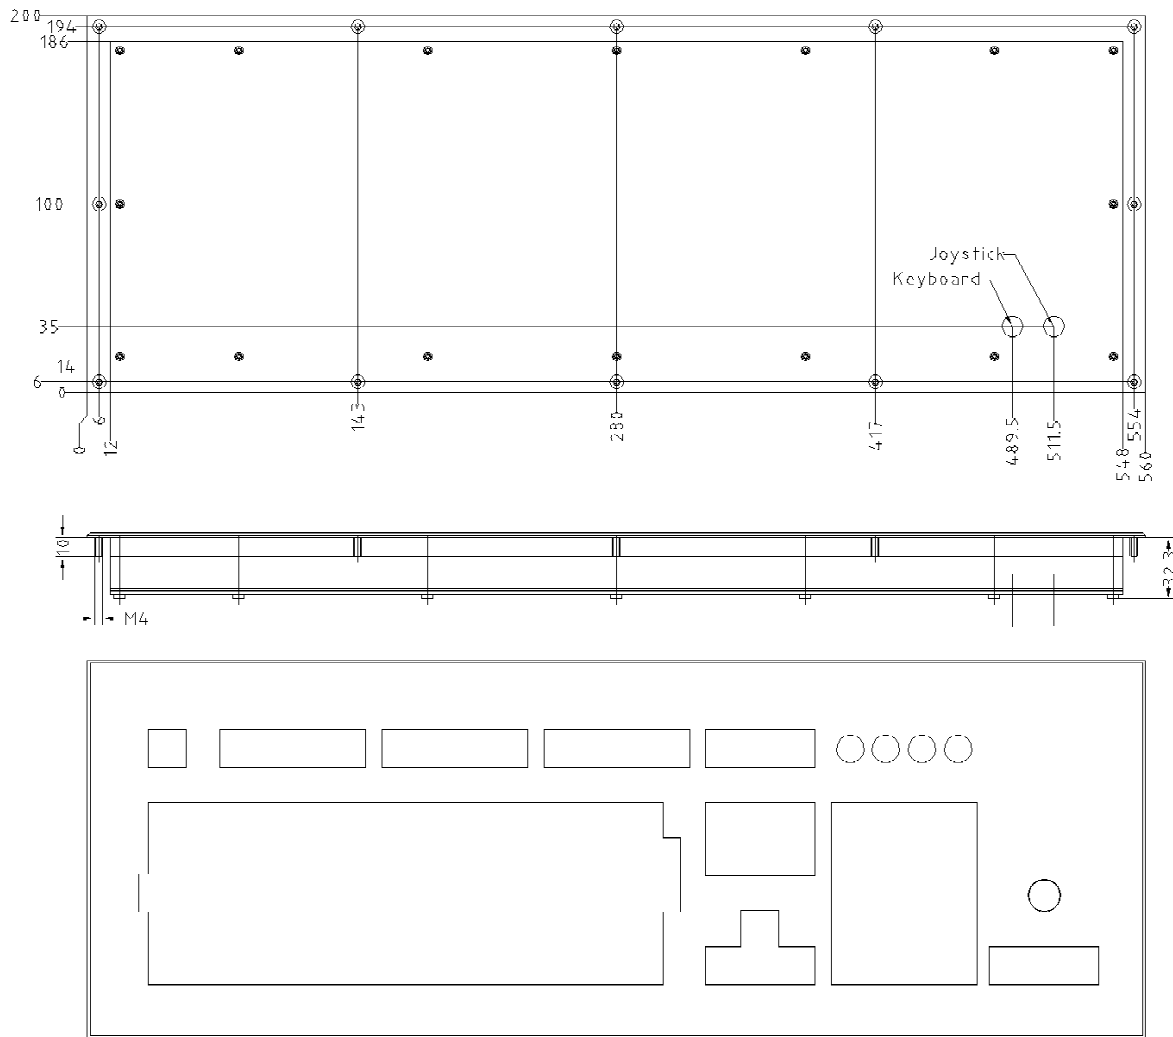

Schnittstelle  
Tastenanordnung  
Tasten

IBM-PC AT oder PS/2 optional USB  
Windows 95 mit 105 Tasten  
patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm

Schutzart  
Temperatur  
Gewicht  
Anschluß  
Joystick

**rundum** IP 65, staub- und strahlwasserdicht  
Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)  
ca. 2,5 kg  
5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel  
Mausersatz, kompatibel zu den meisten Mäusen  
patentierte kapazitive Abtastung,

Anschluß

Auslenkung = Richtung und Geschwindigkeit  
Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS/2 oder USB  
9-poliger Sub-D Stecker mit 3 m Kabel  
oder Mini-DIN 06