


R&R Industrie-Tastatur IKL4-110 - für raue Umwelt -

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse | Einbaumodul |
| Maße | (H x B x T) ca. 76,2 x 173,4 x 40 mm |
| Layout | 4 x 8 Tasten |
| Tasten | R&R Leucht-Tasten LT4 |
| Tastenkappen | 18 x 18 mm Material Polycarbonat farblos, rot, gelb, grün, UV-stabilisiert |
| Tastenbeschriftung | graviert oder mit Einlegeschildern |
| Schaltelement | Silikonschaltmatte mit Carbon-Kontaktpille |
| Beleuchtung | LED: rot, gelb, grün, 2farbig rot/grün |
| Hub | 1.5 mm |
| Betätigungskraft | 2 N |
| Lebensdauer | > 3 Millionen Schaltzyklen |
| Raster | 19.05 x 19.05 mm |
| Schnittstelle | RS422 Parameter fest programmiert |
| Stromversorgung | 24 V DC |
| Gewicht | 325g |
| Optionen | Tastenkappe mit Fingermulde |

R&R Industrie-Tastatur IKL4-110 - für raue Umwelt -

Seitenansicht

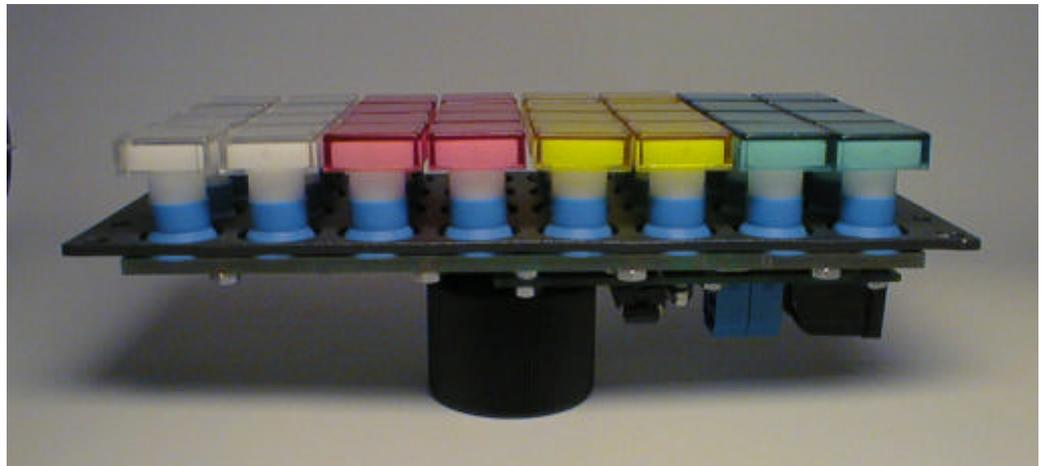

Draufsicht



Rückansicht

